

コントロールユニット

概要

本機は、「フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ」のコントロールユニットです。
ターミナルユニットを制御し、入力7系統、出力5系統のミキサー機能を装備しています。

定格

会議ライン出力 RJ-45×4(会議ライン専用)
DC電源出力 +48 V
音声信号伝送 48,000 Hz／16 bit L-PCM

マイク入力 XLR-3-31タイプコネクタ×2
-60 dBu／-40 dBu(自動切替)／2 k Ω
(電子平衡、LCF付き、ファンタム電源+48 V ON/OFF)

集音用マイク入力 XLR-3-31タイプコネクタ
-60 dBu／-40 dBu(自動切替)／2 k Ω (電子平衡)、
ファンタム電源+48 V ON/OFF

外部入力 ユーロブロック3ピン×4 -10dBu／10 k Ω (電子平衡)

録音出力 RCAピンジャック×2分配 -10dBu／100 Ω (不平衡)

アンプ出力 ユーロブロック3ピン×2 +4 dBu／100 Ω (電子平衡)

外部出力1 ユーロブロック3ピン -10 dBu／100 Ω (電子平衡)

外部出力2 ユーロブロック3ピン +4 dBu／100 Ω (電子平衡)

外部制御端子 出力×4(オープンコレクター、DC24 V／100 mA以下)

ネットワークコネクタ RJ-45×2(制御用、拡張用)

制御端子 USB-Aコネクタ(背面)

録音端子 SDスロット(SDHC/SDXC Class4/6/10)

USB-Aコネクタ(2.0)

デュアル/リレー録音、WAV/AAC、96/128/192 kbps

ヘッドホン端子 3.5 ϕ ミニジャック

3 mW/16 Ω (適合負荷8 Ω ～32 Ω)

周波数特性 50 Hz～20,000 Hz

デジタル信号処理部 デジタルプロセッサ内蔵
(ハウリングサプレッサー、ディエッサー、ロー
カットフィルター、パラメトリックイコライザー、ス
ペクトラムアナライザー)

自動マイク・スピーカー点検機能内蔵

周波数特性 20 Hz～20,000 Hz

電源 AC100 V、50 Hz／60 Hz

使用温度 0℃～40℃

消費電流 2.2 A

外形寸法 幅420 mm×高さ88 mm×奥行340 mm
(突起物含まず)

仕 上 黒色塗装(マンセルN1近似)

質 量 5.6 kg

付 属 品 ラックマウント金具×2

M5ねじ×4

ユーロ3ピンプラグ×8

パワーコード×1





フット×4

調整用ドライバー×3

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

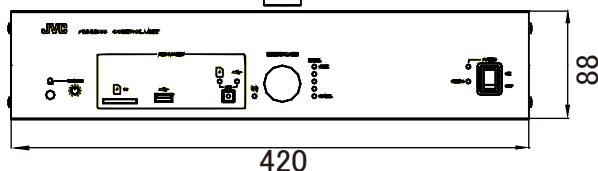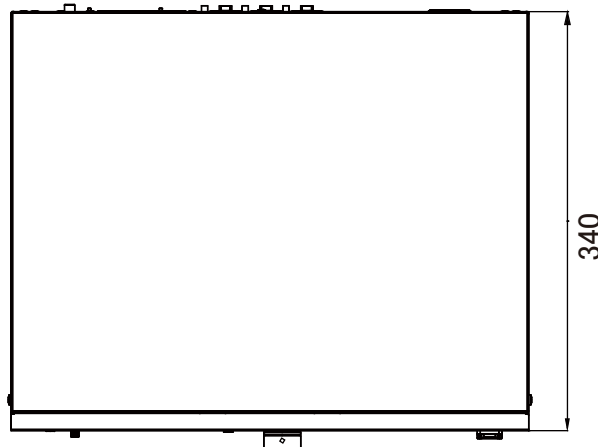

(2017年 4月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
PM-M550	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1