

ターミナルユニット

概要

本機は、「フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ」の会議参加者用のターミナルユニットです。


定格

操作ボタン 発言ボタン、セレクトボタン、－ボタン、＋ボタン
表示ランプ 発言表示、投票表示(1/2/3)、7セグメントディスプレイ
会議ラインコネクター RJ-45 (IN, OUT)
DC電源 +48 V
音声信号伝送 48,000 Hz/16 bit L-PCM
マイク入力 XLR5ピン(適合マイク:PM-TA5L、PM-TA5S)
モニタースピーカ 最大出力 0.1 W
周波数特性 350 Hz ~ 10,000 Hz
録音出力 3.5 φミニジャック
 -10 dBu / 100 Ω、不平衡
周波数特性 20 Hz ~ 20,000 Hz
ヘッドホン出力 3.5 φミニジャック×2
 3 mW / 16 Ω (適合負荷8 Ω ~ 32 Ω)
周波数特性 20 Hz ~ 20,000 Hz
接点入出力 無電圧メーク接点入力
 オープンコレクター出力(DC24 V/100 mA以下)

電源 コントロールユニット(PM-M550)より受電
 サブマイク使用時:DC+48 V、40 mA
使用温度 0 °C ~ 40 °C
外形寸法 幅126 mm×高さ75 mm×奥行175 mm
上 全体:黒色塗装(マンセルN1近似)
 ボタン:黒色(マンセルN1近似)
質量 0.63 kg

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

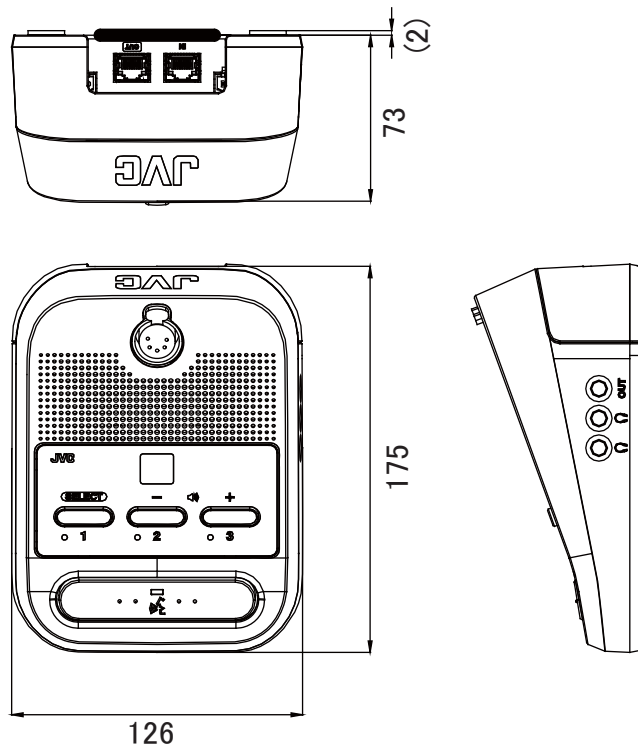

(2017年4月初版)

型番	分類	発行	頁
PM-T51	プロオーディオ	2017年4月	1/1