

無線LANコントローラー

概要


本機は、「フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ」の無線LANコントローラーです。コントロールユニット(PM-M550)とアクセスポイント(PM-AP50)間に設置し、通信プロトコルの相互変換を行ないます。

定格

電源コネクター	ユーロブロック2ピン	電源	DC48 V(DC IN)
会議ラインコネクター	RJ-45(会議ライン専用)×1	消費電流	200 mA(DC48 V)
ネットワークコネクター	RJ-45×1、100BASE-TX	使用温度	0℃～40℃
	[制御用]	外形寸法	幅185 mm×高さ44 mm×奥行189 mm (突起物含まず)
ネットワークコネクター	RJ-45(PoE給電)×2、100BASE-TX	仕 上	黒色半艶焼付塗装
	[アクセスポイント専用]	量	1 kg (本体のみ)
ネットワークコネクター	DC+48 V (IEEE802.3af準拠のPoE)	付 属	ユーロ2ピンプラグ×1
	[アクセスポイント専用]電源		

外観寸法図

単位:mm

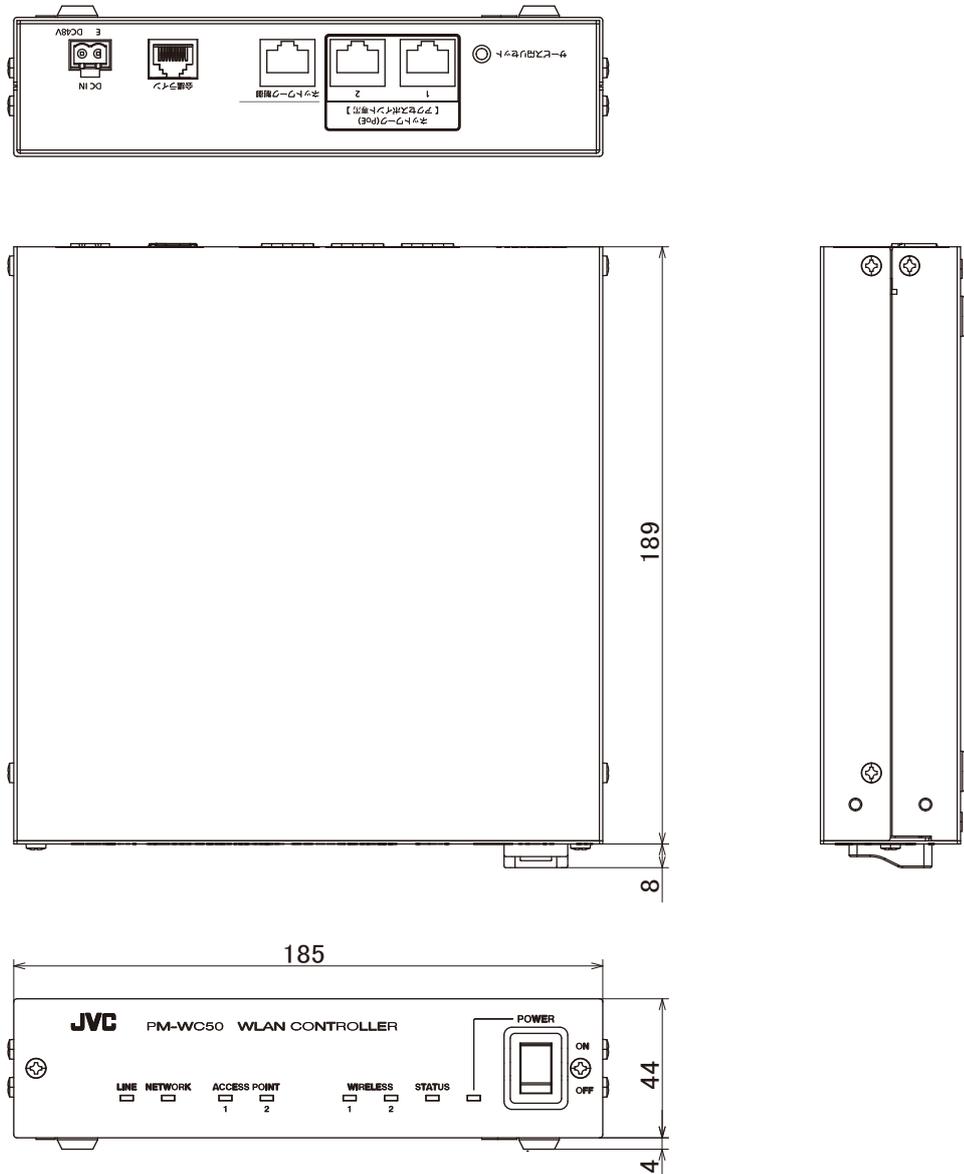

(2019年4月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PM-WC50	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年4月	1/1