

IPオーディオユニット

定 格


(0 dBs=0.775 Vrms)

音 声 入 力	2入力、-10 dBs、10 k Ω 以上、電子平衡、コネクター端子台
音 声 出 力	4出力、-10 dBs、300 Ω 、電子平衡、コネクター端子台
ヘッドホン出力	3.5 mmステレオミニジャック、適合負荷8 Ω ~32 Ω
周 波 数 特 性	音声出力:20 Hz~20 kHz、 ± 2 dB(1 kHz) モニター出力:100 Hz~20 kHz、 ± 2 dB(1 kHz)
制御入出力端子	32端子(1端子ごとに入力/出力の切替可能)、コネクター端子台 制御入力:無電圧メーク接点に適合 制御出力:オープンコレクタ出力(DC30 V、100 mA)
リレー出力	1系統(DC30 V/300 mA)、コネクター端子台
シリアル通信	1系統(RS-485)、コネクター端子台
ネットワークI/F	RJ-45 \times 1、100BASE-TX、1000BASE-T
プロトコル	UDP、TCP、RTP、HTTPS、ICMP、IGMP、NTP

音声フォーマット	サンプリング:48 kHz/32 kHz/16 kHz/8 kHz、16 bit 圧縮方式:独自SB-ADPCMまたはL-PCM
電 源	DC48 V、160 mA(PoE/IEEE802.3af準拠、RJ45コネクタ)、またはDC24 V、530 mA(別売専用ACアダプタ)
消費電力/電流	8 W(AC100 V、専用ACアダプタ) 10 W(AC100 V、専用ACアダプタ、業務リモコン給電時) 160 mA(DC48 V、PoE)
電 源 供 給	DC24 V、220 mA 接続対象機種:PA-C50シリーズ、PA-C620
外 形 寸 法	幅420 mm \times 高さ44 mm \times 奥行280 mm(突起部含まず)、EIA 1U
質 付 属 品	2.7 kg ID設定用ドライバ \times 1、安全上のご注意、保証書、ワイヤークランプ \times 1、フット \times 4、3pコネクター端子台(5.08 mmピッチ) \times 1、3pコネクター端子台(3.5 mmピッチ) \times 4、10pコネクター端子台(3.5 mmピッチ) \times 2
関 連 商 品 上	ラックマウント金具PS-RU11 黒色半艶焼付塗装(マンセルN1近似)

外観寸法図

単位:mm

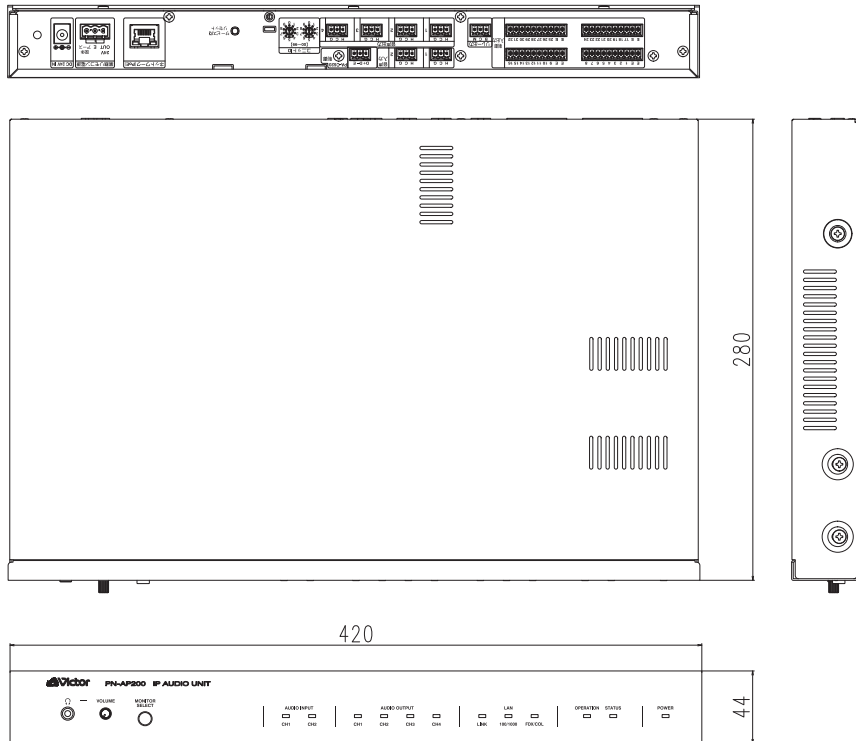

(2023年7月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
PN-AP200	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2023年10月	1/1