


4チャンネルパワーアンプ

定 格


定 格 出 力	4チャンネル:65 W×4(1 kHz, 0.1 %歪, 8 Ω, EIAJ) 100 W×4(1 kHz, 0.5 %歪, 4 Ω, EIAJ) 2チャンネル:200 W×2(1 kHz, 0.5 %歪, 8 Ω, EIAJ)	入 力 端 子	XLR-3-31相当および複式フォンジャック
周 波 数 特 性	20 Hz~20 kHz、偏差±0.5 dB	入 力 接 続	CH 1→CH 2、CH 1→CH 3、CH 3→CH 4、切換スイッチ付
全 高 調 波 歪 率	0.3 %以下(40 Hz~20 kHz, 4 Ω, 100 W, 1CH動作時) 0.1 %以下(1 kHz, 8 Ω, 65 W×4)	ス ピ ー カ ー 端 子	スクリューターミナル
ク ロ ス ト ー ク	60 dB以上(20 kHz)	電 源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
S / N	100 dB以上(入力短絡、IHF-A WTD)	消 費 電 力	300 W(電気用品安全法) 500 W(65 W×4、8 Ω、定格出力時)
入 力 感 度	+4 dBs(0 dBs=0.775 V)	外 形 寸 法	幅482 mm×高さ88 mm×奥行396 mm
電 圧 増 幅 度	25.4 dB	質 量	13 kg
入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	10 k Ω以上(電子平衡)	仕 上	フロントパネル:黒色塗装(マンセルN1近似)
		ラ ッ ク マ ウ ン ト	EIA2U

外観寸法図

単位:mm

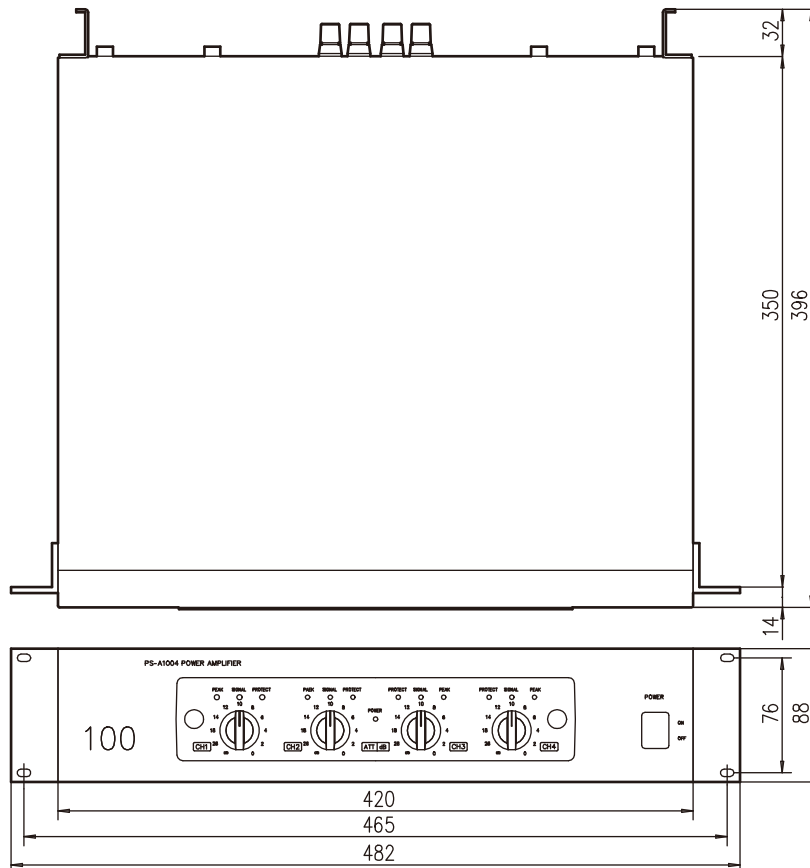

背面端子板図

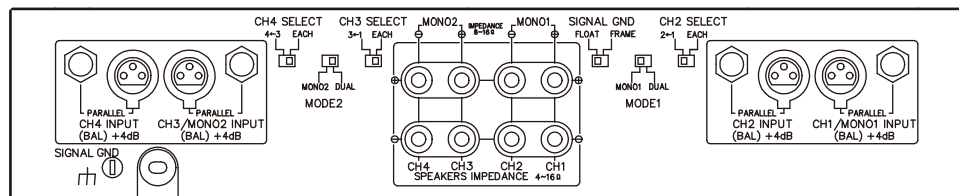

(2006年4月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
PS-A1004		プロオーディオ	2014年1月	1/1