


2チャンネルパワーアンプ

定 格


定 格 出 力	120W×2 (20Hz~20kHz、0.3%、83Ω、EIAJ) 240W×1 (20Hz~20kHz、0.5%、41.5Ω、出力並列駆動、EIAJ) 20 Hz~20 kHz、偏差±0.5 dB	スピーカ端子	スクリーターミナル
周波数特性	0.1%以下 (1 kHz、120W×2、83Ω、EIAJ)	電 源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
全高調波歪率	0.3%以下 (20 Hz~20 kHz、120W×2、83Ω、EIAJ) 0.5%以下 (20 Hz~20 kHz、240W×1、41.5Ω、出力並列駆動、EIAJ)	消費電力	170 W (電気用品安全法) 440 W (定格出力時)
ハイパスフィルタ	80 Hz、12 dB/oct	外形寸法	幅482 mm×高さ88 mm×奥行396 mm (フット含まず)
入力インピーダンス	10 kΩ (平衡)	質 量	11.5 kg
クロストーク	-70 dB以下 (10 kHz)	仕 上	フロントパネル: 黒色塗装 (マンセルN1近似)
S / N	105 dB以上 (入力短絡、IHF-A WTD)	ラックマウント	EIA 2U
入 力 端 子	XLR-3-31相当および複式フォンジャック		
入 力 接 続	CH 1→CH 2 切換スイッチ付		

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

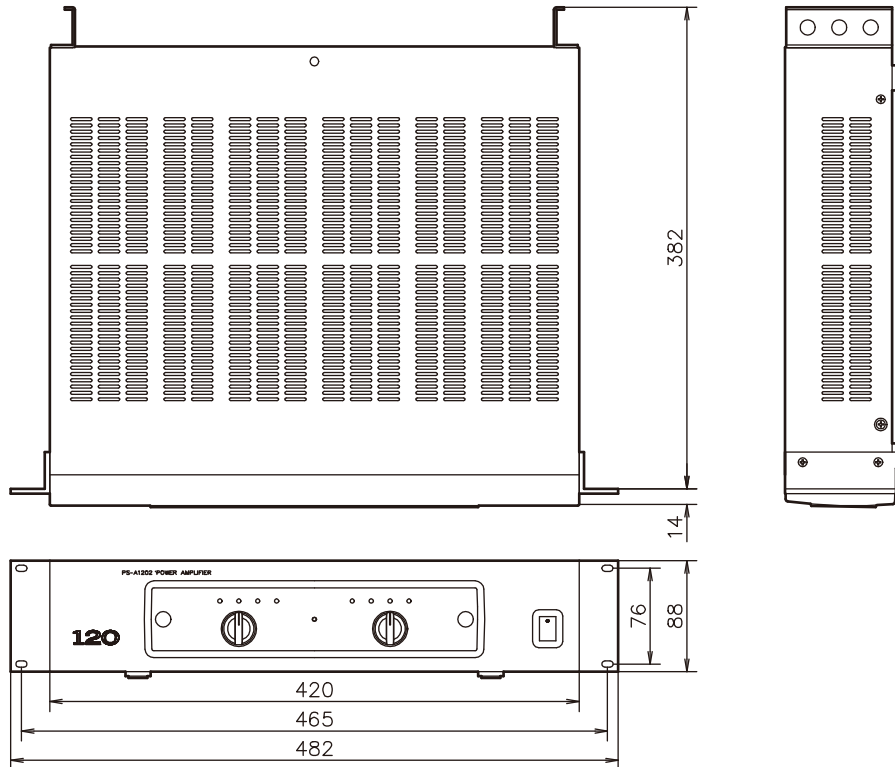

背面端子板図

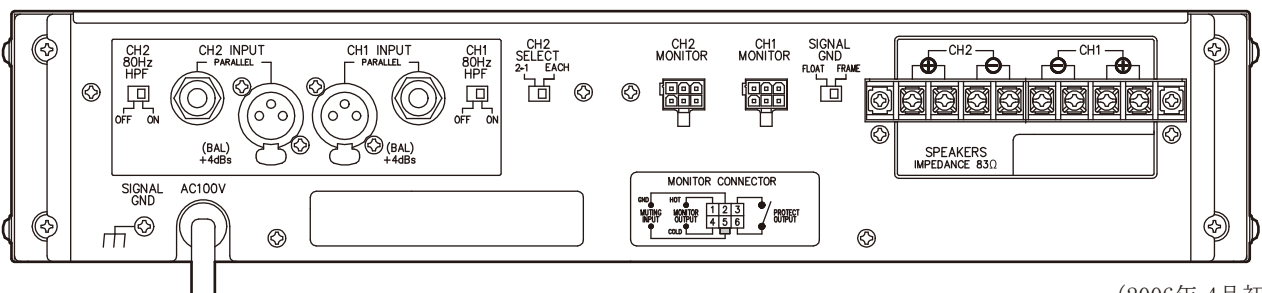

(2006年4月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PS-A1202		プロオーディオ	2014年1月	1/1