


定 格

定 格 出 力	120 W (55 Hz ~ 18 kHz、0.2%歪、83 100 Vライン、EIAJ) 120 W (55 Hz ~ 18 kHz、0.05%歪、8 、EIAJ)	電 圧 増 幅 度	28 dB
適合負荷インピーダンス	83 (100 Vライン) または 8	入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	20 k (平衡)、20 k (不平衡)
周 波 数 特 性	55 Hz ~ 18 kHz、偏差 ±1 dB	入 力 コ ネ ク タ	XLR-3-31相当 / XLR-3-32相当、フォノジャック
全 高 調 波 歪 率	0.2%以下 (55 Hz ~ 18 kHz、120 W、83 ・100 Vライン) 0.05%以下 (55 Hz ~ 18 kHz、120 W・8)	電 源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
S / N	100 dB以上 (入力短絡、IHF-A WTD)	消 費 電 力	100 W (電気用品取締法)、定格出力時230 W
入 力 感 度	+4 dBs (0 dBs = 0.775 V)	外 形 寸 法	幅482 mm × 高さ93 mm × 奥行431 mm
		質 量	14.5 kg
		仕 上	フロントパネル: 黒色アルマイト仕上、 マンセルN1近似 その他: 黒色半艶塗装、マンセルN1近似

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/5 () 付きは概略寸法を示す。

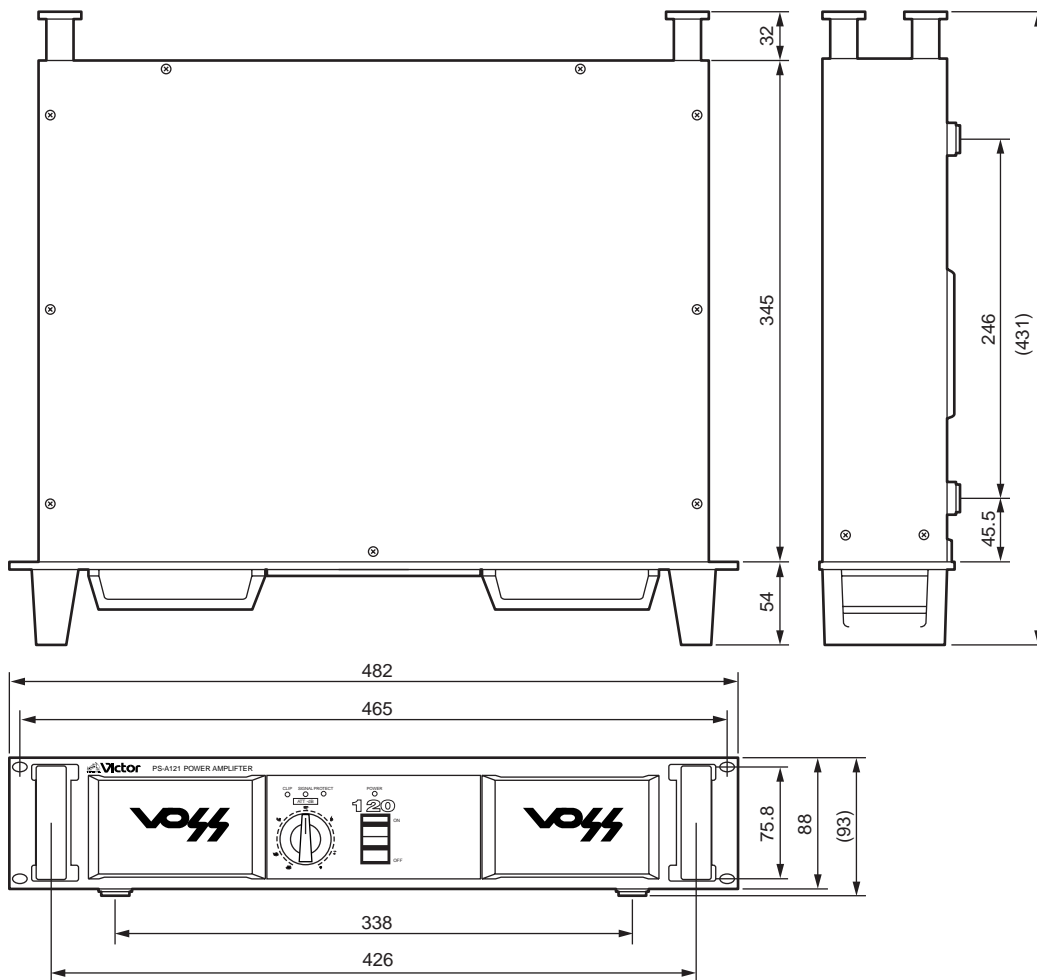

設置上のご注意

本機はファンによる強制空冷方式ですので、周囲（特にフロントパネル、リヤパネル側）に十分なスペースを取り、空気の流通を良くして下さい。

型 番

PS-A121

日本ビクター株式会社

分 類

VOSS

発 行

2000年7月
(第2版)

頁

1/1