デジタルパワーアンプ

定　格

定格出力	4チャンネル:150 W×4(1 kHz、4 Ω) 100 W×4(1 kHz、8 Ω) 2チャンネルMONO:300 W×2(1 kHz、8 Ω)
周波数特性	20 Hz～20 kHz ±2 dB(8 Ω、1 W出力時)
全高調波歪率	0.1 %以下 (1 kHz 定格出力−7 dB時、22 Hz～22 kHzBPF ON)
クロストーク	−70 dB以下(IHF-A)
S／N	100 dB以上(IHF-A、入力短絡、22 kHz LPF)
入力感度	＋4 dB(0 dB＝0.775 V)
最大電圧利得	27.2 dB(8 Ω)
入力インピーダンス	20 kΩ(電子平衡)
増幅方式	D級増幅方式
入力端子	コネクター端子台(付属)
入力接続	CH 1→CH 2～4　切替スイッチ付
スピーカー端子	スクリューターミナル
電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	148 W(電気用品安全法) 790 W(150 W×4、4 Ω　定格出力時) 530 W(100 W×4、8 Ω　定格出力時)
外形寸法	幅482 mm×高さ88 mm×奥行374.5 mm (突起物含まず)
質量	約7.3 kg
仕上	フロントパネル:黒色ABS樹脂 トップカバー:塗装なし
ラックマウント	EIA 2U

外観寸法図

単位:mm

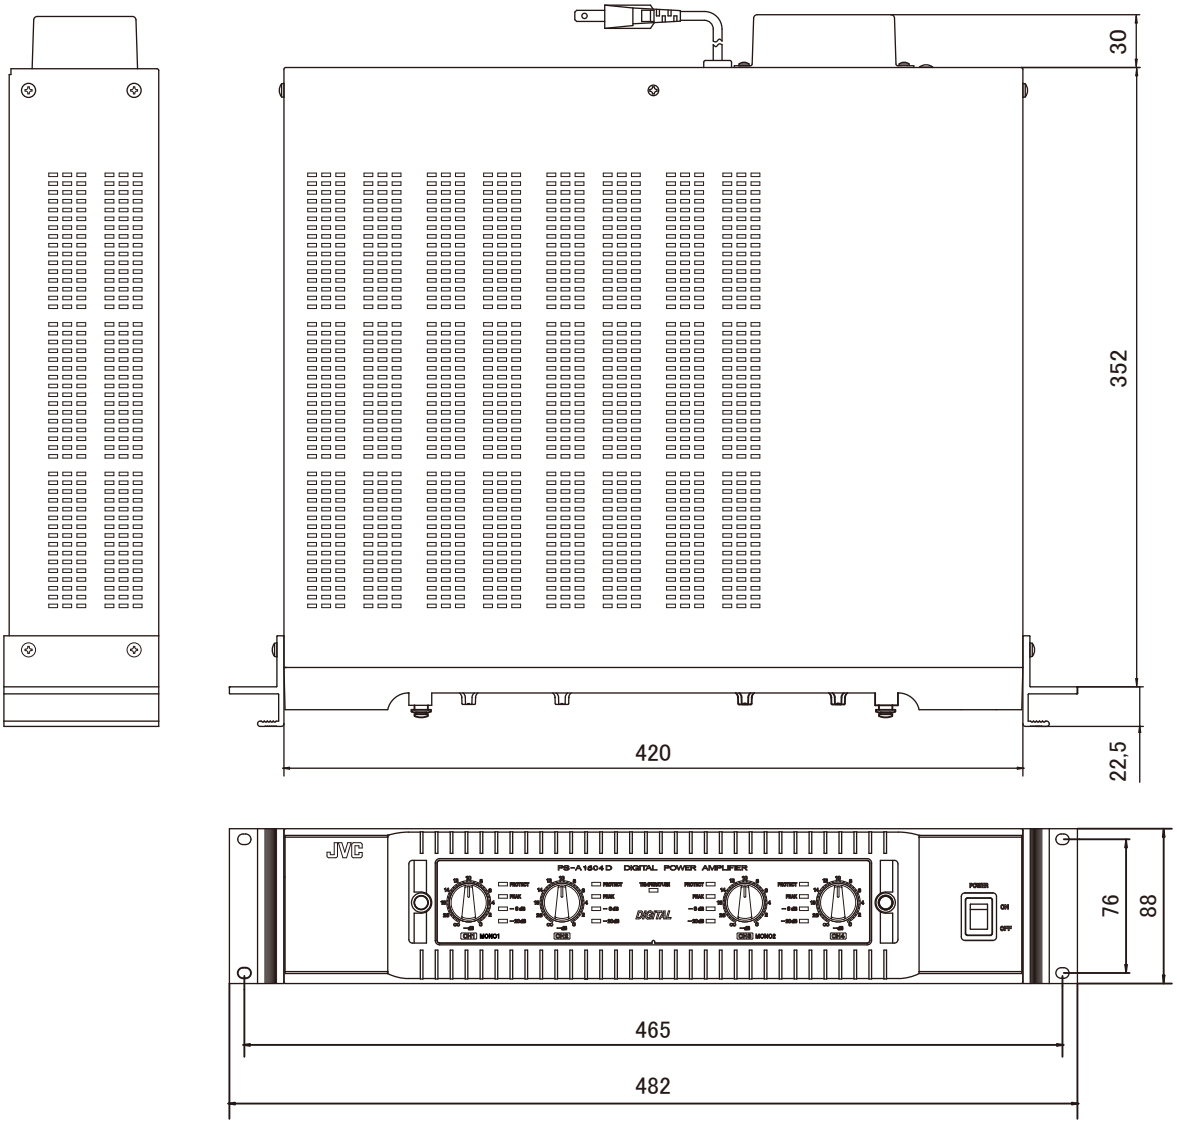

(2013年11月初版)

型番		分類	発行	頁
PS-A1504D	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1

PA00001-003