


デジタルパワーアンプ

定 格

| | | | |
|-------------------|--|---------------|--|
| 定 格 出 力 | 4チャンネル:150 W×4(1 kHz、8 Ω) 260 W×4(1 kHz、4 Ω) | 入 力 接 続 | CH 1→CH 2～4 切替スイッチ付 |
| 周 波 数 特 性 | 20 Hz～20 kHz ±1 dB(8 Ω、1 W出力時) | ス ピ ー カ ー 端 子 | スクリーターミナル |
| 全 高 調 波 歪 率 | 0.3 %以下 (1 kHz 定格出力-10 dB時、22 Hz～22 kHz BPF ON) | 電 源 | AC 100 V、50 Hz/60 Hz |
| ク ロ ス ト ー ク | -71 dB以上(IHF-A) | 消 費 電 力 | 440 W(電気用品安全法) 1,370 W(260 W×4、4 Ω 定格出力時) 740 W(150 W×4、8 Ω 定格出力時) |
| S / N | 101 dB以上(IHF-A、入力短絡、22 kHz LPS) | 外 形 寸 法 | 幅482 mm×高さ88 mm×奥行374.5 mm (突起物含まず) |
| 入 力 感 度 | +4 dB(0 dB=0.775 V) | 質 量 | 8.1 kg |
| 最 大 電 圧 利 得 | 29 dB(8 Ω) | 仕 上 | フロントパネル: 黒色ABS樹脂 トップカバー: 黒色半艶塗装 |
| 入 力 イ ン ピ ー ダ ン ス | 20 kΩ(電子平衡) | ラ ッ ク マ ウ ン ト | EIA 2 U |
| 増 幅 方 式 | D級増幅方式 | | |
| 入 力 端 子 | XLR-3-31相当及びφ6.3複式フォンジャック | | |

外観寸法図

単位:mm

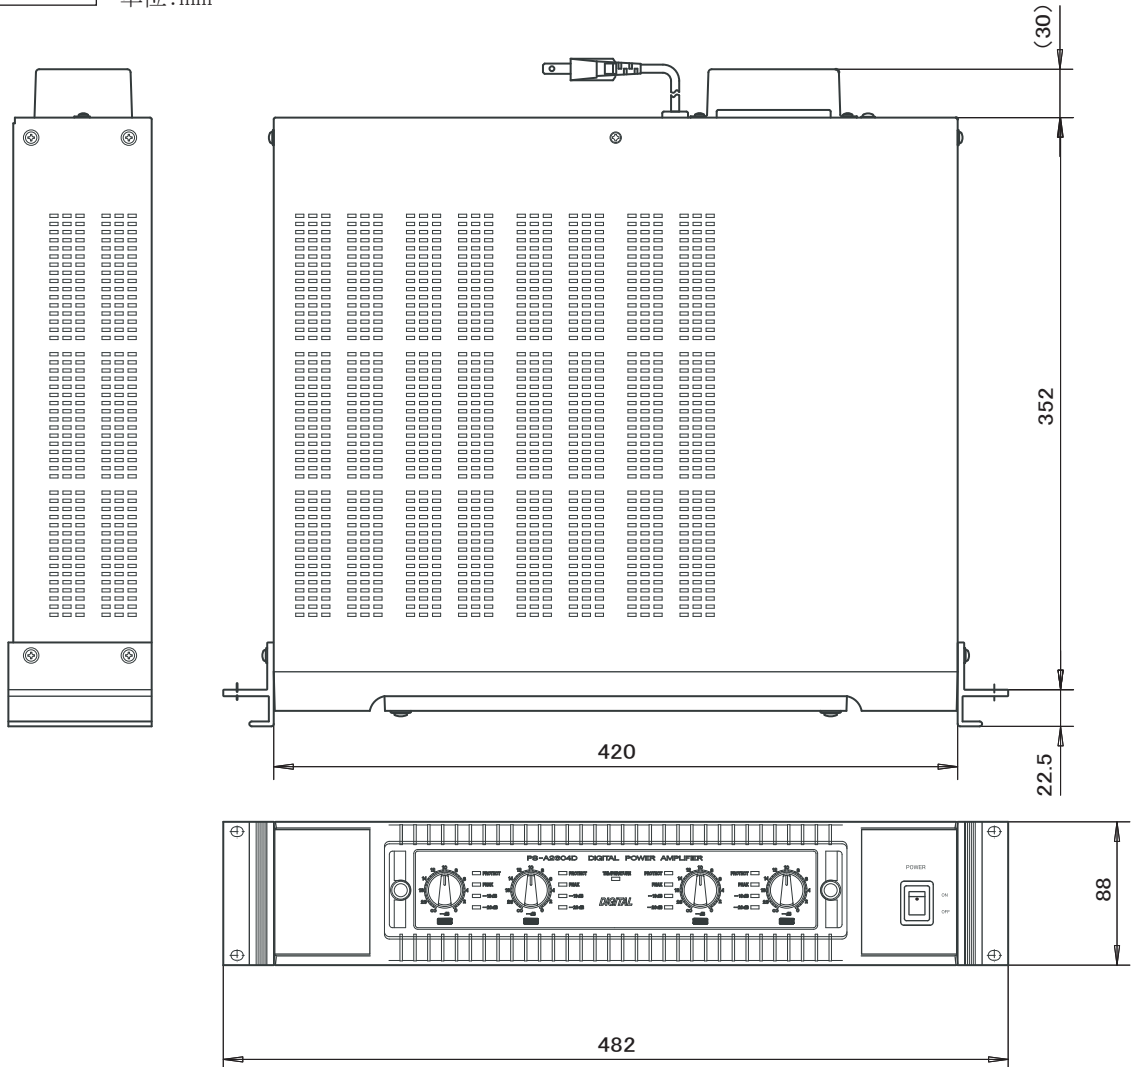

(2010年1月初版)

| | | | | |
|-----------|------------------------|---------|---------|-----|
| 型 番 | 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム | 分類 | 発行 | 頁 |
| PS-A2604D | | プロオーディオ | 2022年7月 | 1/1 |