


パワーアンプ

定 格

定 格 出 力	4チャンネル: 60 W×4(1 kHz、4 Ω) 40 W×4(1 kHz、8 Ω)	入 力 接 続	パラレル、デュアル、モノラル切替可能
周 波 数 特 性	2チャンネル: 120 W×2(1 kHz、8 Ω) 20 Hz～20 kHz +0.5 dB/−1.5 dB (8 Ω、1 W出力時)	ス ピ ー カ ー 端 子	スクリーターミナル
全 高 調 波 歪 率	0.1 %以下(8 Ω負荷、1/2定格出力時)	電 源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
ク ロ ス ト ー ク	−80 dB以下(1 kHz、8 Ω負荷、1/2定格出力時)	消 費 電 力	300 W
S / N	100 dB以上(DIN AUDIO)	外 形 寸 法	幅482 mm×高さ88 mm×奥行369 mm (突起物含まず)
入 力 感 度	0 dB(0 dB=0.775 Vrms)	質 量	約11.5 kg
入 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	20 kΩ(電子平衡)	仕 上	フロントパネル: 黒色半艶塗装 トップカバー: 黒色半艶塗装
入 力 端 子	XLR-3-31相当及びφ6.3複式フォンジャック共用	ラ ッ ク マ ウ ン ト	EIA 2U

外観寸法図

単位:mm

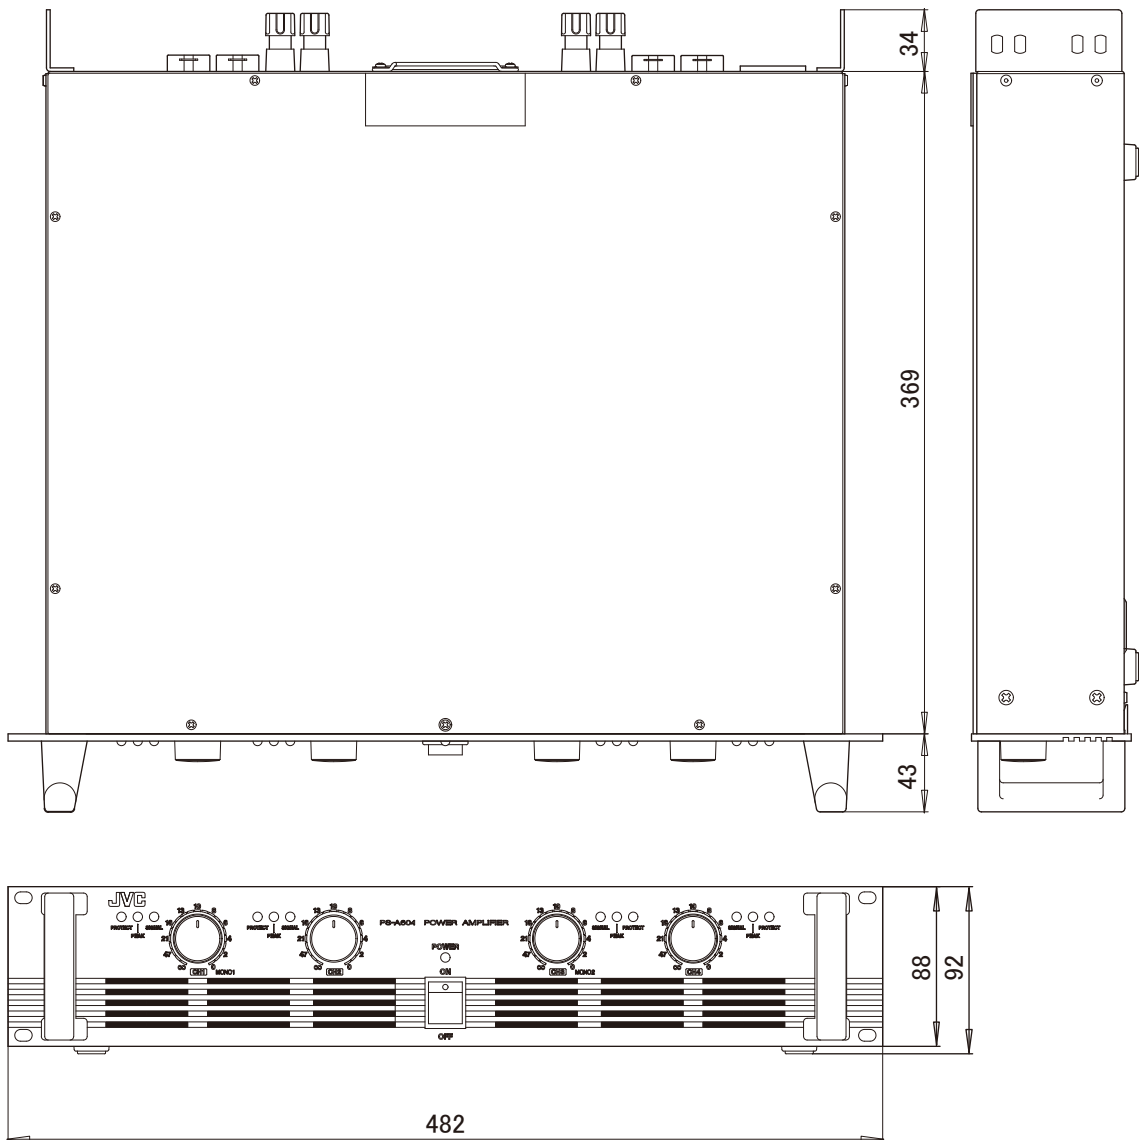

(2013年 8月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発 行	頁
PS-A604		プロオーディオ	2016年6月	1/1