ダイナミックマイクロホン

定　　格

形　　式	ムービングコイルマイクロホン(ダイナミック形)
指　向　性	単一指向性
周波数特性	50 Hz～16 kHz
出力インピーダンス	600 Ω平衡(複式フォンプラグ内で不平衡)
感　　度	－57 dB　(0 dB＝1 V/Pa　1 kHz)
出力コネクタ	キャノンタイプ(オス)、XLR-3-12C相当
スイッチ	トークスイッチ付

動作温度範囲	－10℃～40℃
外形寸法	最大直径φ54mm×長さ174mm
質　　量	245 g
材　　質	亜鉛ダイキャスト/鋼線
仕　　上	黒色塗装/銀色塗装
付　属　品	・マイクホルダー×1 (ネジ径5/8インチ、3/8インチ変換アダプター/樹脂製) ・マイクコード×1 (φ6 mm、2芯シールドコード5 m) 本体側:XLR-3-11C相当 先端:φ6.3 mm複式フォンプラグ付 ・ポーチ×1 (黒色ポリウレタン製ソフトタイプ)

外観寸法図

単位:mm

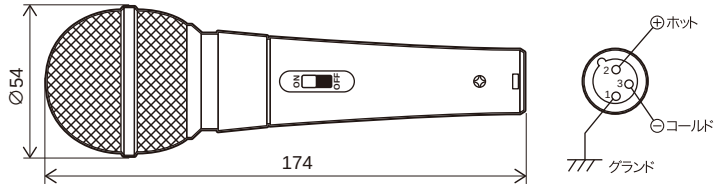

結　線　図

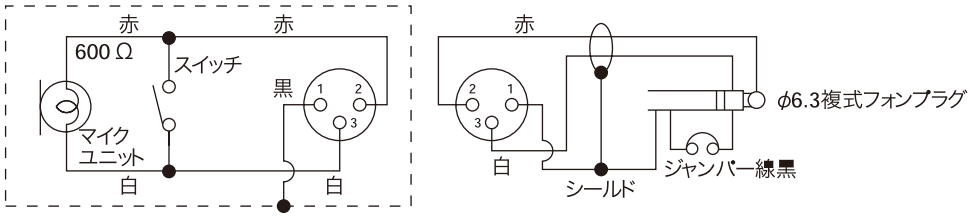

(2015年 12月初版)

型　番		分　類	発　行	頁
PS-C501	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/2

ダイナミックマイクロホン

指向特性

1kHz

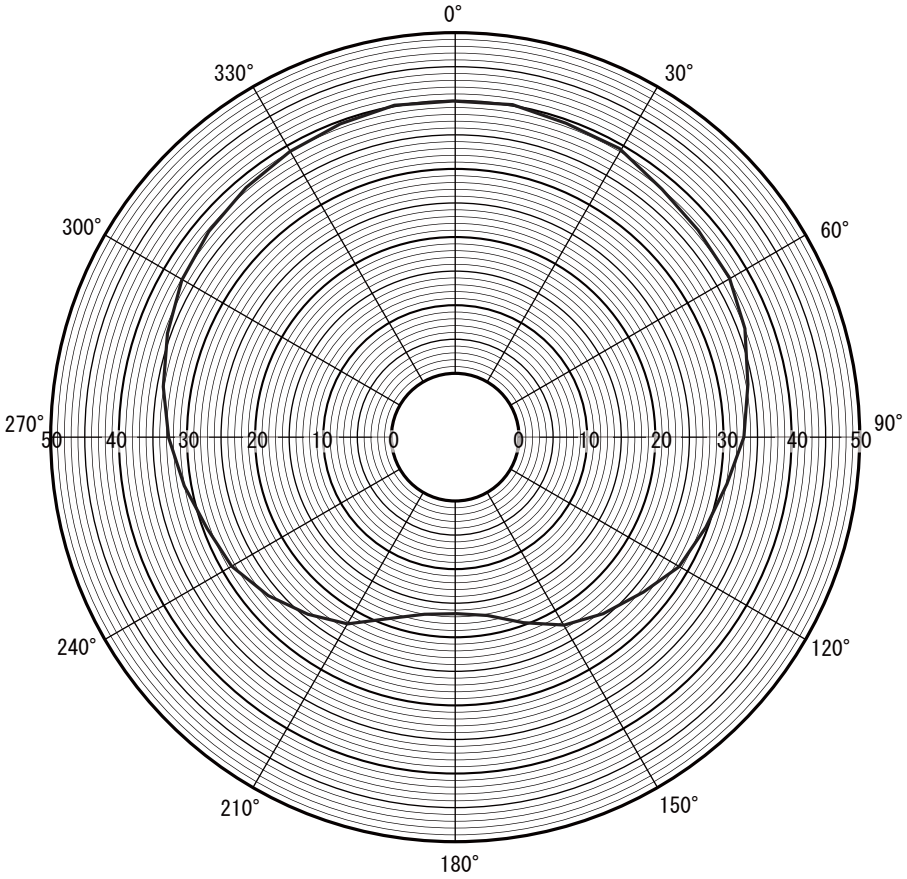

周波数特性

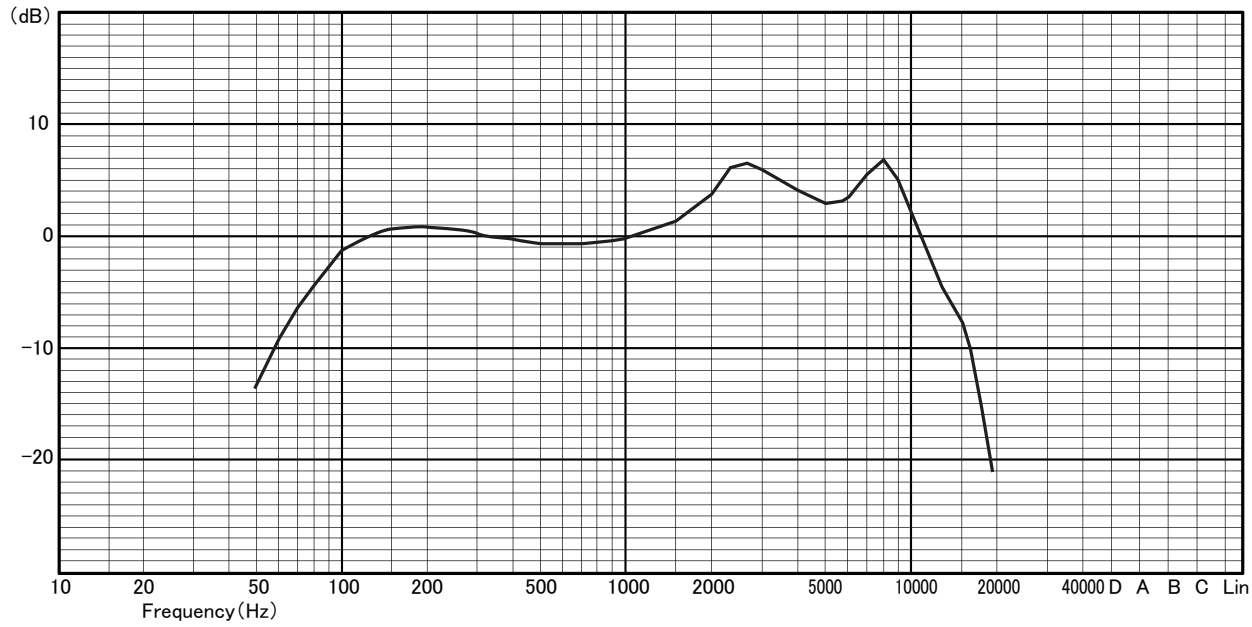

(2015年 12月初版)

型番		分類	発行	頁
PS-C501	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	2/2