

# ダイナミックマイクロホン


## 定 格

形 式 ムービングコイルマイクロホン(ダイナミック形)  
 指 向 性 単一指向性  
 周 波 数 特 性 50 Hz～16 kHz  
 出カインピーダンス 600 Ω 平衡(複式フォンプラグ内で不平衡)  
 感 度 -55 dB (0 dB=1 V/Pa 1 kHz)  
 出カコネクタ キヤノンタイプ(オス)、XLR-3-12C相当  
 ス イ ッ チ トークスイッチ付


動作温度範囲 -10℃～40℃  
 外形寸法 最大直径φ54mm×長さ173mm  
 質量 240 g  
 材質 亜鉛ダイキャスト/銅線  
 仕 上 黒色塗装/銀色塗装  
 属 品  
 ・マイクホルダー×1  
 (ネジ径5/8インチ、3/8インチ変換アダプター/樹脂製)  
 ・マイクコード×1  
 (φ6 mm、2芯シールドコード5 m)  
 本体側:XLR-3-11C相当  
 先端:φ6.3 mm複式フォンプラグ付  
 ・ポーチ×1  
 (黒色ポリウレタン製ソフトケース)

## 外観寸法図

単位:mm

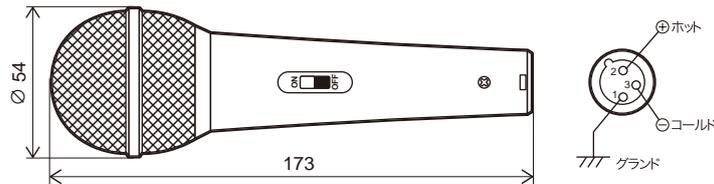

## 結線図

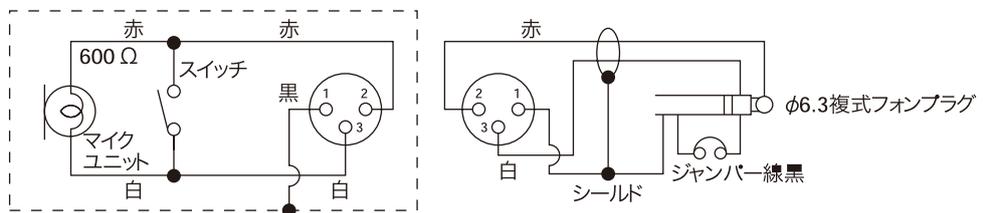


(2015年12月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PS-C502	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/2


# ダイナミックマイクロホン

## 指向特性

1kHz

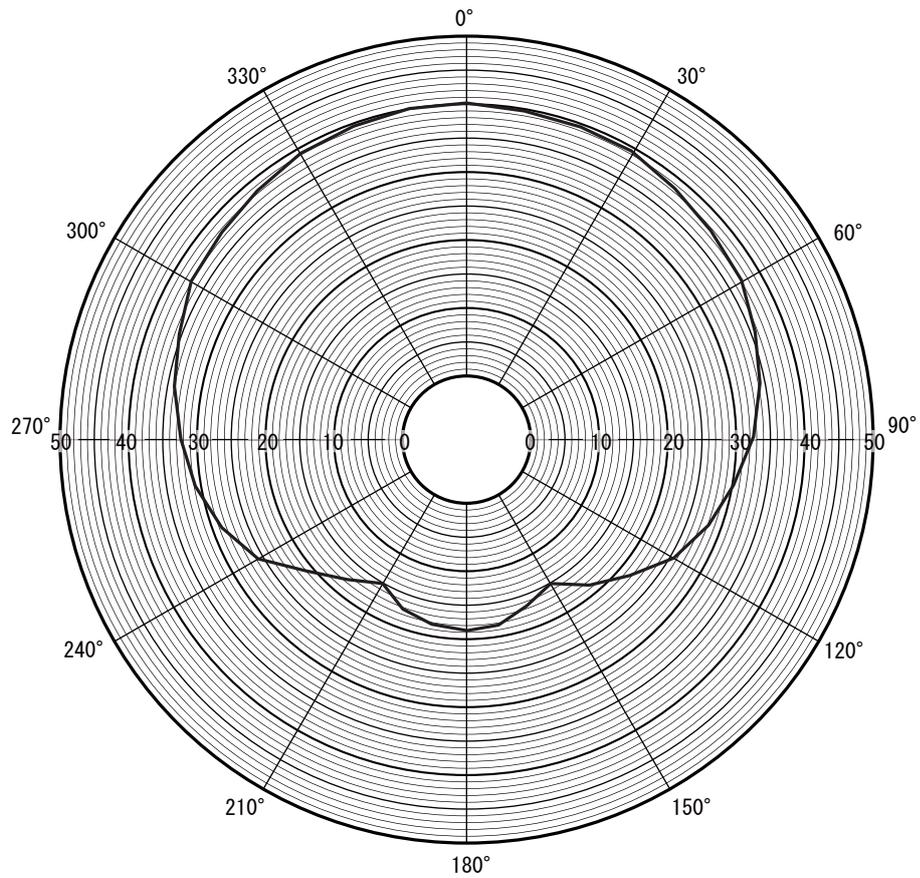

## 周波数特性

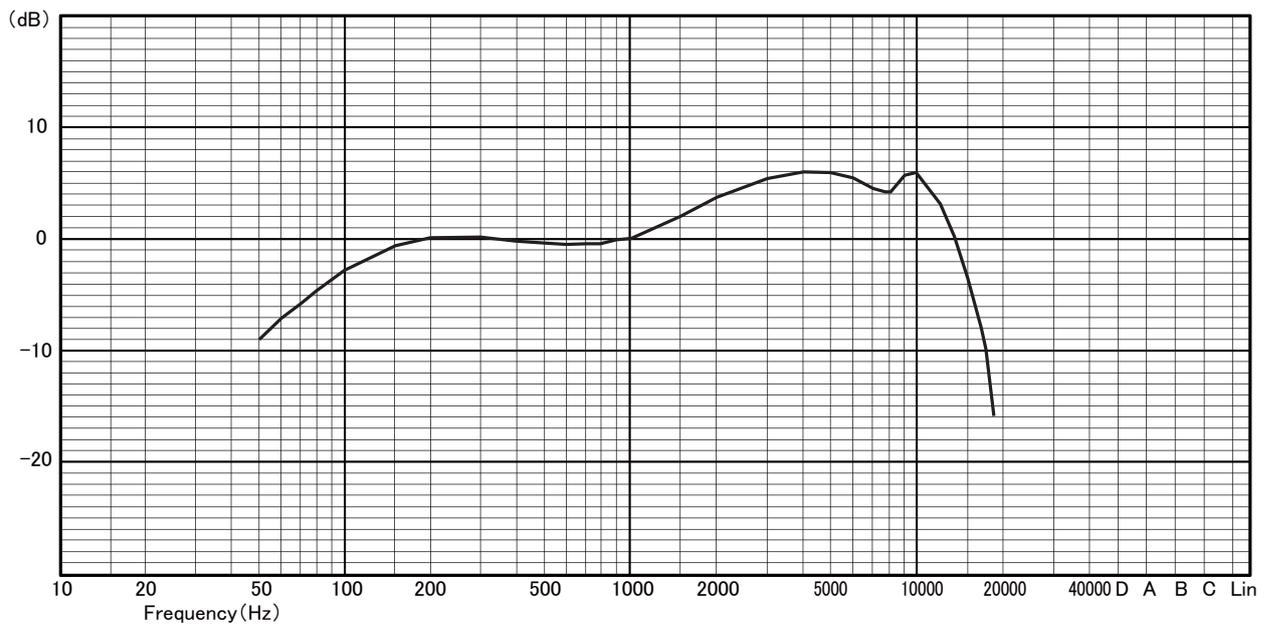

(2015年12月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
PS-C502		プロオーディオ	2016年6月	2/2