デジタルパワーアンプ

定　　格

定格出力	4チャンネル:60 W×4(1 kHz、4 Ω) 30 W×4(1 kHz、8 Ω) 2チャンネル:120 W×2(1 kHz、8 Ω)
周波数特性	20 Hz～20 kHz ±1 dB (8 Ω、1 W出力時)
全高調波歪率	4チャンネル:0.3 %以下(30 W、4 Ω、20 Hz～20 kHz) 4チャンネル:0.3 %以下(15 W、8 Ω、20 Hz～20 kHz) 2チャンネル:0.3 %以下(60 W、8 Ω、20 Hz～20 kHz)
クロストーク	−70 dB以下(1 kHz、8 Ω、15W、ボリューム最大、入力短絡)
S／N	90 dB TYP(IHF-A、入力短絡)
入力感度	+4 dB(0 dB=0.775 V)
最大電圧利得	22 dB±1 dB(1 kHz、4 Ω、ボリューム最大)
入力インピーダンス	20 kΩ 電子平衡(1 kHz)
増幅方式	D級増幅方式
入力端子	コネクタ端子台(3pin)×4
入力接続	CH1→CH2～4 切替スイッチ付
スピーカー端子	コネクタ端子台(4pin)×2
プロテクト端子	コネクタ端子台(2pin)×1
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	70 W(電気用品安全法) 320 W(60 W×4、4 Ω　定格出力時) 170 W(30 W×4、8 Ω　定格出力時)
外形寸法	幅482 mm×高さ44 mm×奥行355 mm (突起物含まず)
質量	約5.7 kg
仕上	フロントパネル:黒色アルマイトヘアライン トップカバー:黒色半艶塗装
ラックマウント	EIA 1U

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

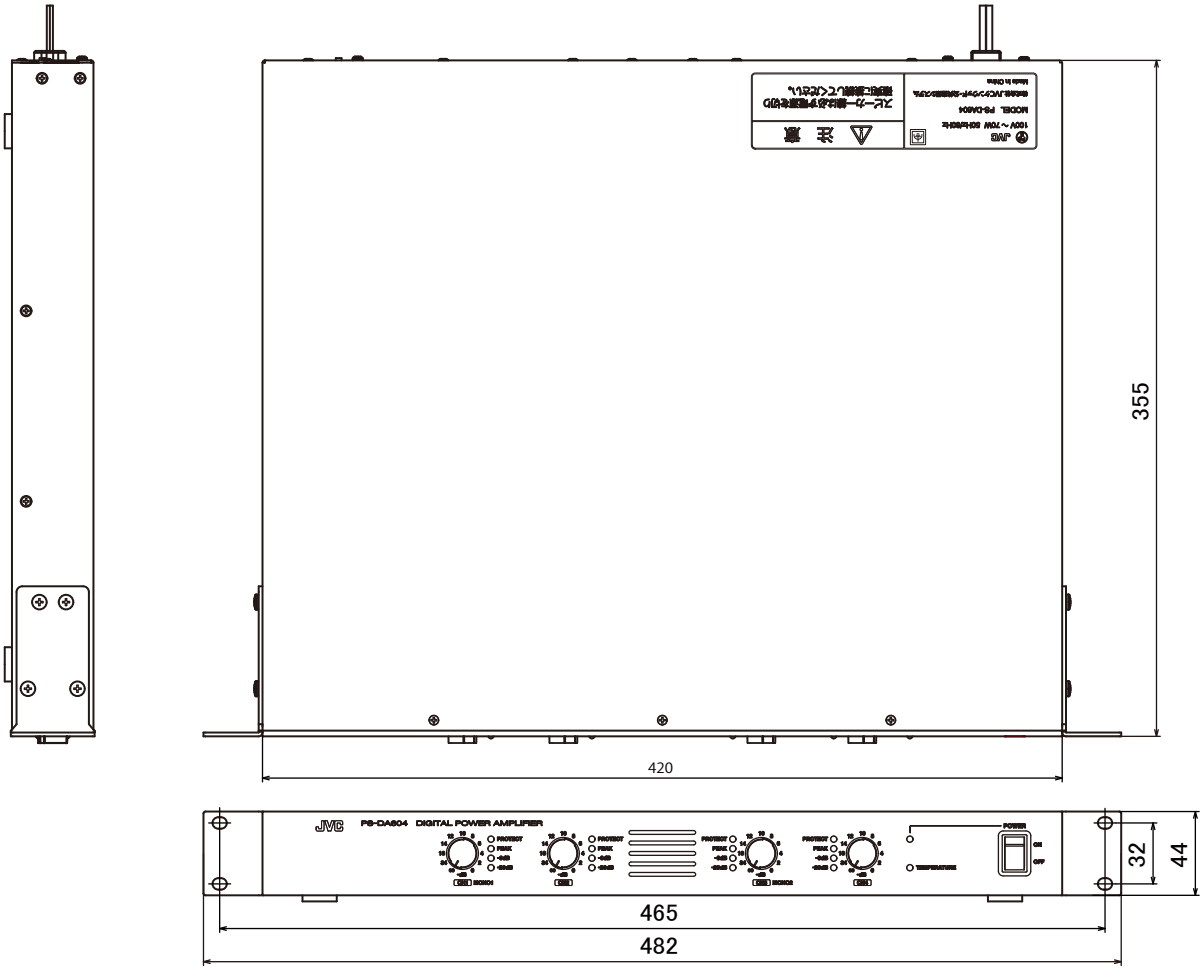

(2018年 1月 初版)

型番		分類	発行	頁
PS-DA604	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00506-002