


グラフィックイコライザー

定 格


素子数	15 素子×2	S / N	95 dB以上 (IHF A WTD、EQ ON 基準レベル)
中心周波数	31.5 Hz、50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、 315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、 3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz、20 kHz	バンド (Q)	2.2
可変範囲	±12 dB	電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
入力	+4 dBs/10 kΩ 電子平衡 (XLR-3-31) および +4 dBs/10 kΩ 不平衡 (ピンジャック)	消費電力	12 W (電気用品安全法)
出力	+4 dBs/600 Ω 電子平衡 (XLR-3-32) および +4 dBs/10 kΩ 不平衡 (ピンジャック)	外形寸法	幅482 mm×高さ54 mm×奥行261 mm
最大出力レベル	平衡: +24 dBs/不平衡: +20 dBs (10 kΩ 負荷)	質量	3.8 kg
周波数特性	20 Hz~20 kHz、偏差±0.5dB (EQ OFF時)	仕上 (パネル面)	黒色半艶塗装 (マンセルN1近似)
歪率	0.03 %以下 (20 Hz~20 kHz、+4 dBs)	付属品	ラックマウント用スクリュー (M5) ×4 プロテクトカバー (グレー色スモーク) ×1 プロテクトカバー用スタッド ×2 プロテクトカバー用スクリュー (M3) ×2

外観寸法図

単位: mm、() 付きは概略寸法を示す。

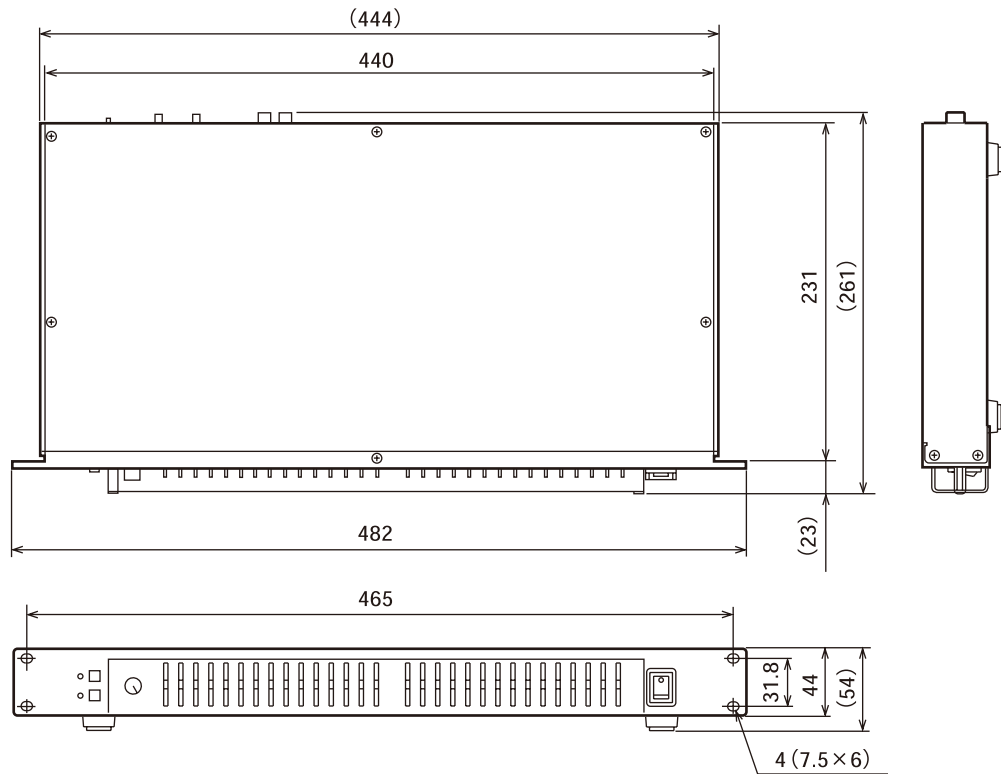

背面端子板図

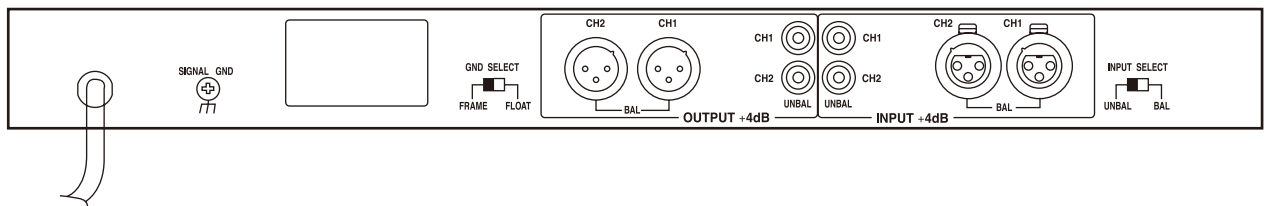

(2003年7月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PS-G152B		プロオーディオ	2014年1月	1/1