

グラフィックイコライザ(32素子×2ch)

定 格


(0 dBs=0.775 V)

素 子 数 32素子×2 ch(固定×31、可変×1)
 中心周波数(固定) 20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、
 63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、
 200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、
 630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、
 2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、
 6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、
 16 kHz、20 kHz
 (可変) 100 Hz~10 kHz
 可 変 範 囲 ±12 dB
 ローカットフィルター 120 Hz、-12 dB/oct
 最大入出力レベル 最大入力レベル: +20 dBs、
 最大出力レベル: +24 dBs
 入 力 回 路 +4 dBs、入力インピーダンス:10 kΩ
 XLR-3-31相当コネクター(メス)
 およびφ6.3複式フォノジャック


出 力 回 路 +4 dBs、負荷インピーダンス:600 Ω
 XLR-3-32相当コネクター(オス)
 およびφ6.3複式フォノジャック
 S / N 97 dB以上(EQ FLAT、IHF-A-WTD)
 周 波 数 特 性 20 Hz~20 kHz、偏差±0.5 dB
 ク ロ ス ト ー ク 80 dB以上(1 kHz)
 歪 率 0.007 %以下(1 kHz、+4 dBs)
 0.03 %以下(20 Hz~20 kHz、+4 dBs)
 電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz
 消 費 電 力 21.5 W(電気用品安全法)
 外 形 寸 法 幅482 mm×高さ137 mm×奥行254 mm
 質 量 6.2 kg
 上 品 黒色アルマイトヘアライン
 付 属 品 ラックマウント用スクリーン(M5) ×4
 ラックマウント用ワッシャー ×4
 プロテクトカバー(グレー色スモーク) ×1
 プロテクトカバー用スタッド ×2
 プロテクトカバー用スクリーン(M3) ×2

外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/5

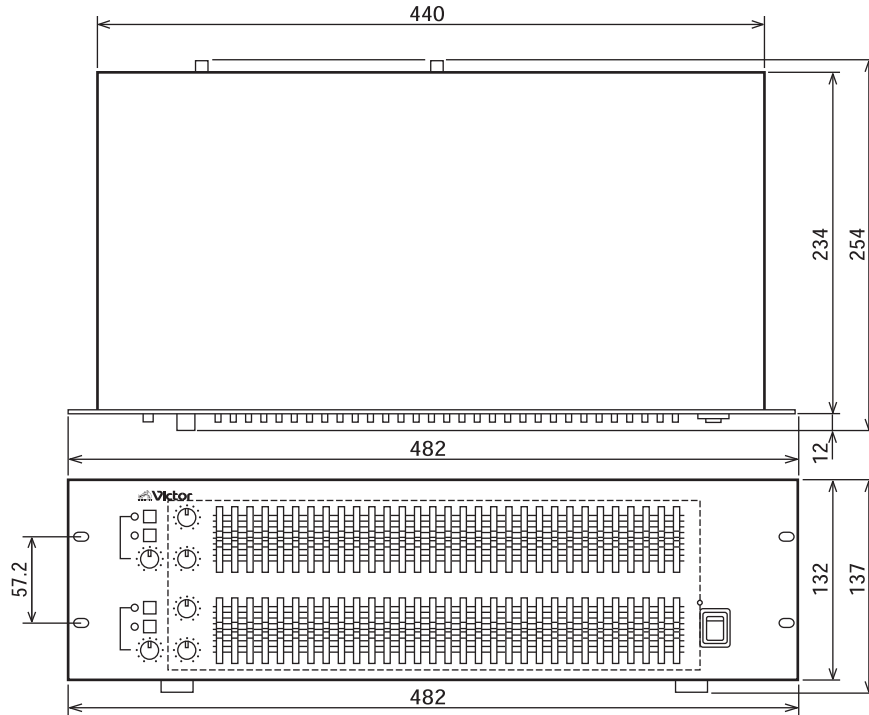

背面端子板図

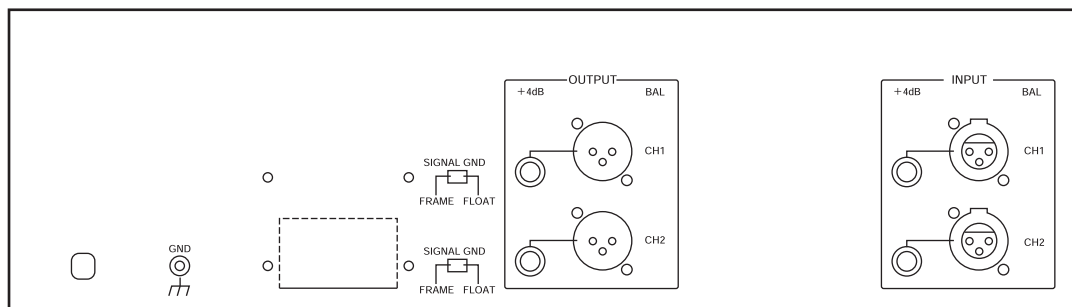

(2003年 7月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
PS-G312		VOSS	2011年10月 (第4版)	1/1