

# BGMアンプ

## 概要

- ・スマート&コンパクトでスタイリッシュなデザイン
- ・誤操作防止のためスイッチ類はフロントドア内に収納
- ・呼び出し放送優先回路を装備
- ・スイッチひとつで最適音場にするイコライザー機能搭載  
BGM再生時には高域と低域のバランスを整え、音源や空間に合わせて聞きやすく心地よく、再生します。


## 定格

**定格出力** 30 W(ハイインピーダンス:330 Ω/ローインピーダンス:4 Ω~16 Ω)  
**周波数特性** 80 Hz~20 kHz -6 dB +1 dB(330 Ω端子出力、ライン入力、定格-10 dB出力時)  
**歪率** 0.5 %以下(330 Ω端子出力 40 dB、22 kHz LPF ON、ライン入力)  
**S / N** 60 dB以上(IHF-A、マイク入力 150 Ω短絡)  
 70 dB以上(IHF-A、ライン入力 0 Ω短絡)  
**入力回路** ライン入力×2(-10 dBu/20 kΩ、不平衡、ピンジャック)  
 マイク入力(-54 dBu/2 kΩ、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック)  
 ページング入力(-10 dBu/2 kΩ、電子平衡コネクター端子台)  
**イコライザースイッチ** 5 dBブースト(100 Hz)、6 dBブースト(14 kHz)  
**電源** AC100 V、50 Hz/60 Hz  
**消費電力** 31 W  
**外形寸法** 幅250 mm×高さ70 mm×奥行220 mm(突起物含まず)  
**質量** 3.6 kg  
**仕上** フロントパネル:ヘアライン仕上、カバー:黒色焼付けシボ塗装  
**材質** フロントパネル:ABS樹脂、カバー:鋼板

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm、( )付は概略寸法を示す。

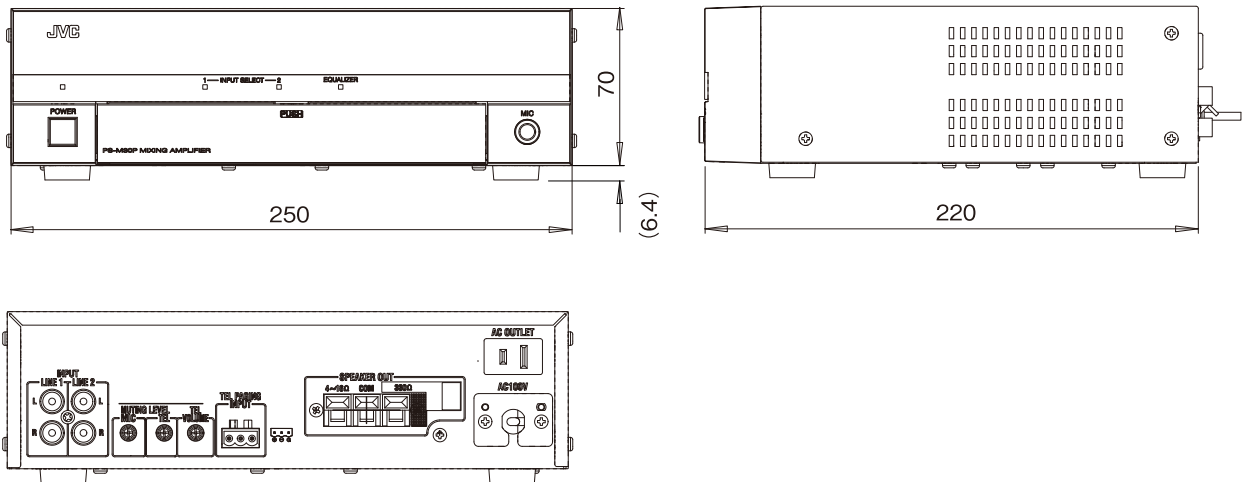

(2010年6月初版)

型番	分類	発行	頁
PS-M30P	プロオーディオ	2018年11月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			