

パワーコントローラー

概要

ラックシステムの中で、各装着ユニットの電源の集中供給、制御を行うためのユニットです。

定格

電源供給部

AC100V入力 20 A サーキットブレーカー×1
 AC100V出力 スイッチ連動:9(合計最大10 A×3)
 スイッチ非連動:3(合計最大15 A×1)
 (全アウトレット合計最大20 A、
 PS-A4002は2台まで接続可、
 PS-A7002は1台まで接続可)

外部ユニット接続端子部

外部起動端子 メーク接点×1回路
 LED点灯用DC出力
 (DC2.5 V、20 mA)
 外部起動スイッチに連動

自動遅延電源ON回路

付

非常時遮断回路

付

電源

AC100 V、50 Hz/60 Hz

消費電力

6.5 W(本機のみリモート動作時)

マウントサイズ

EIA 1U

外形寸法

幅482 mm×高さ44mm ×奥行300 mm

質量

3.8 kg

仕上

PS-P32-H:ライトグレー半艶焼付塗装
 (マンセル3Y6/0.6近似、
 日塗工HN-65(2015年)近似)
 PS-P32-B:黒色半艶焼付塗装
 (マンセルN1近似、
 日塗工HN-10(2015年)近似)

材質

フロントパネル:SPCC鋼板 t = 1.2 mm

シャーシ

SPCC鋼板 t = 1.2 mm


付属品

ラックマウント用ネジ×4、
 連結接続用ケーブル×1、
 アースケーブル×1、ラベル×1

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

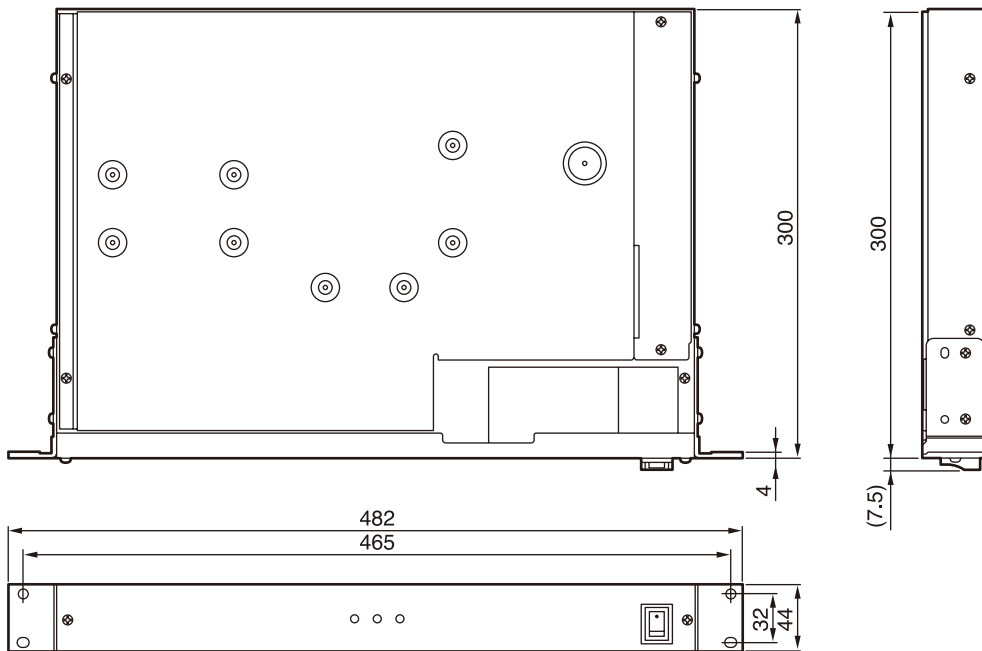

[ご注意]

モニターテレビ等を接続すると電源入/切時に発生する過大な突入電源(ラッシュ電流)により故障する場合があります。モニターテレビの突入電流は、販売元にご確認頂きご使用願います。

※接続の目安として

25型のカラーモニターテレビの場合1系統に1台です。
 (スイッチ連動1系統/(耐突入電流)最大117 A以下)

(2004年 2月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
PS-P32-B/H		プロオーディオ	2018年11月	1/1