


コンパクトスピーカー

定 格

スピーカーユニット	12 cm防磁型フルレンジスピーカー
定 格 入 力	80 W (RMS)
最 大 入 力	160 W (連続プログラム)
出力音圧レベル	89 dB/W (1 m)
周 波 数 特 性	75 Hz～20 kHz、偏差-10 dB
入カインピーダンス	6 Ω (別売のPS-T215組込によりハイインピーダンススピーカーライン対応可)
外 形 寸 法	幅255 mm×高さ155 mm×奥行155 mm
質 量	約2.8 kg
仕 上	PS-S202B:ダークグレー塗装(マンセル1.5Y2.5/0.2近似) PS-S202W:アイボリー塗装(マンセル4Y8/0.9近似)
適合カップリングトランス	PS-T215 (別売)
適合スピーカーハンガー	PS-U20B/W(天井吊下用)、PS-U30B/W(壁面取付用)

外観寸法図

単位:mm

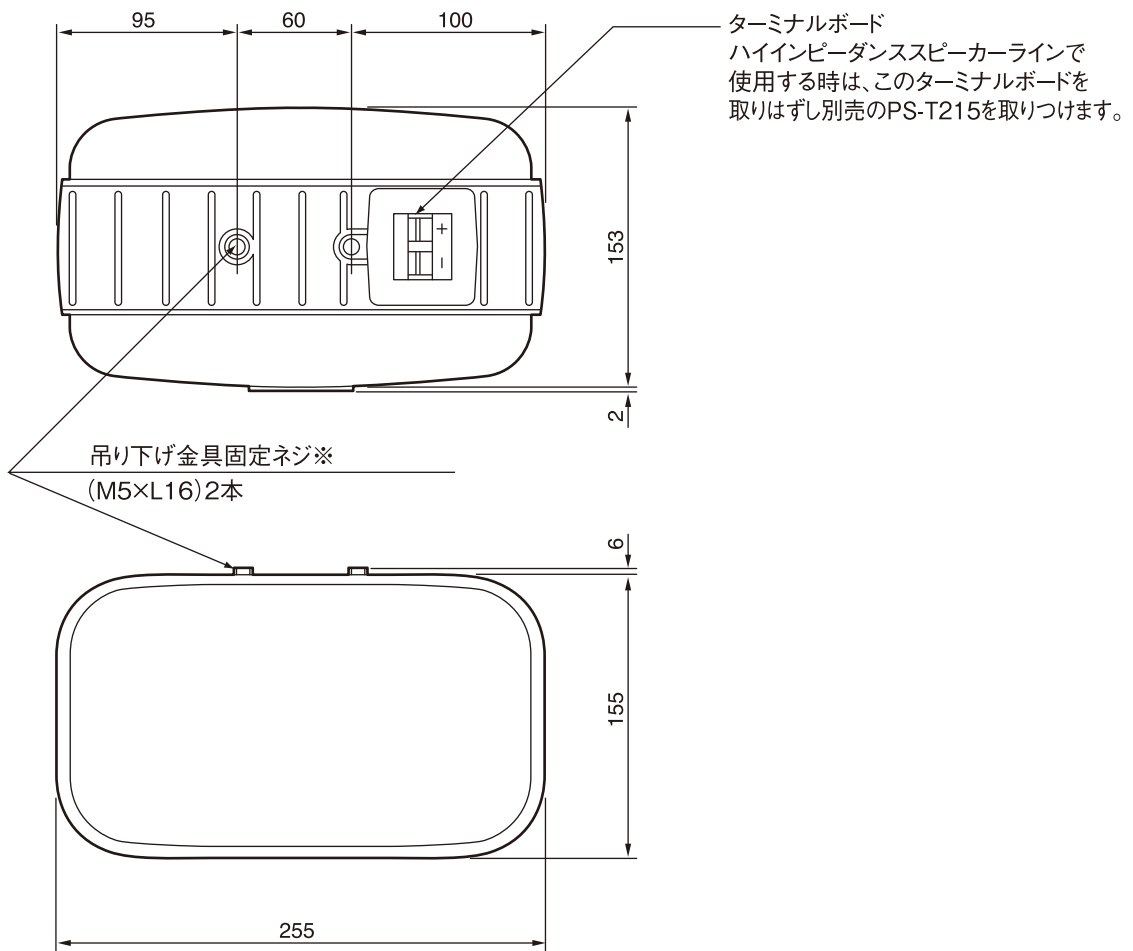

※ご注意

このスピーカーを固定する場合、スピーカーから上面に添付されている吊り下げ金具固定ネジ(M5×L16)以外のサイズのネジを使用しないでください。

(2006年4月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
PS-S202B/W		プロオーディオ	2014年1月	1/1