

パワードスピーカー

定 格

0 dB = 0.775 V

■ 総合仕様	
型 式	パスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域	100 Hz～15 kHz
定格出力音圧	102 dB(1 m)
電 源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	30 W
外形寸法	幅175 mm×高さ235 mm×奥行190 mm
質 量	3.8 kg(ワイヤレスチューナーユニット含まず)
仕 上	キャビネット:パールグレー (マンセル10B8/1近似) パネル:パールグレー塗装 (マンセル0.9PB8.5/0.4近似)
適合ワイヤレスチューナー	シングル:WT-U85 ダイバシティ:WT-UD84
適合ワイヤレスマイク	当社製800 MHzワイヤレスマイク
適合取付金具	天吊用:PS-U20B/W 壁面用:PS-U30B/W マイクスタンド用:PS-TB5(幹旋品)
付 属 品	金具取付ネジ(M5×L12)×2 安全ワイヤー×1

■スピーカー部

ユ ニ ッ ト	12 cmコーンスピーカー(防磁型)
公称インピーダンス	4 Ω
出力音圧レベル	88 dB/W(1 W)


■パワーアンプ部

定 格 出 力	25 W(4 Ω) (100 Hz～15 kHz全高調波歪率3 %以下)
最 大 出 力	30 W(4 Ω) (100 Hz～15 kHz全高調波歪率5 %以下)
マイク/ライン入力	-54 dBs/-10 dBs (10 kΩ、平衡、複式フォンジャック)
A U X 入 力	-10 dBs (10 kΩ、不平衡、RCAピンジャックL/R)
ミ ッ ク ス 出 力	-10 dBs (平衡、複式フォンジャック、適合負荷10 kΩ)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

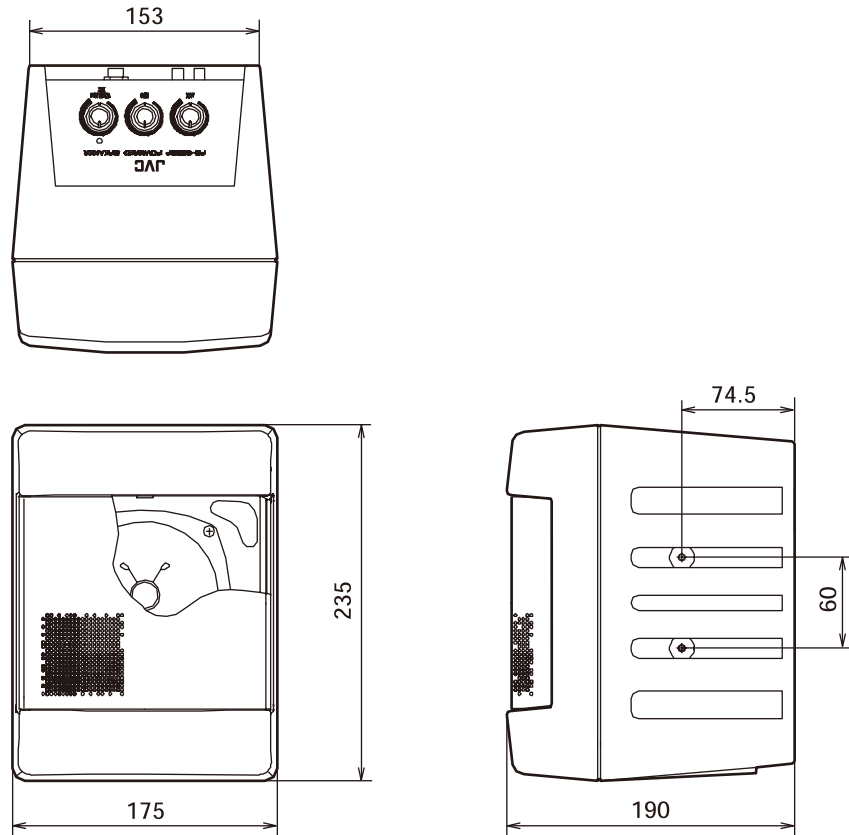

(2011年9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
PS-S222P(B)		プロオーディオ	2018年11月	1/1