

定 格

総合仕様
型式 バスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域 100 Hz ~ 15 kHz
定格出力音圧 97 dB (1 m)
電源 AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力 35 W
寸法 (幅)175 mm × (高さ)235 mm × (奥行)190 mm
質量 3.8 kg(ワイヤレスチューナーユニット別)
仕上 キャビネット: ABS樹脂、シルバー塗装
 (マンセルN7.5近似)
 (日塗工AN-75(2001年)近似)
パネル: ABS樹脂、グレー塗装
 (マンセル3Y6/0.6近似)
 (日塗工AN-65(2001年)近似)
適合ワイヤレスチューナー ワイヤレスチューナーユニットWT-UD84
適合ワイヤレスマイク 当社製800 MHzワイヤレスマイク
適合取付金具 天吊用: PS-U20B/W
 壁面用: PS-U30B/W
 マイクスタンド用: PS-TB5(斡旋商品)




スピーカー部
ユニット 12 cmコーンスピーカー(防磁型)
公称インピーダンス 4
出力音圧レベル 88 dB/W (1 m)

アンプ部
定格出力 8 W (4)
 (100 Hz ~ 15 kHz全高調波歪率3%以下)
最大出力 30 W (4)
 (100 Hz ~ 15 kHz全高調波歪率5%以下)
マイク/ライン入力 - 54 dBs / - 10 dBs
 (10 k 、平衡、複式フォノジャック)
AUX入力 - 10 dBs
 (10 k 、不平衡、ピンジャックL/R)
ミックス出力 - 10 dBs
 (平衡、複式フォノジャック、適合負荷10 k)

付属品 金具取付ネジ(M5×L12) - - - - 2
 安全ワイヤー - - - - - 1

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/5

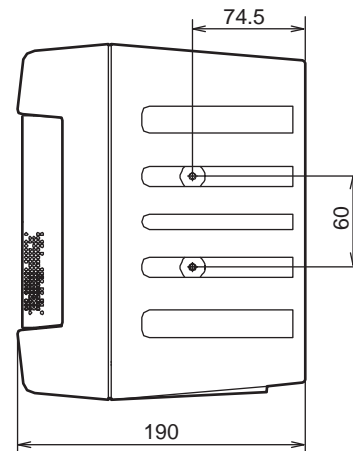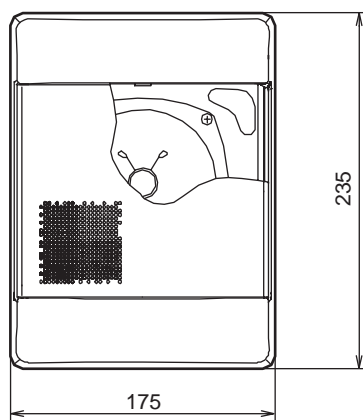

型番

PS-S222P

日本ビクター株式会社

分類

VOSS

発行

2001年5月

頁

1/1