

アレイスピーカー

概要


- 本スピーカーシステムは、中小規模体育館メインスピーカーとして使用する防球堅牢タイプです。
- PS-S508Lは音軸方向を左用に設計しています。

定格

形式	アレイ方式 2ウェイバスレフ型(防球構造)
スピーカーユニット	高音用:4 cmコーン型×16個 低音用:16 cmコーン型×8個
定格入力	250 W(RMS)
最大入力	500 W(連続プログラム)
出力音圧レベル	98 dB/W(1m)
周波数特性	70 Hz~20 kHz
入力インピーダンス	8 Ω
水平/垂直指向特性	水平:90° (内向き10° に対し左右対称) 垂直:35° (下向き10° に対し、上5° /下30°)
入力端子	スクリーターミナル
外形寸法	幅585 mm×高さ946 mm×奥行390 mm
質量	約32.5 kg
仕上	黒色塗装
適合カップリングトランス	PS-T230(別売)

外観寸法図

単位:mm

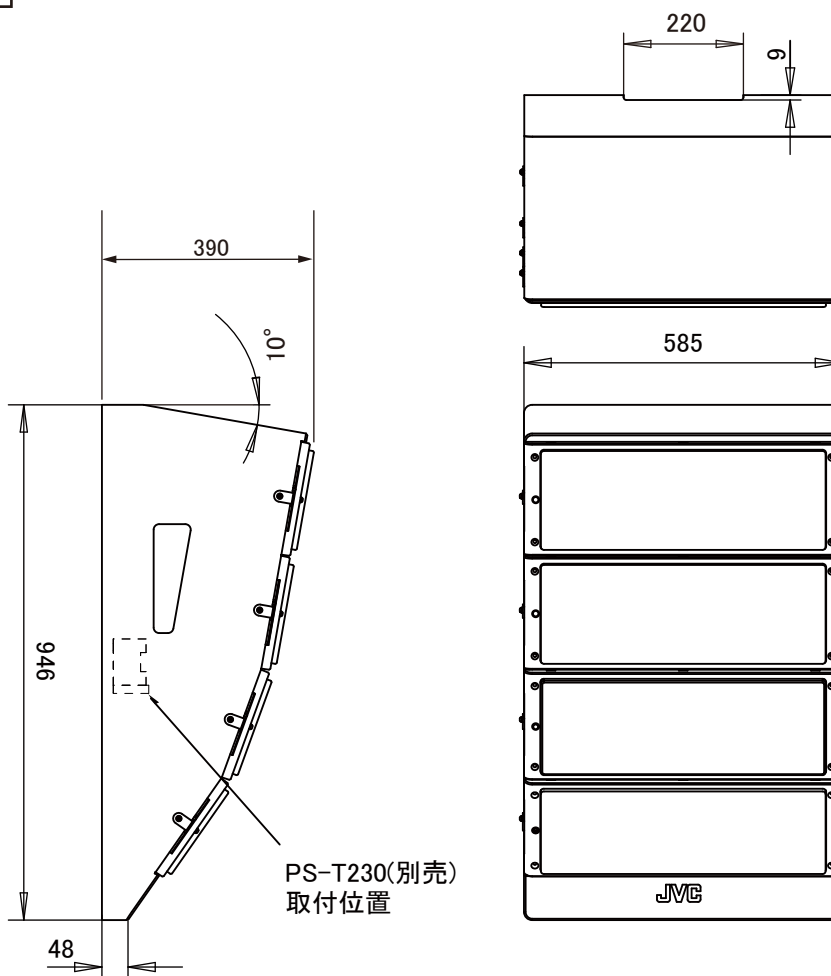

【ご注意】

本スピーカーシステム設置時は、ホーンバツフルを取り外した状態で壁面に取り付けてください。
 本品のパンチングネットは安全上取り外しできません。必ずホーンバツフルと一体で取り外してください。(2012年3月初版)

型番		分類	発行	頁
PS-S508L	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1