

スピーカーシステム


定 格

形 式	防球タイプ	水平 / 垂直指向角度	近距離ホーン: 90 (°H) × 35 (°V) 遠距離ホーン: 60 (°H) × 40 (°V)
スピーカーユニット	高音用: ホーン型 × 2, 低音用: 30 cmコーン型 × 1	入 力 端 子	プッシュターミナル
定 格 入 力	130 W	外 形 寸 法	幅387 mm × 高さ839 mm × 奥行386 mm
最 大 入 力	260 W	質 量	約19 kg
出力音圧レベル	98 dB/W(1 m)	仕 上	キャビネット: ダークグレー塗装(マンセル1.5Y2.5/0.2近似) パンチングネット: 黒色塗装(マンセルN1近似)
周 波 数 特 性	60 Hz ~ 20 kHz、偏差 - 10 dB	適合カップリングトランス	PS-T230(別売)
入カインピーダンス	8 (別売の PS-T230組込によりハイインピーダンススピーカーライン対応可)		
クロスオーバー周波数	2.5 kHz		

左右対称設計(L: 左側、R: 右側としてお使い下さい)

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/20、() 付きは概略寸法を示す。

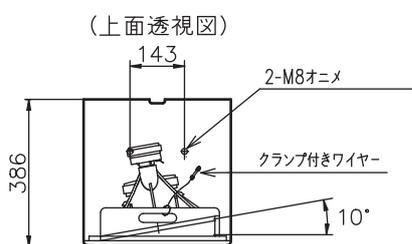




図面はPS-S516L,
PS-S516Rは傾斜が逆

[設置上の注意]


壁面に直付け設置の場合:
スピーカー本体は防球構造のため、特に防球ネットの設置は不要です。

壁、天井吊り下げ設置の場合:
特注金具等で吊り下げ使用する時は必ず防球ネット(鳥かご)を設置してください。

壁面に埋込設置の場合:
スピーカーの指向性を配慮し十分な開口をとってください。
但し開口面に必ず防球ネットを設置してください。

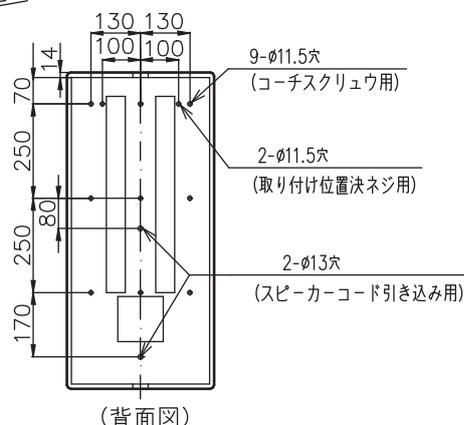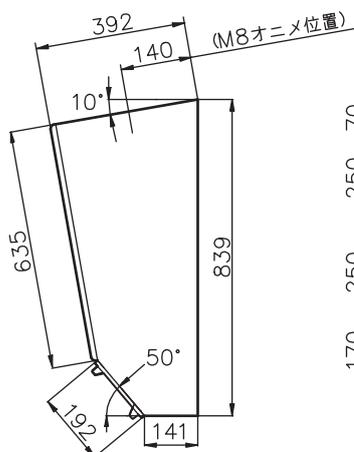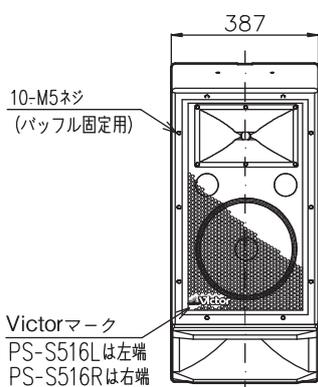

結 線 図

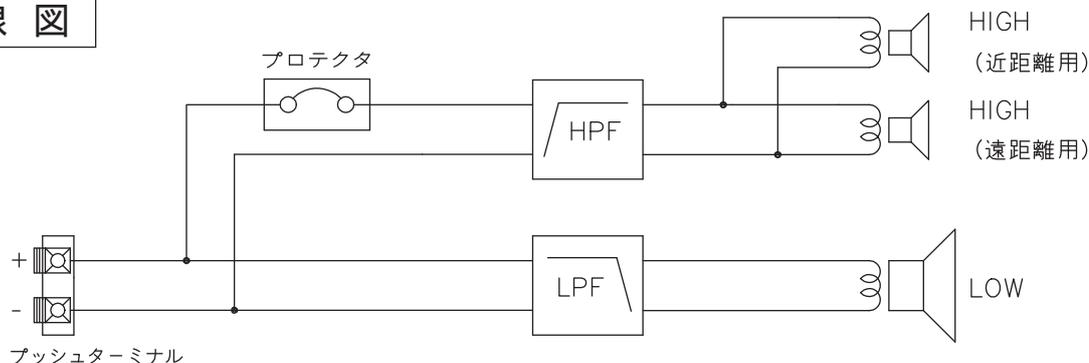

(2007年 2月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PS-S516L/R		VOSS	2011年10月 (第8版)	1/1