

コンパクトハイパワースピーカー


定 格

スピーカーユニット 高音用:定指向性ホーン型、
 低音用:25 cmコーン型
 定格入力 130 W(RMS)
 最大入力 260 W(連続プログラム)
 出力音圧レベル 94 dB/W(1 m)
 周波数特性 65 Hz～20 kHz、偏差-10 dB
 入力インピーダンス 8 Ω(別売のPS-T230組込によりハイインピー
 ダンススピーカーライン対応可)
 クロスオーバー周波数 2.5 kHz

水平/垂直指向角度 65°/65°
 入力端子 プッシュターミナル
 外形寸法 幅306 mm×高さ470 mm×奥行286 mm
 質量 約10 kg
 仕 上 黒色樹脂成型(マンセルN1.5近似)
 適合カップリングトランス PS-T230(別売)
 適合スピーカーハンガー PS-U70B(天井吊下用)、
 PS-SU24B(壁面取付用)
 適合スピーカースタンド PS-U300B

外観寸法図

単位:mm

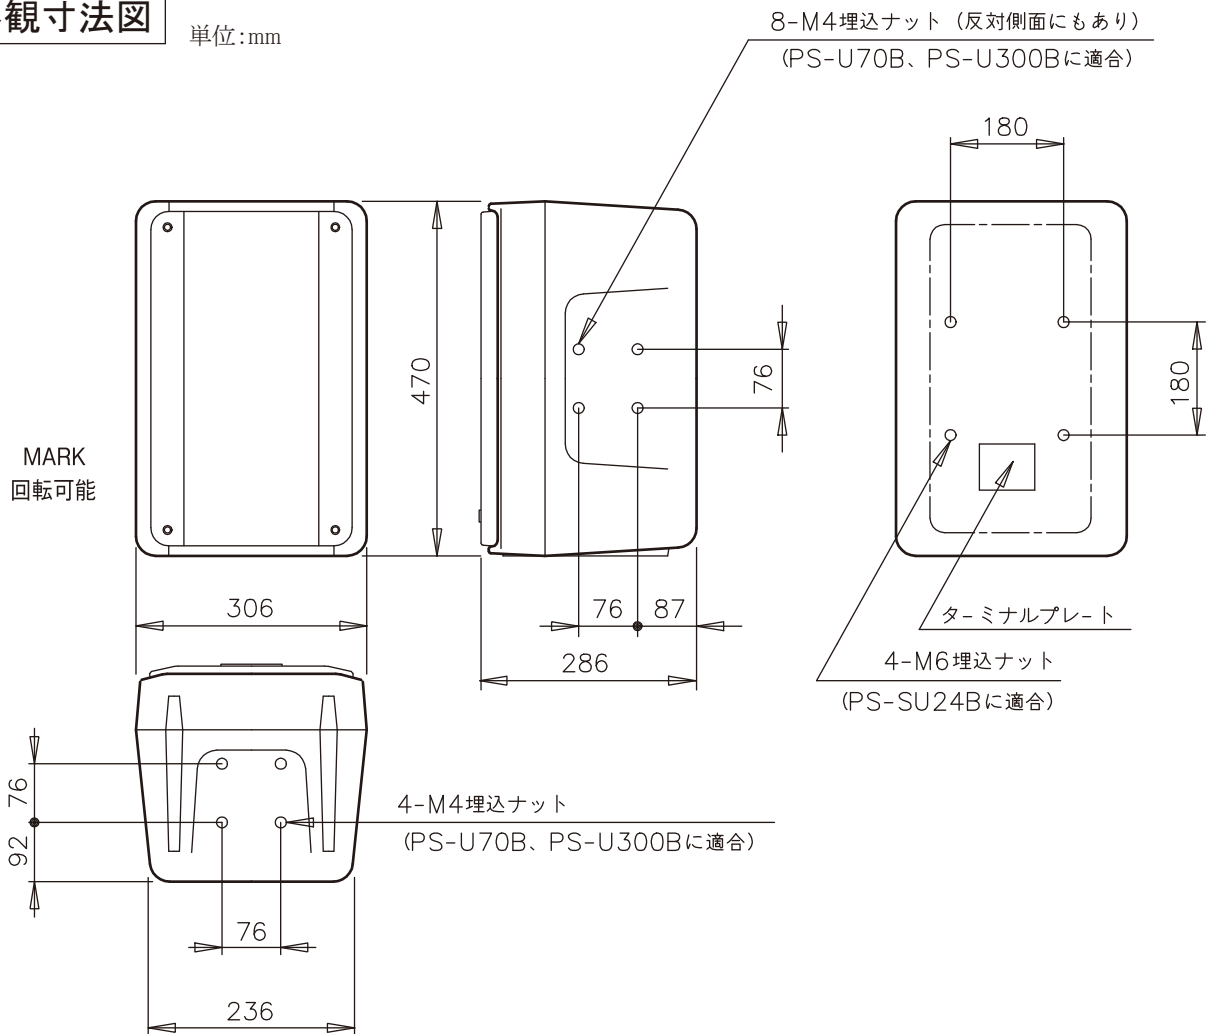

(2006年4月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
PS-S553	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1