

スピーカーシステム



定 格

スピーカーユニット 高音用:定指向性ホーン型+25 mmスロートドライバー
 低音用:30 cmコーン型×1
定格入力 130 W(RMS)
最大入力 300 W(連続プログラム)
出力音圧レベル 98 dB/W(1 m)
周波数特性 70 Hz~20 kHz、偏差-10 dB
入力インピーダンス 8 Ω(別売の PS-T230 組込によりハイインピーダンススピーカーライン対応可)
クロスオーバー周波数 2.5 kHz

水平/垂直指向角度 70°/70°
入力端子 スクリューターミナル
外形寸法 幅400 mm×高さ570 mm×奥行330 mm
質量 約14.5 kg
仕 上 黒色樹脂成型(マンセルN1.5近似)
適合カップリングトランス PS-T230(別売)
適合スピーカーハンガー PS-SU81(天井吊下用)、
 PS-SU52B(壁面取付用)
適合スピーカースタンド PS-U500

外観寸法図

単位:mm

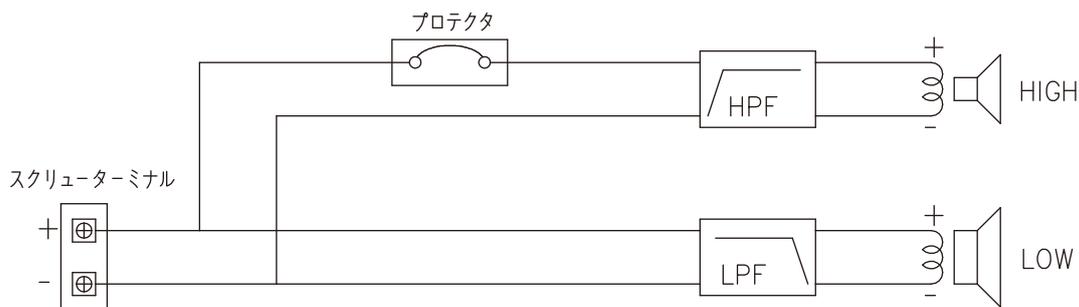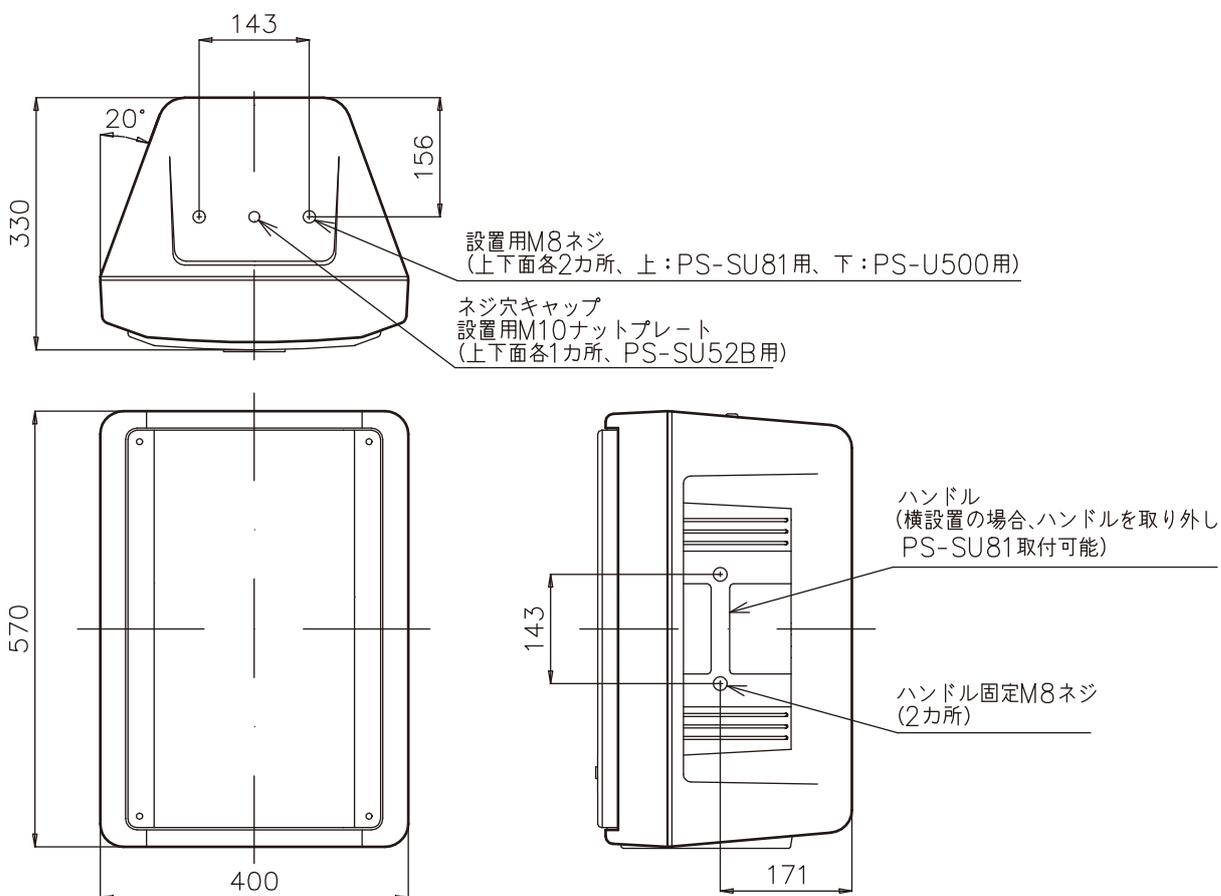

(2006年4月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
PS-S555	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1