ハイインピーダンススピーカーラントランス

概　　要

パワーアンプPS-A254Bのスピーカー出力をハイインピーダンススピーカーライン化するためのトランスです。

定　　格

伝送電力	25 W(400Ω)
歪率	0.2 %以内(定格電力伝送時)
周波数特性	50 Hz～15 kHz(偏差±1.5 dB)
損失	1 kHzにて1.5 dB以下
絶縁耐圧	巻線―コア―間、AC 1,000 V、1 分間
絶縁抵抗	巻線―コア―間、DC 500 Vメガーにて10 MΩ以上
質量	510 g

外観寸法図

単位:mm

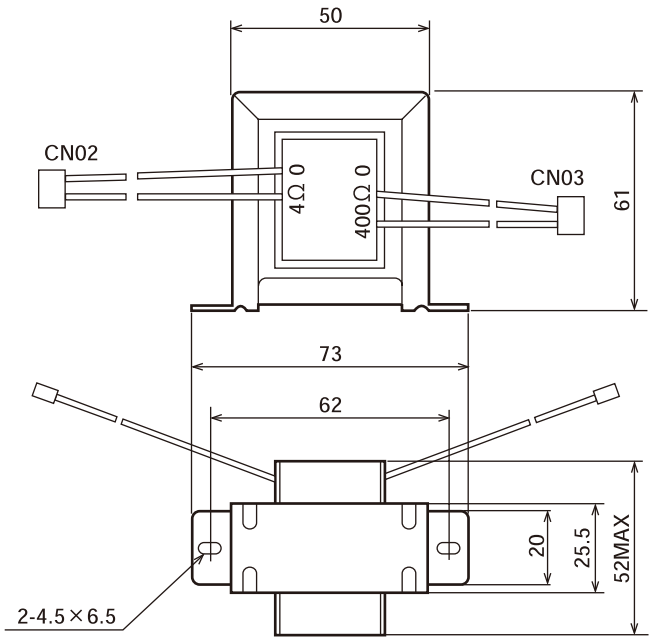

結線図

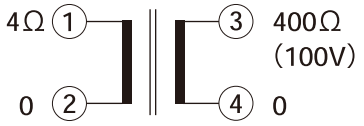

接続方法

①パワーアンプPS-A254Bの天板をはずします。
②本トランスをパワーアンプ内部の所定の位置(右図"A"、"B"の位置)に4 mmスクリュー2本で固定します。
③本トランスのコネクター CN02、CN03 をパワーアンプの基板コネクター CN02、CN03 に接続します。
④ジャンパー J233～236を切断します。
⑤CH3、CH4 の LCF(ローカットフィルター)スイッチを"ON"にします。
⑥パワーアンプの天板を取り付けます。

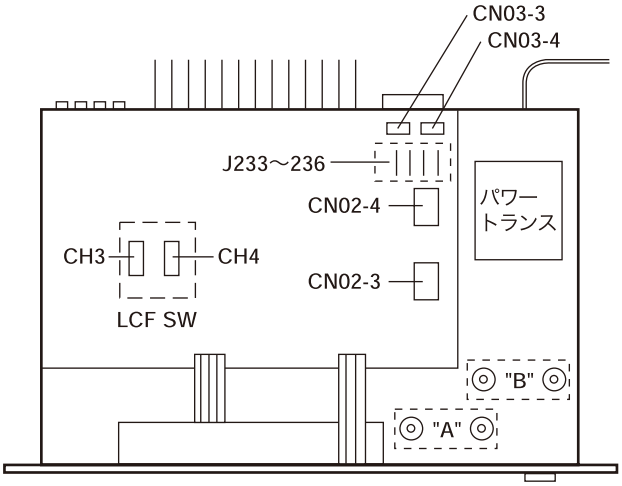

パワーアンプ（PS-A254B）

(2000年 7月 初版)

型番		分類	発行	頁
PS-T225	株式会社 JVCケンウッド	プロオーディオ	2014年2月	1/1

PA00157-004