

VCAユニット


定 格

音 声 入 出 力 各4回路、キャノンコネクター
 定 格 出 力 +4 dBs(10 Ω)
 最 大 出 力 +24 dBs(1 kHz、0.1 %歪、10 k Ω)
 入 力 感 度 -10 dBs/+4 dBs(0 dBs=0.775 Vrms)
 周 波 数 特 性 20 Hz~20 kHz、偏差+0.5 dB/-1 dB
 (1 kHz、+4 dBs基準)
 歪 率 0.05 %以下(1 kHz、+14 dBs、10 k Ω)
 0.1 %以下(20 Hz~20 kHz、+14 dBs、10 k Ω)
 ク ロ ス ト ー ク -70 dB以下(7 kHz)
 ノ イ ズ レ ベ ル -90 dBs以下(VCA $-\infty$ 、IHF-A)
 入 出 力 端 子 VCA電圧入力用×1(D-SUB 9P)
 PS-VA40並列接続用×1(D-SUB 9P)

電 源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz
 消 費 電 力 10 W
 外 形 寸 法 幅482 mm×高さ44 mm×奥行298.5 mm
 (添付ラックマウント金具取付時)
 ラックマウントサイズ EIA 1U(添付ラックマウント金具取付時)
 質 量 3.5 kg
 仕上(フロントパネル面) 黒色半艶焼付塗装(マンセルN-2近似)

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

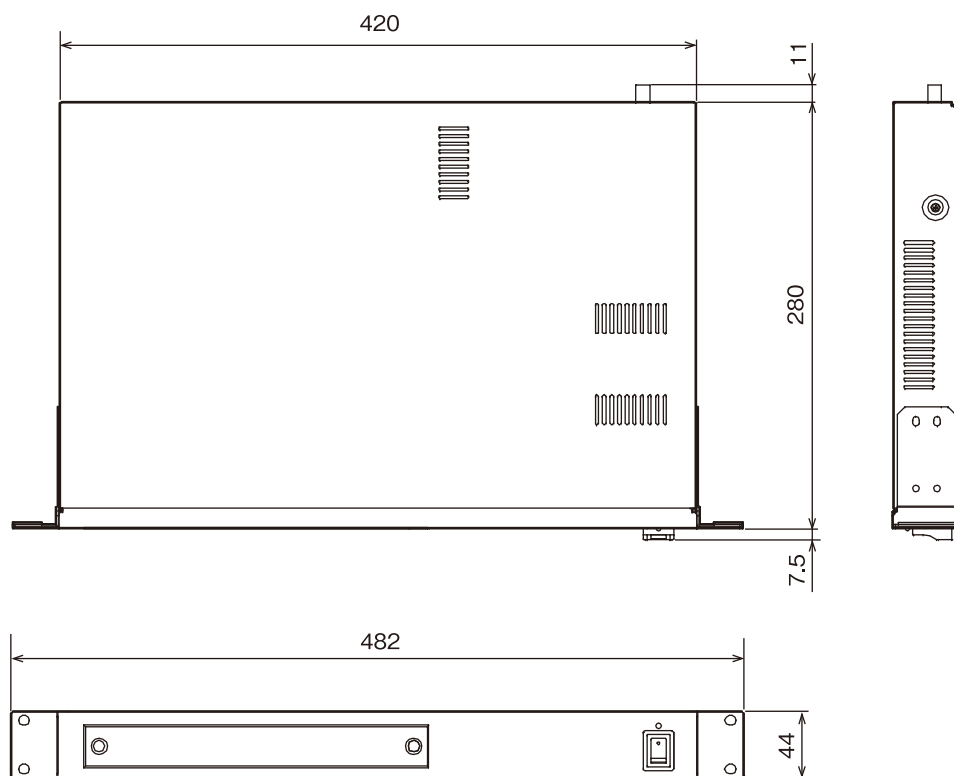

(2006年 4月初版)

型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド	分 類	発 行	頁
PS-VA40		プロオーディオ	2014年7月	1/1