

呼出しアンプ(15W)



概要

前面パネルに25°の傾斜を持たせたデザインで操作性は抜群です。設置取付も簡単確実で、使いやすいことをモットーに設計されており、次のような数々の特長があります。

ドライバー1本で設置作業はOKです。

適正音量が一目で判別できるよう音量調節つまみにはメモリーマーカーがついています。

パネル表示は見やすくわかりやすい日本語表示を採用しています。

背面端子板にはカバーがついています。設置終了後、配線は整然と左・右に引出せるよう、しかも結線がはずれないようにするためのワイヤー固定方式をとっています。


定格

定格出力 15 W
 最大出力 25 W
 出力インピーダンス ハイインピーダンススピーカーライン用
 4 ~ 16 用
 周波数特性 150 Hz ~ 10 kHz ± 3 dB
 歪率 5 % 以下 (1 kHz 定格時)
 入力回路
 マイク 1、2 - 50 dBs 以下 (600 オームマイクに適合)
 6.3 ステレオフォノジャック
 (マイクトランス取付可: マイク2のみ)
 外部 1 - 20 dBs 250 k 以上
 6.3 ステレオフォノジャック
 外部 2 - 10 dBs 7 k 以上
 ピンジャック × 2
 S / N 50 dB 以上


負荷条件 ダミーロードレス方式
 電源 AC 100 V、50 Hz / 60 Hz
 (AC アウトレット 1 個付)
 消費電力 26 W (電気用品取締法)
 質量 3.1 kg
 外形寸法 幅 326 mm × 高さ 116 mm × 奥行 227 mm
 仕上
 ケースカバー ダルグレー P-76-19、半艶焼付塗装
 (マンセル 10YR6 / 2 近似)
 フロントパネル ダルブラウン M-76-07、樹脂成型品
 (マンセル 5YR4 / 1 近似)

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/5

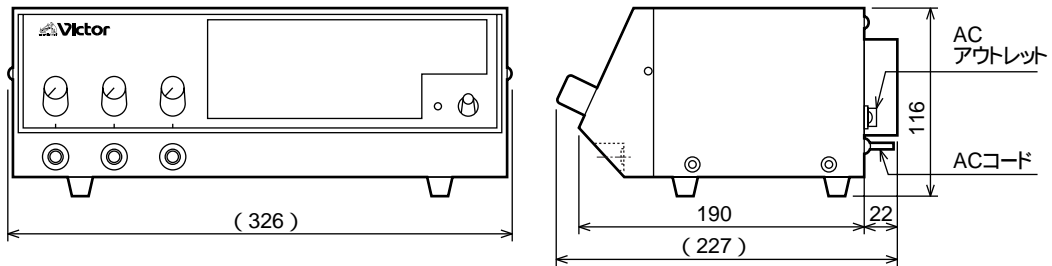

背面端子板図

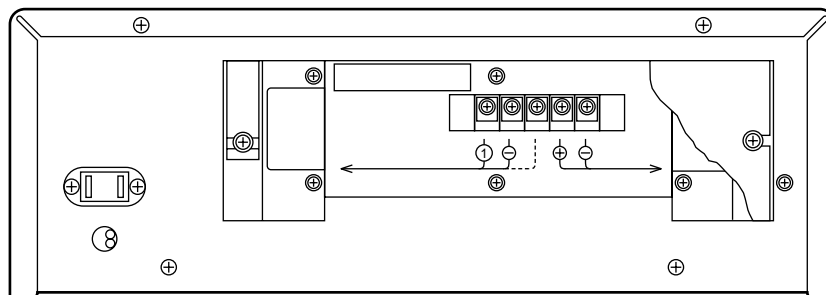

型番	分類	発行	頁
PTA-15	AVC	2000年7月 (第3版)	1/1
日本ビクター株式会社			