

呼出しアンプ(30W)

定 格

前面パネルに25°の傾斜を持たせたデザインで操作性は抜群です。設置取付も簡単確実で、使いやすいことをモットーに設計されており、次のような数々の特長があります。


- ドライバー1本で設置作業はOKです。
- 適正音量が一目で判別できるよう音量調節つまみにはメモリーマーカーがついています。
- パネル表示は見やすくわかりやすい日本語表示を採用しています。
- 5回線のスピーカー選択スイッチ(出力制御器)がついています。
- 背面端子板にはカバーがついています。設置終了後、配線は整然と左・右に引出せるよう、しかも結線がはずれないようにするためのワイヤー固定方式をとっています。

定 格


定 格 出 力	30 W	S	／	N	50 dB以上
最 大 出 力	50 W	負 荷 条 件			ダミーロードレス方式
出カインピーダンス	ハイインピーダンススピーカーライン用 または、4 Ω～16 Ω用	電 源			AC 100 V、50 Hz/60 Hz (ACアウトレット1個付)
スピーカー選択スイッチ	5回線	消 費 電 力			29 W(電気用品安全法)
V U メ ー タ ー	付	質 量			3.6 kg
周 波 数 特 性	100 Hz～10 kHz±3 dB	外 形 寸 法			幅326 mm×高さ116 mm×奥行227 mm
歪 率	2 %以下(1 kHz定格時)	仕 上			
入 力 回 路		ケ ー ス カ バ ー			ダルグレーP-76-19、半艶焼付塗装 (マンセル10YR6/2近似)
マ イ ク 1 ・ 2	-56 dBs(600 Ωマイクに適合)、不平衡 φ6.3 ステレオフォンジャック (マイクトランス取付可:マイク2のみ)	フ ロ ン ト パ ネ ル			ダルブラウンM-76-07、樹脂成型品 (マンセル5YR4/1近似)
外 部 1	-20 dBs 250 kΩ以上 φ6.3 ステレオフォンジャック				
外 部 2 ・ 3	-10 dBs 7 kΩ以上 ピンジャック				

外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/5

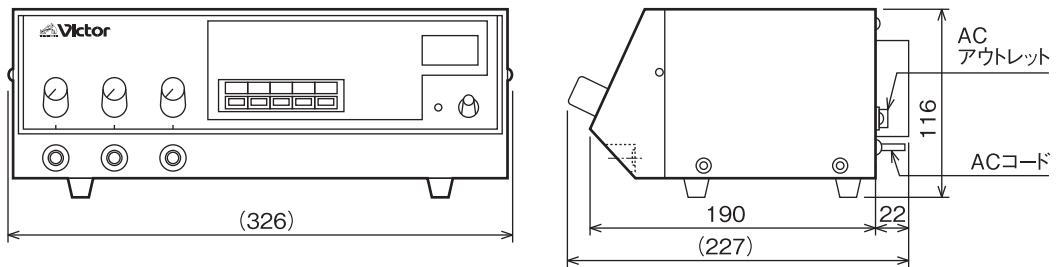

背面端子板図

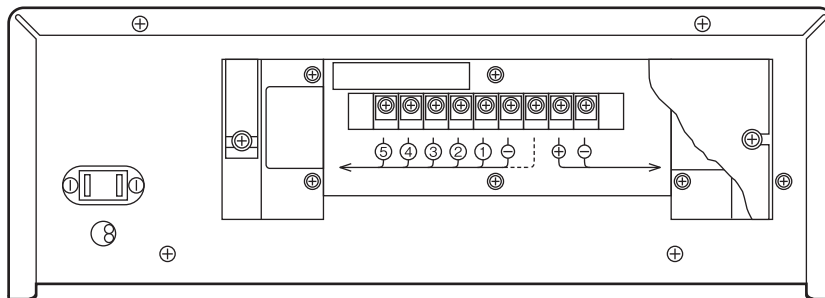

(2006年 6月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
PTA-30		AVC	2011年10月 (第6版)	1/1