

システムアンプ (60W)

Victor

特 長

■建設省規格1級、全放送規格をクリアする広帯域、低歪率設計。美しい音質で快適な放送ができます。

■使い易さ、便利さを増す多彩な機能を満載しています。


●使い易いスライドボリュームを採用 ●クリック付マスターボリューム採用 ●マイク1優先回路付 (テープ/外部1以外を入力をミュートできます) ●放送回線がひと目でわかるウインクタイプ出力制御スイッチ採用 ●ラジカセ等の接続に便利な前面外部入力端子付 ●前面からでも楽に結線ができ、プラグ類が突出しない背面パネル構造 ●リモコンマイク接続可 (別売リモコンSJ42071-00Bが必要です) ●4音式電子チャイム接続可 ●放熱効果の良い大型ヒートシンク (アルミダイカスト製)

■ご希望によりワイヤレスチューナーユニットを内蔵することができます。このワイヤレスチューナーはお手持のワイヤレスマイクと組み合わせ1ch~4chのうち任意のチャンネルが使用できます。

定 格

定 格 出 力	60W	外 部	4	0dBs, 50k Ω , 不平衡 (リモコンマイク、優先回路可)
スピーカ ー 出 力		パ ワ ー ア ンプ		0dBs, 10k Ω , 不平衡
直 接 出 力	100V ライン用および4~16 Ω 用	出 力 回 路		
制 御 出 力	5回線および一斉 (100Vライン、ダミーロードレス方式)	テ ー プ 録 音		0dBs, 300 Ω , 不平衡
周 波 数 特 性	50~20,000Hz \pm 3dB (定格出力時)	附 属 機 能		
ひ ず み 率	0.5%以下 (定格出力より-6dB時, 1kHzにて)	主 音 量 調 節		クリック付スライド型ボリュームによる
信 号 対 雑 音 比	55dB 以上	音 質 調 節		低音・高音独立可変 100Hz, 10kHz \pm 8dB
残 留 雑 音 比	80dB 以上	チャ イ ム		4音式電子チャイム(DM-2)取付可
入 力 回 路		リ モ コ ン		電源「ON」・「OFF」,一斉放送可
マイク 1	-54dBs, 5k Ω , 不平衡, 優先回路可	電 源		AC100V 50/60Hz
マイク 2	-72dBs, 600 Ω 適合, 不平衡 (平衡トランス取付可)	消 費 電 力		Ⓢ 48W
マイク 3	-72dBs, 600 Ω 適合, 不平衡 (平衡トランス取付可)	外 形 寸 法		幅420×高さ137×奥行261mm
レ コ ー ド	-54dBs, 50k Ω , 不平衡(MAG用)	重 量		6.7kg
テープ/外部1	-16dBs, 100k Ω , 不平衡(テープ再生)	仕 上		パネル面: アルミダークグレー塗装 (マンセルN3近似) キャビネット: ダークグレーレザー塗装 (マンセルN2近似)
X'tal /外部2	-16dBs, 100k Ω , 不平衡 (X'tal 用)			
外 部 3	-16dBs, 100k Ω , 不平衡 (ミキサー・ワイヤレスチューナー)			

外観寸法図

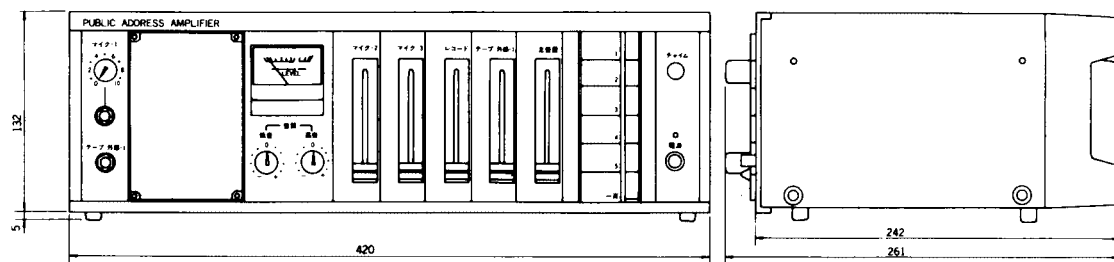

単位: mm, 縮尺: $\frac{1}{5}$

型 番

PTA-506

日本ビクター株式会社

整 理 番 号

B-112-2
第2版