

# リモートコントロールユニット

## 定 格


適合システムコントロールユニット SW-U1403  
 適合外部接続機器 SW-D410、SW-D1600、VR-777DX、  
 VR-509シリーズ、VR-516シリーズ、他リ  
 モート操作が出来る機種  
 操作カメラ台数 最大16台 (SW-U1403 4台連結時)  
 コントロール機能 最大16台 (SW-U1403 4台連結時)  
 カメラ切替 1600ポジション  
 ポジション設定、選択 (カメラ1台当りの最大設定数256ポジション)  
 レンズ調整、設定 ズーム、フォーカス、オートフォーカス、アイリス  
 回転台調整、制御 水平、垂直、オートパン  
 ハウジング設定 照明、ワイパー、デフロスター  
 カメラ設定 カメラタイトル、昼夜切替、ホワイトバランス、他  
 操作ロック 付き  
 通信端子 RS-485準拠 (RJ45コネクタ) 2系統  
 (マスタ、スレーブ接続用)

通信端子接続機器 SW-U1403  
 (マスタユニット以外に最大3台カスケード接続可能)  
 RM-P1000 (本機を含め最大2台)  
 電源 DC5V  
 消費電流 250 mA  
 周囲温度 0℃～+50℃ (動作)、0℃～+40℃ (推奨)  
 外形寸法 幅296 mm×高さ48 mm×奥行163 mm  
 質量 1.3 kg  
 上 ライトグレー、マンセル3Y6/0.6近似  
 日塗工 HN-65 (2015年) 近似  
 付属品 ACアダプタ×1  
 接続ケーブル×1  
 ケーブルクランプ×1  
 スクリュー (M3×8 mm) ×1


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm

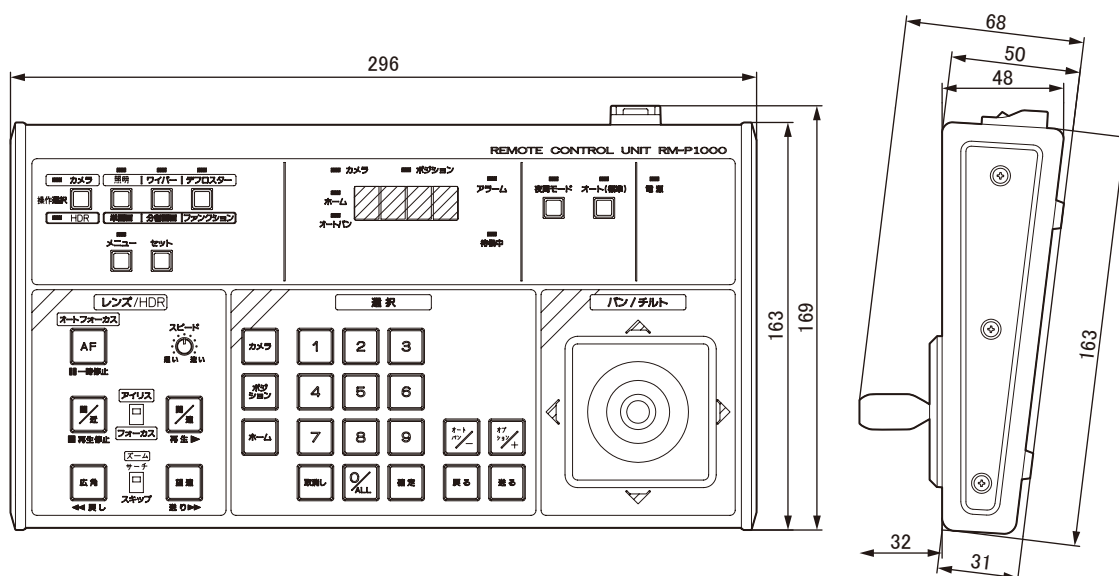

## 背面図

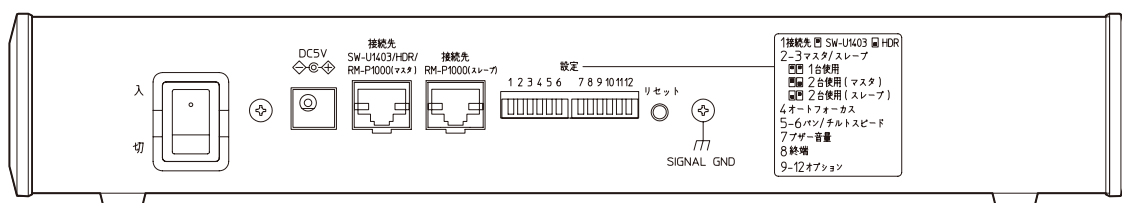

(2007年 3月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
RM-P1000		CCTV	2018年11月	1/1