リモートコントロールユニット

Victor

定　　格

制御内容	回転台：PAN（AUTO、RIGHT、LEFT)/TILT（UP、DOWN） レンズ：FOCUS（FAR、NEAR）/ IRIS（OPEN、CLOSE）/ ZOOM（WIDE、TELE） ハウジング：WIPER（ON、OFF）/ DEFROSTER(ON、OFF) カメラ電源：ON、OFF（本機の電源スイッチと連動） AUX：ON、OFF（背面AUX端子に設けたスイッチによる）
VD入力	1回路、4.0 V (p-p)、75 Ω、BNC
AUX入力	1回路、メイク接点信号、ネジ式端子
制御出力	1回路、4.0 V (p-p)、RB-5127/RB-5128に適合する特殊シリアル信号、ネジ式端子
クロック出力	RM-P1253に適合する9 V (p-p) 特殊信号、８P DINコネクター
適合リレーボックス	RB-5127またはRB-5128
適合リモコンチェンジャー	RM-P1253
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	1.8 W
周囲温度	−10 ℃～＋50 ℃ (動作)、0 ℃～＋40 ℃ (推奨)
外形寸法	93 mm (高さ)×210 mm (幅)×259 mm (奥行)
質量	2.2 kg
仕上	ライトグレー焼付塗装 （マンセル3 Y6/0.6、日塗工M1-1005近似）
適合ラックマウント金具	UC-P1012（EIA 2H）

外観寸法図

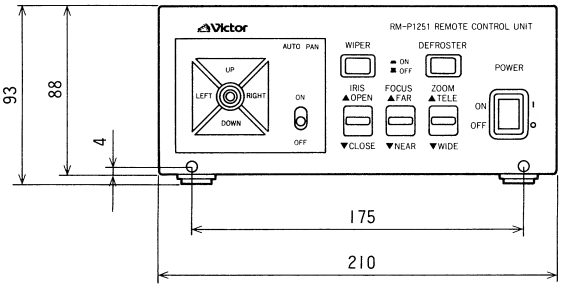

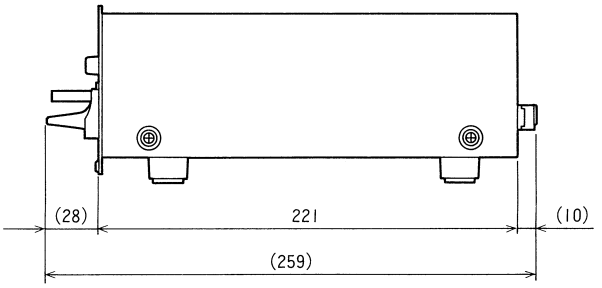

単位：mm、縮尺：1/4、
（　）付は概略寸法を示す。

背面端子板図

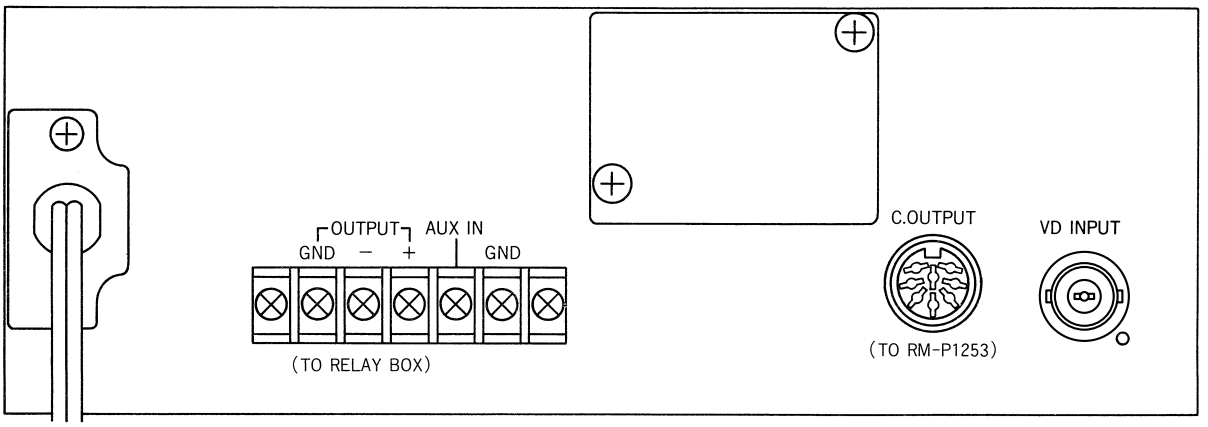

型番		分類	発行	頁
RM-P1251	日本ビクター株式会社	CCTV	2000年 9月 (第2版)	1/1