


## 定 格

制御信号入力 3回路、4.0V (p-p)、RM-P1251・RM-P1253  
 に適合する特殊シリアル信号、ネジ式端子  
 制御信号出力 1回路、4.0V (p-p)、RB-5127・RB-5128に適  
 合する特殊シリアル信号、ネジ式端子  
 適合リモートコントローラー RM-P1251  
 適合リモコンチェンジャー RM-P1253  
 適合リレーボックス RB-5127又はRB-5128  
 適合同軸多重ユニット RM-P1252


電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz  
 消 費 電 力 1.4 W  
 周 囲 温 度 -10 ~ +50 (動作)、0 ~ +40 (推奨)  
 外 形 寸 法 93 mm (高さ) × 210 mm (幅) × 230 mm (奥行)  
 質 量 約2.1kg  
 仕 上 ライトグレー (マンセル3 Y/0.6近似、  
 日塗工S1-1005近似 (93年))  
 適合ラックマウント金具 UC-P1012 (EIA 2H)

## 外觀寸法図

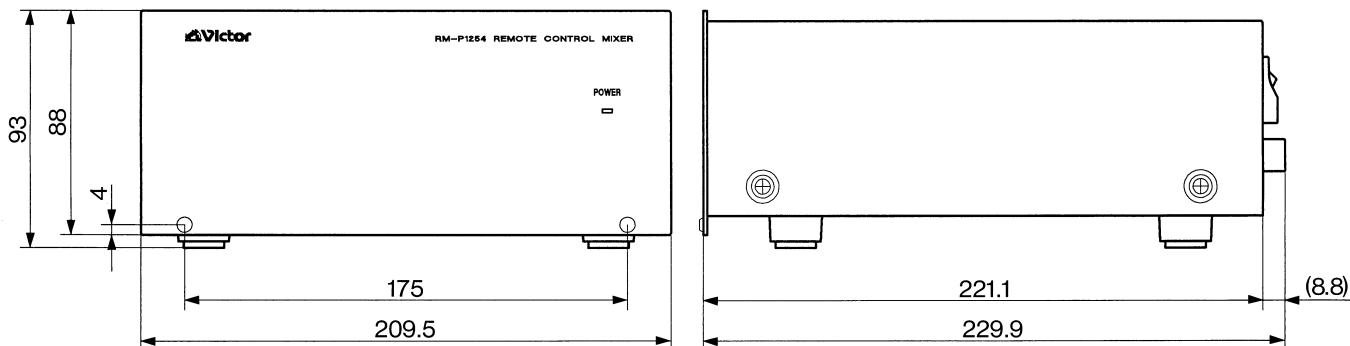

単位：mm、縮尺：1/3、  
 ( ) 付は概略寸法を示す。

## 背面端子板図

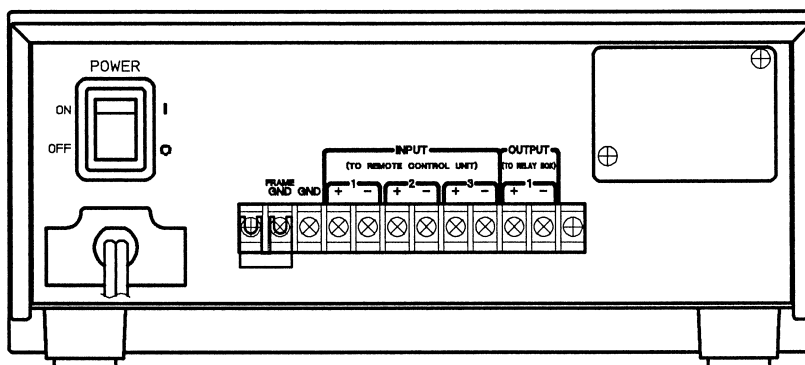

型 番	日本ビクター株式会社	分 類	発 行	頁
RM-P1254		CCTV	2000年9月 (第2版)	1/1