


定 格

適合カメラ TK-S576B TK-S655
適合制御器 SW-2200
操作カメラ台数 80台まで可 (SW-2200×5接続時)
プリセット設定数 最大 16200ポジションまで設定可
通信方式 RS-422準拠全二重方式により SW-2200と通信
制御内容 <システム設定>
 アラーム制御パターン SW-2200使用台数
 リモコン使用カメラ台数、カメラタイプ標準状態設定
 モータ出力設定、夜間モードタイマ設定
 リモコンオプション
 <カメラメニュー設定>
 カメラ機能、カメラタイトル/アラーム カメラALC映像
 夜間モード、ホームポジションインテクト(TK-S576Bのみ)
 オートパン/チルト
 <ホームポジション設定>
 エッジ端子番号、映像設定
 <プリセットポジション設定>
 カメラリ、ポジションタイマ設定、番号モード
 <アラーム設定>
 優先モード、アラーム戻り時間

ケーブル延長可能距離 最大 500 m (SW-2200~ RM-P2200間)
電源 DC 5V (ACアダプター)
消費電流 360mA
周囲温度 -10 ~ +50 (動作) 0 ~ +40 (推奨)
外形寸法 350 mm (幅) × 56 mm (高さ) × 185.5 mm (奥行)
質量 1.8 kg
付属品 接続ケーブル Dsub 9P-Dsub 9Pケーブル
 インチ仕様、5m (RM-P2200~ SW-2200用)

外観寸法図

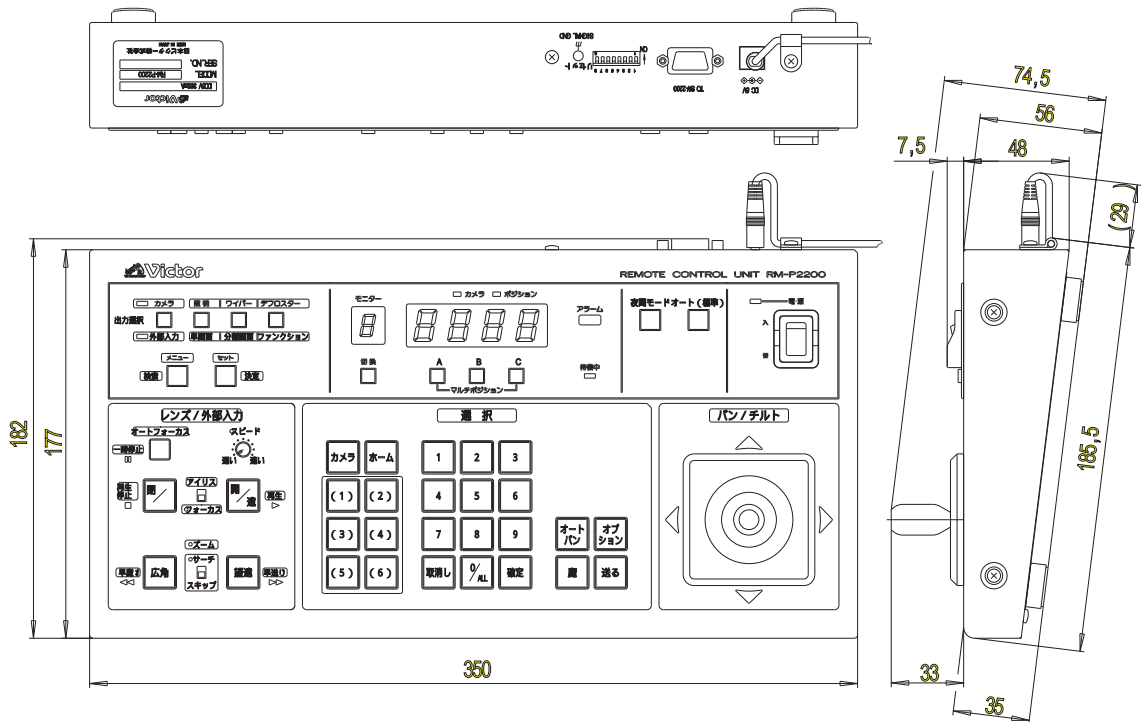

単位：mm

型番	分類	発行	頁
RM-P2200	CCTV	200年 12月	1/1