

リモートコントロールユニット

定 格

適合カメラ TK-S685、TK-S686B、TK-S686WPB、TK-S9400、TK-S2401、TK-S2402、TK-S2401WP、TK-S8401、TK-S8401WP、ネットワークカメラ(統合監視ソフト使用時)

適合システムコントロールユニット SW-2200
適合ハードディスクレコーダー VR-816A、VR-809A、VR-777DXB等
接続カメラ数 80台(SW-2200×5台接続時)
プリセット設定数 最大16200ポジションまで登録可
通信方式 シリアル端子:RS-422A
液晶タッチパネル 付き
G U I 液晶タッチパネル部のカテゴリボタン名カスタマイズ、テンキーボタン配列変更などが可

制御内容
 <システム設定>
 アラーム表示パターン/SW-2200使用台数/使用モニター台数/カメラタイプ/標準状態設定/モニター出力設定/夜間モード/タイマー設定/リモコンボタン(設定・操作画面)変更
 <カメラメニュー設定>
 カメラ機能/カメラタイトル/アラーム/カメラALC・映像/夜間モード/ホームモーションディテクト/オートパン・トレース
 <ホームポジション設定>
 ユニット端子番号/映像設定
 <プリセットポジション設定>
 カテゴリ/ポジションタイトル設定/番号モード/カメラALC・映像
 <アラーム設定>
 優先モード/アラーム戻り時間/カメラ動作設定

ケーブル延長可能距離 RS-422A使用時:最大500 m (RM-P3000 ~ SW-2200間)


電源 DC12 V
消費電流 600 mA
許容温度範囲 0℃～+50℃(動作)/0℃～+40℃(推奨)
許容湿度範囲 30%RH～80%RH(動作)(結露無きこと)
外形寸法 幅350 mm×高さ110 mm×奥行182 mm
質量 2.0 kg
仕上 パネル部:パールグレー
 (マンセル0.9PB8.5/0.4近似)
 オーナメント部:ライトシルバー
 (マンセル1.5PB8.4/0.3近似)

付属品 ACアダプター×1、ケーブルクランプ×1、ねじ(M3×8 mm)×1、接続ケーブル(SW-2200との接続用)×1

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

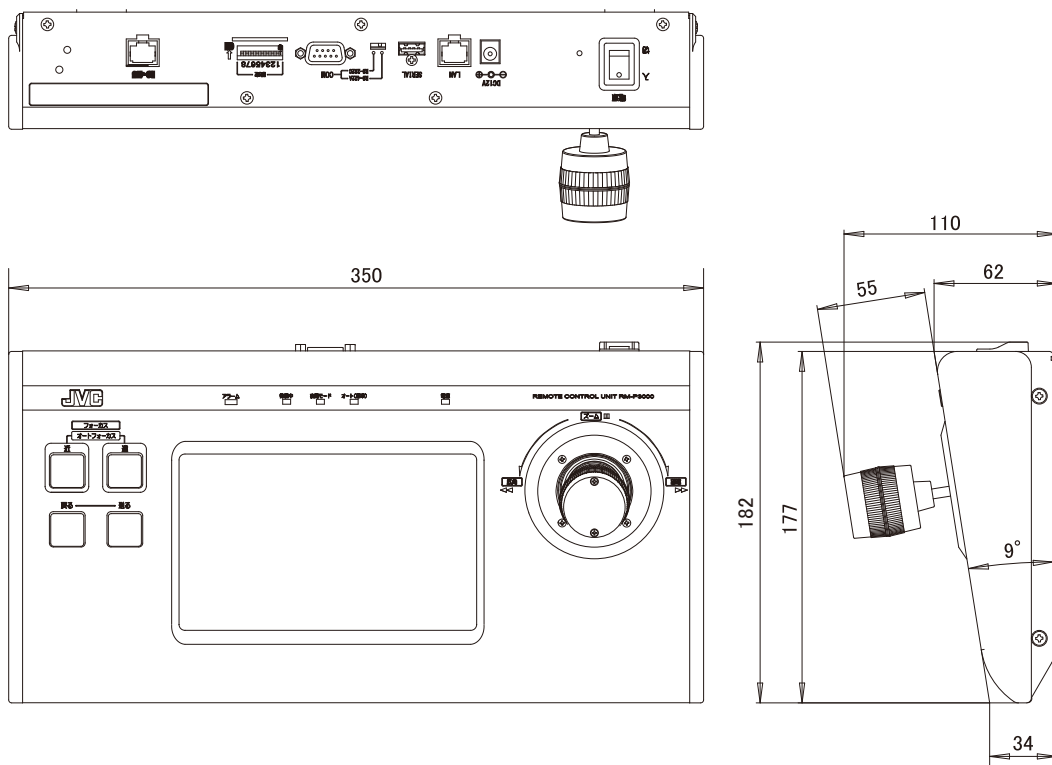

(2011年5月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
RM-P3000		CCTV	2018年11月	1/1