

AVコントロールアンプ

概要

- ワイヤードマイク2系統、ワイヤレス2系統(チューナーユニット後入れ)
- 通電と同時に電源をONにできる、便利なホットスタート機能を搭載。
- 外部プログラムタイマーを使用して、電源ON/OFFを制御できる「マイク接点端子」を装備。
- 音楽CDを4スピーカー(2ch×2)で再生できる、オールチャンネルステレオモード搭載。
- ファンクションキーのロック機能装備(メインボリュームは動作する)

定格

アンプ部



実用最大出力	フロント	100W(6Ω 1kHz THD10%)	
	センター	100W(6Ω 1kHz THD10%)	
	サラウンド	100W(6Ω 1kHz THD10%)	
音声入力端子	アナログ入力	CD、MD/TAPE、VTR、AUX、DVD マイク1、マイク2	入力感度/インピーダンス : 220mV/47kΩ : 0.7mV/600Ω ~ 10kΩ
	デジタル入力	同軸 デジタル1(DVD) 光 デジタル2(CD) (サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHzに対応)	: 0.5V(p-p)/75Ω : -21dBm ~ -15dBm
音声出力端子	アナログ出力	MD/TAPE、VTR フロント、サブウーハー	: 220mV : 1.0V
S/N比(音声)		CD、MD/TAPE、VTR、AUX、DVD	: 70dB(JEITA)
イコライザー(5バンド)		63Hz、250Hz、1kHz、4kHz、16kHz	: ±8dB(2dBステップ)
その他の端子		コンピュリナー4(シンクロ)(×2) マイク接点(×2)	
ワイヤレスアンテナ(×2)		(ワイヤレスチューナーユニット搭載時)	
周波数特性		CD、MD/TAPE、VTR、AUX、DVD	: 20Hz ~ 20kHz(±1dB)
映像入力端子	映像(コンポジット)	DVD、VTR、AUX	入力感度/インピーダンス : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負
	S映像	DVD、VTR、AUX Y入力 C入力	: 1.0V(p-p)/75Ω、同期負 : 0.286V(p-p)/75Ω
映像出力端子	映像(コンポジット)	VTR、モニター	出力レベル/インピーダンス : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負
	S映像	VTR、モニター Y出力 C出力	: 1.0V(p-p)/75Ω、同期負 : 0.286V(p-p)/75Ω
S/N比(映像)			: 45dB
チューナー部			
FM受信周波数			: 76.00MHz ~ 108.00MHz
AM受信周波数			: 531kHz ~ 1,629kHz

その他

スリープタイマー	10、20、30、40、50、60、70、80、90分
電源	AC 100V、50Hz/60Hz共用
消費電力	電源「入」時 200W 電源「切(待機)」時 0.93W
最大外形寸法	W435mm × H147mm × D370mm
質量	約7.5kg

外観寸法図

単位:mm

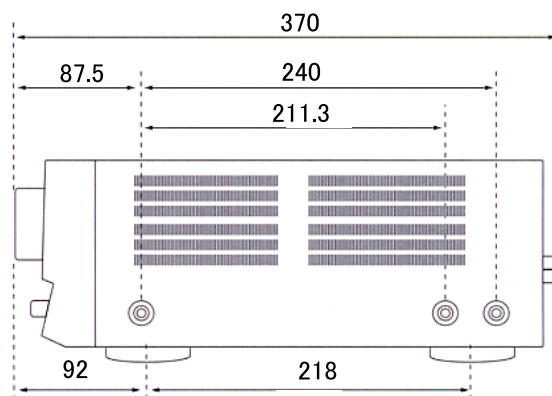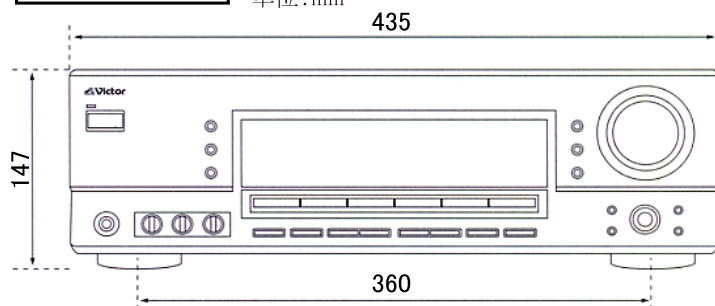

●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

(2007年 6月作成)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
RX-V703		オーディオ	2011年10月 (第2版)	1/1