

アッテネータユニット

定 格

適合スピーカー PS-S20B/W、SB-X166、SB-X126、SB-W416
 入力容量 1 W～6 W
 入力インピーダンス 10 kΩ～1.7 kΩ
 音量調節


減衰量

定格入力	音量調節スイッチ位置			
	大	中	小	切
1 W 時	0 dB	-3 dB	-8 dB	OFF
3 W 時	0 dB	-6 dB	-11 dB	OFF
6 W 時	0 dB	-9 dB	-15 dB	OFF

使用ワイヤー 耐熱(105℃)ビニールワイヤー(より線)
 質 量 17 g

外観寸法図

単位:mm

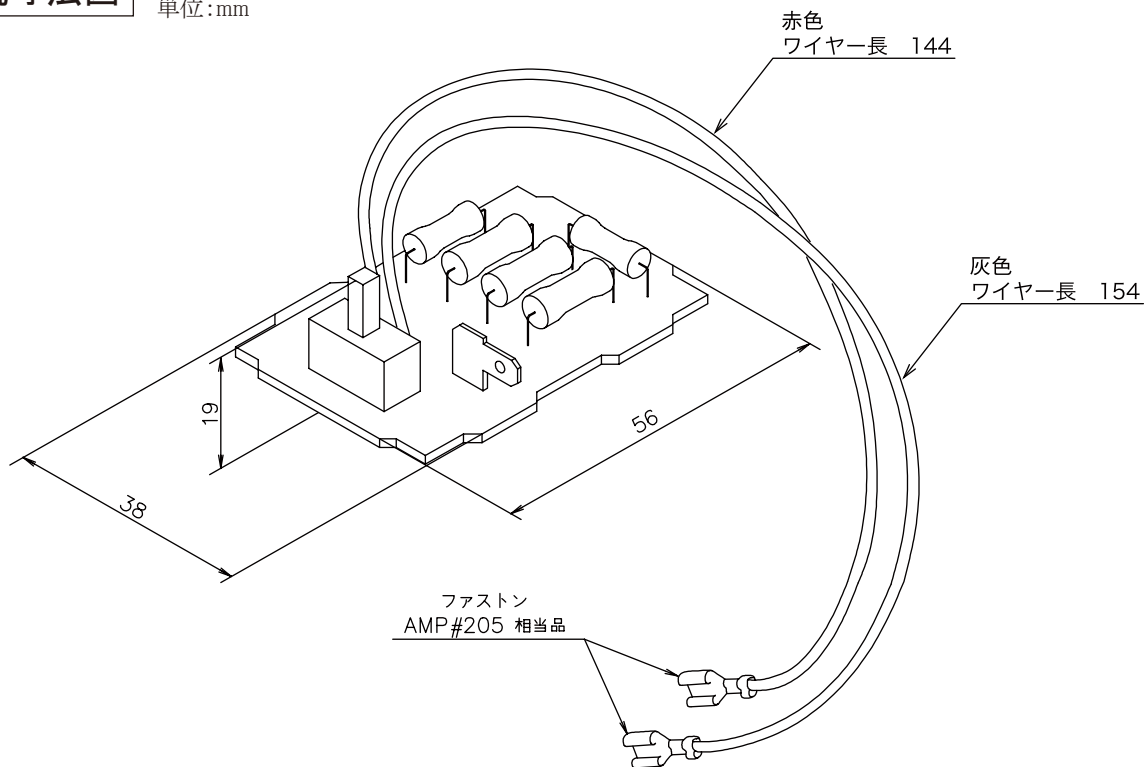

(2001年12月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発 行	頁
SB-AT66		プロオーディオ	2016年6月	1/1