

居室用スピーカー



M級 (1W時) S級 (0.5W時)

日本消防検定協会認定評価品

認評放 第14~167号

概要

居室用スピーカーとして最適な0.5W端子付き、省電力タイプのスピーカーです。取付簡単。止めネジ連動金具で各種天井に見映えよく取り付けができる他、壁面露出型としても使用できる、薄型でコンパクトなデザインです。


定格

スピーカーユニット 10 cmコーン型
 定格入力 0.5 W、1 W
 出力音圧レベル 87 dB/W (1 m)
 周波数特性 200 Hz~20,000 Hz (偏差 20 dB)
 入力インピーダンス 10 kΩ (1 W)、20 kΩ (0.5 W)
 外形寸法 φ 145 mm×48.5 mm
 質量 350 g
 仕上 モールド成型 (耐熱グレード)
 パネル: アイボリー色
 (マンセル4Y8/0.9近似)
 ケース: ライトグレー色
 (マンセル2Y6/0.7近似)

天井穴開孔寸法 φ 119 mm±3 mm
 取付可能天井材厚さ 1 mm~15 mm

外観寸法図

単位:mm

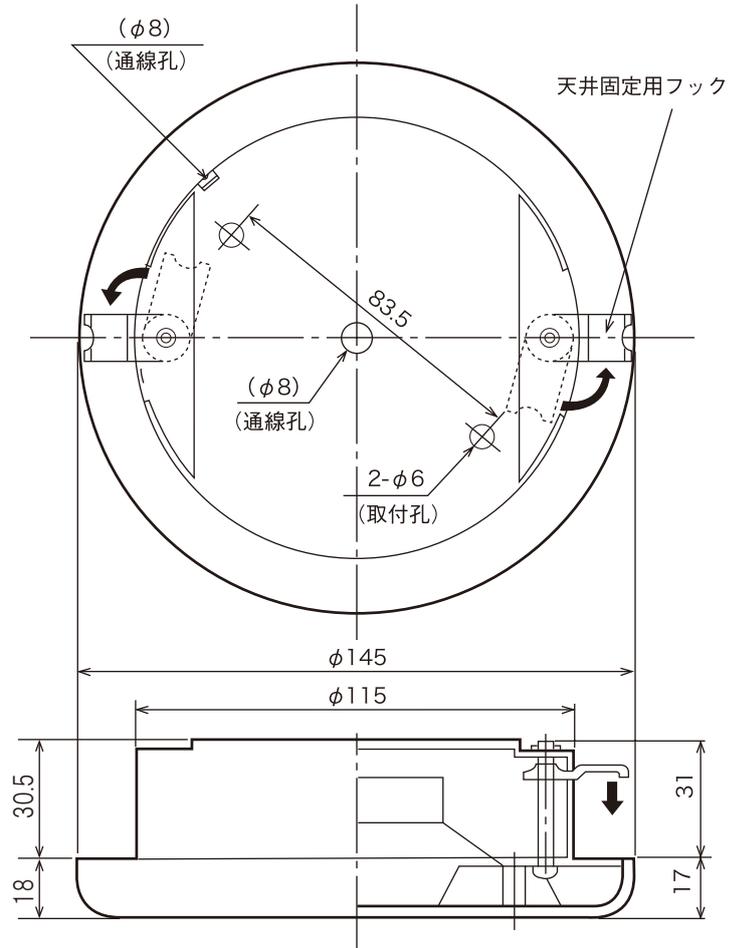


■天井埋込設置方法

- (1) ケース①の金具カバー②を取り去る。(2カ所)
- (2) ケース①を天井穴に入れる。
- (3) 固定用ネジ③を右に回しケース①と取付金具④で天井板をはさみ固定する。
- (4) 入カ線を接続する。
- (5) ケース①とパネル⑤の“◇”印を合わせパネル⑤をLOCKする。

■壁面設置方法

- (1) ケース①の“上”印を上側にして木ネジなどで固定する。(取付穴ピッチ83.5 mm)
- (2) 入カ線を接続する。
- (3) ケース①とパネル⑤の“◇”印を合わせパネル⑤をLOCKする。

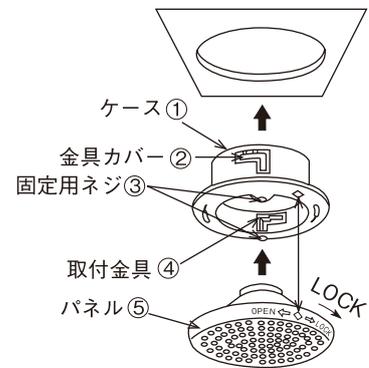

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。

(2005年2月初版)

型番	分類	発行	頁
SB-C100	プロオーディオ	2016年9月	1/1

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム