

天井スピーカー(アッテネータ付)



日本消防検定協会認定評価品

認評放第2020~4号

種別	L級 (第2シグナル時 92dB(1m)以上)
音響パワーレベル	90 dB(1 W)
指向特性区分	W

定 格

スピーカーユニット 10 cm コーン型
 定格入力 1 W(10 kΩ)、3 W(3.3 kΩ)、6 W(1.7 kΩ)
 ※出荷時1 W(10 kΩ)
 出力音圧レベル 91 dB/W(1 m)
 周波数特性 150 Hz~20 kHz
 入力インピーダンス 10 kΩ (1 W)、3.3 kΩ (3 W)、1.7 kΩ (6 W)
 入力端子 ワンタッチ2分岐式送り端子
 アッテネーター 4段階(減衰量)


外形寸法 φ130 mm×高さ112 mm(スプリング金具 除く)
 使用温度範囲 -10℃~50℃
 質量 約0.73 kg
 材質 本体:ABS パンチング:鋼板
 仕上 アイボリー(マンセル5Y9/0.5近似)
 適合天井厚 5~25 mm
 適合開口寸法 φ115 mm (-2 mm~0 mm):天井板厚5 mm~10 mm
 φ115 mm (+2 mm~0 mm):天井板厚10.1 mm~25 mm
 天井裏必要高さ 95 mm(天井材の厚さ9 mm時)

定格入力	大	中	小	切
1 W	0 dB	-3 dB	-8 dB	OFF
3 W	0 dB	-6 dB	-11 dB	OFF
6 W	0 dB	-9 dB	-15 dB	OFF

※出荷時「大」

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

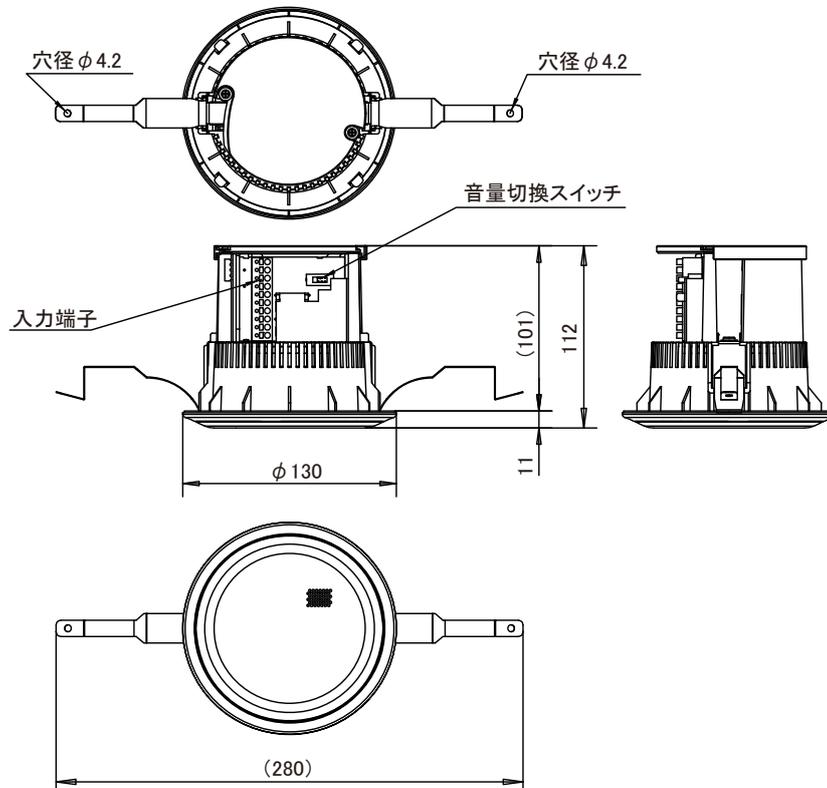

(2016年1月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
SB-C10XAT		プロオーディオ	2023年6月	1/1