

ソフトホーンスピーカー



日本消防検定協会認定評価品

認評放第2020～5号

種 別	L級
音響パワーレベル	94 dB(1 W)
指向特性区分	M


定 格

スピーカーユニット 12 cm防滴型コーンスピーカー
 定 格 入 力 1 W、3 W、6 W
 出力音圧レベル 96 dB/W(1 m)
 周 波 数 特 性 150 Hz～15 kHz
 入力インピーダンス 10 kΩ(1 W)、3.3 kΩ(3 W)、1.7 kΩ(6 W)
 指 向 角 度 水平60°、垂直60°(2 kHz付近にて)
 防 水 保 護 等 級 IPX4準拠(JIS C 0920-2003)
 使用温度範囲 -30℃～+60℃
 外形寸法 幅181 mm×高さ174 mm×奥行180 mm(本体部)
 質 量 1.7 kg


適 合 金 具 類 スタンド TL-P15
 仕 上 ホーン部:アイボリー系(マンセル4Y8/0.9近似)
 バックカバー部:アイボリー系(マンセル4Y8/0.9近似)
 パンチングネット部:黒色(マンセルN1.5近似)
 取付金具:ステンレス(SUS304、t=2)
 固定ボルト:M8ステンレス(取付金具と本体用)

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

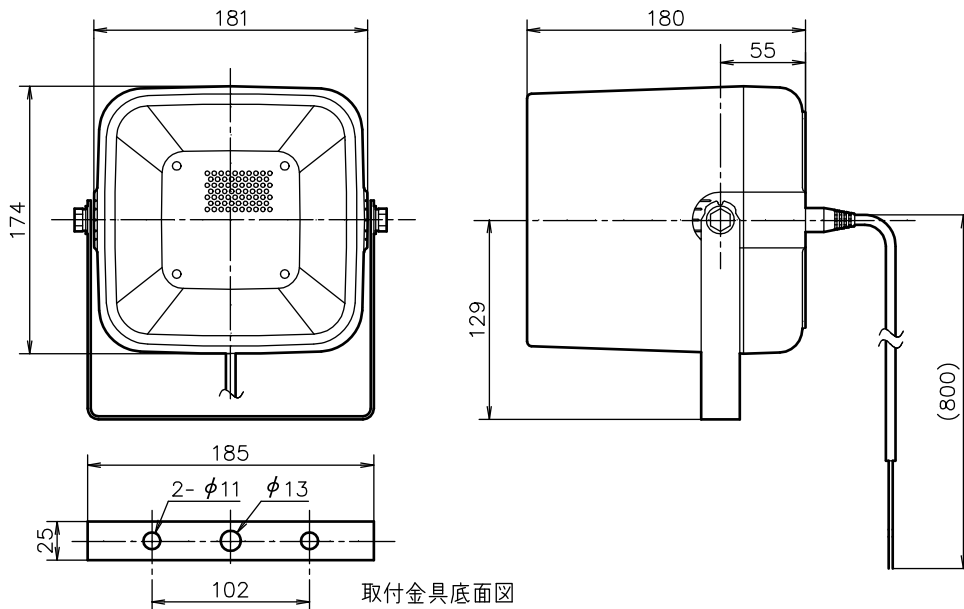

結 線 図

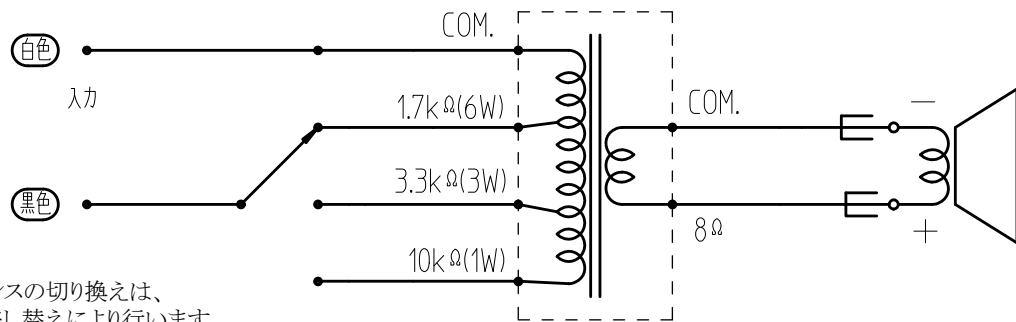

入力インピーダンスの切り換えは、コネクタ部の差し替えにより行います。

*出荷時1.7 kΩ(6 W)

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。
 ※JIS B9926「クリーンルーム・使用する機器の運動機構からの発じん量測定方法」による試験において本体から発じんせず。

(2005年2月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
SB-H206		プロオーディオ	2023年7月	1/1