ソフトホーンスピーカー

日本消防検定協会認定評価品

認評放第2020～7号

種　　別	L級
音響パワーレベル	95 dB(1 W)
指向特性区分	M

定　　格

スピーカーユニット	12 cm防滴型コーンスピーカー
定格入力	10 W、20 W、30 W
出力音圧レベル	101 dB/W(1 m)
周波数特性	150 Hz～15 kHz
入力インピーダンス	1 kΩ(10 W)、500 Ω(20 W)、330 Ω(30 W)
指向角度	水平:近距離80 °～遠距離50 °(2 kHz付近にて) 垂直:60 °(2 kHz付近にて)
防水保護等級	IPX4準拠(JIS C 0920-2003)
使用温度範囲	－30 ℃～＋60 ℃
外形寸法	幅308 mm×高さ254 mm×奥行240 mm(本体部)
質量	4.2 kg
適合金具類	スタンド TL-P15 取付金具 MT-3S ホルダー SB-U10S
仕上	ホーン部:アイボリー系(マンセル4Y8/0.9近似) バックカバー部:アイボリー系(マンセル4Y8/0.9近似) パンチングネット部:黒色(マンセルN1.5近似) 取付金具:ステンレス(SUS304、t＝3) 固定ボルト:M10ステンレス(取付金具と本体用)

外観寸法図

単位:mm、( )付きは概略寸法を示す。

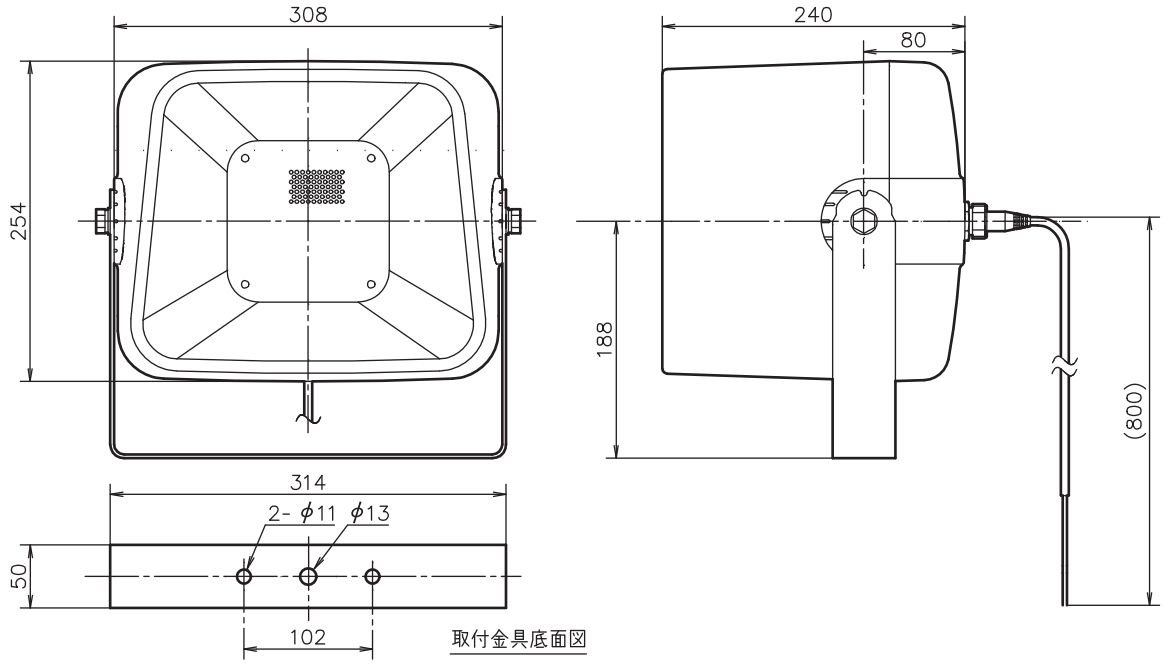

取付金具底面図

結線図

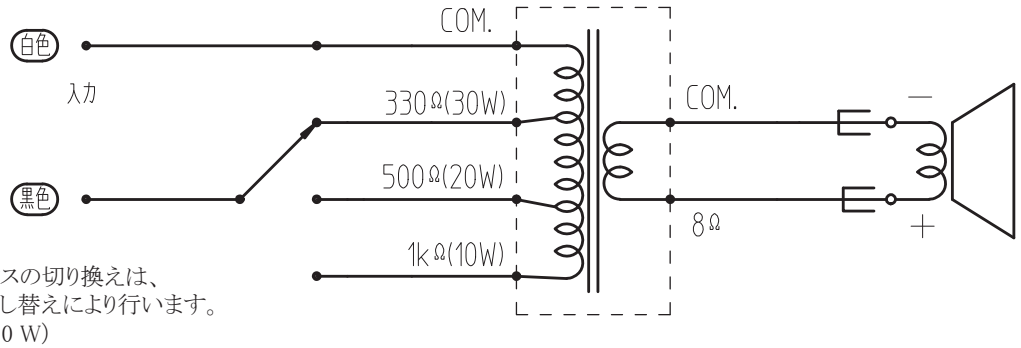

入力インピーダンスの切り換えは、
コネクター部の差し替えにより行います。
*出荷時330 Ω(30 W)

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。　(2005年2月 初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
SB-H230		プロオーディオ	2023年7月	1/1