

壁掛型スピーカー(アッテネータ付)



日本消防検定協会認定評価品

認評放第2020~2号

種 別	L級
音響パワーレベル	92 dB(1 W)
指向特性区分	W

※消防法の規定により、測定された区分および値を用いています

定 格

スピーカーユニット 16 cmコーン型
 定格入力 1 W(10 kΩ)、3 W(3.3 kΩ)、6 W(1.7 kΩ)
 出力音圧レベル 92 dB/W(1m)
 周波数特性 120 Hz~13 kHz
 入力インピーダンス 10 kΩ(1W)/3.3 kΩ(3W)/1.7 kΩ(6W)
 (ハイインピーダンスライン)

アッテネータ 4段階

定格入力	大	中	小	切
1 W	0 dB	-3 dB	-8 dB	OFF
3 W	0 dB	-6 dB	-11 dB	OFF
6 W	0 dB	-9 dB	-15 dB	OFF

(アッテネータの減衰公差: ±2 dB)


外形寸法 幅290 mm×高さ216 mm×奥行103 mm
 質量 約 2.3 kg

仕 上 木製、シート貼り、ライトグレー色(マンセル5Y7.5/0.5 近似)
 キャビネット ジャージネット張り、ライトグレー色(マンセル5PB7/0.5 近似)
 パ ッ フ ル


※JIS C 5532「音響システム用スピーカー」による

外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/5

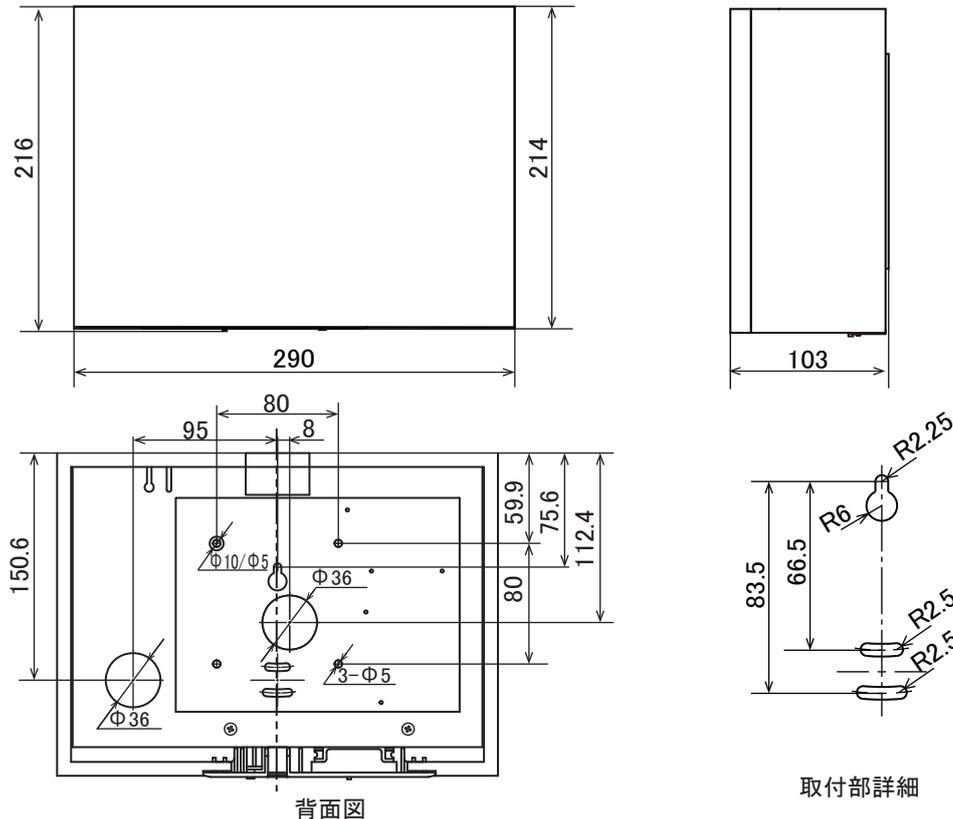

結線図

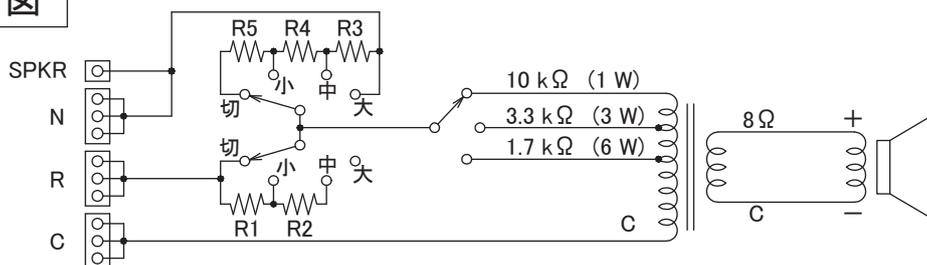

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。

2017年12月初版

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
SB-W126AT		プロオーディオ	2023年7月	1/1