天井スピーカー（アッテネータ付）

日本消防検定協会認定評価品
認評放 第26～6号

種　別	L級
音響パワーレベル	94 dB(1 W)
指向特性区分	W

※消防法の規定により、測定された区分および値を用いています

定　格

スピーカーユニット 16 cm コーン型
定格入力 1 W、3 W、6 W
出力音圧レベル 93 dB/W(1 m)
周波数特性 80 Hz～14 kHz、偏差20 dB
入力インピーダンス 10 kΩ(1 W)、3.3 kΩ(3 W)、1.7 kΩ(6 W)
入力端子 ワンタッチ2分岐式送り端子

※JIS C 5532「音響システム用スピーカ」による

アッテネータ 4段階

定格入力	大	中	小	切
1 W	0 dB	-3 dB	-8 dB	OFF
3 W	0 dB	-6 dB	-11 dB	OFF
6 W	0 dB	-9 dB	-15 dB	OFF

外形寸法 幅243 mm×高さ73 mm×奥行174 mm
質量 約0.65 kg
仕上 黒色モールド成型
天井穴開口寸法 φ200 mm～φ205 mm
パネル取付方式 スプリングキャッチ方式
天井裏必要高さ 80 mm以上

外観寸法図

単位:mm

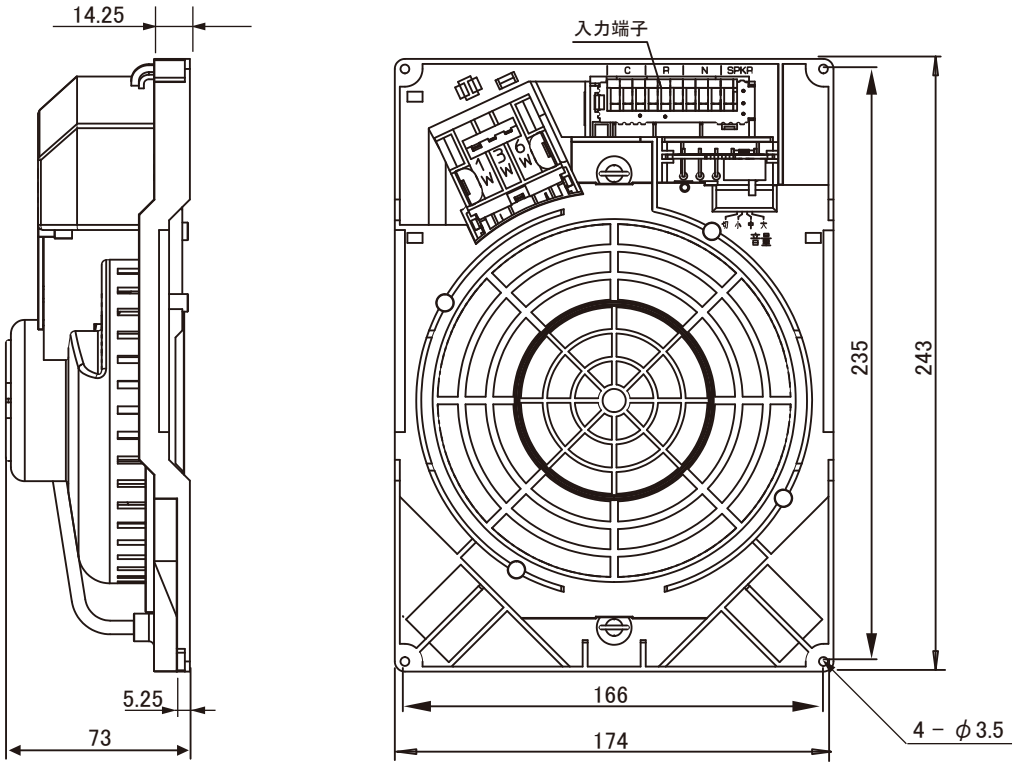

(2014年 2月 初版)

型番		分類	発行	頁
SB-X167AT	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2020年2月	1/1

PA00262-009