

壁掛型スピーカー



L級

日本消防検定協会認定評価品

認評放 第14~169号


定 格

スピーカーユニット 16 cmコーン型
 定格入力 1 W、3 W
 出力音圧レベル 92 dB/W(1 m)以上
 周波数特性 100 Hz~12 kHz、偏差20 dB
 入力インピーダンス 10 k Ω (1 W)、3.3 k Ω (3 W)
 (ハイインピーダンススピーカーライン)




外形寸法 幅300 mm×高さ225 mm×奥行119 mm
 質量 1.5 kg
 上 モールド成型、アイボリー
 (マンセル 2.5Y8/1.4 近似)

外観寸法図

単位:mm


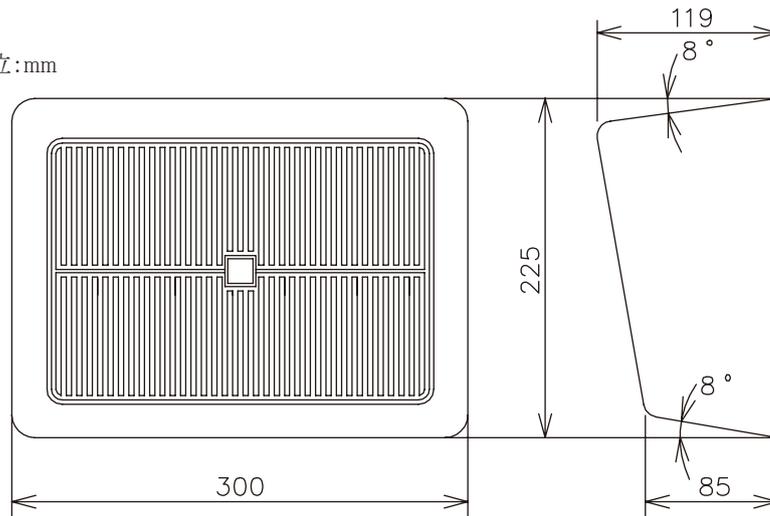


施工要領図

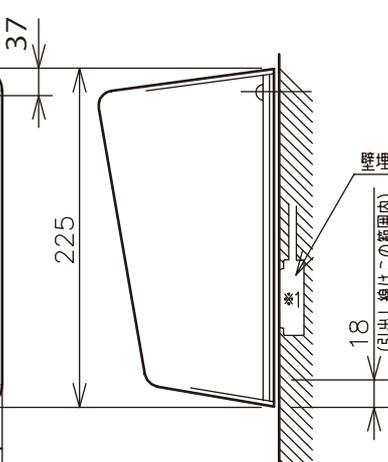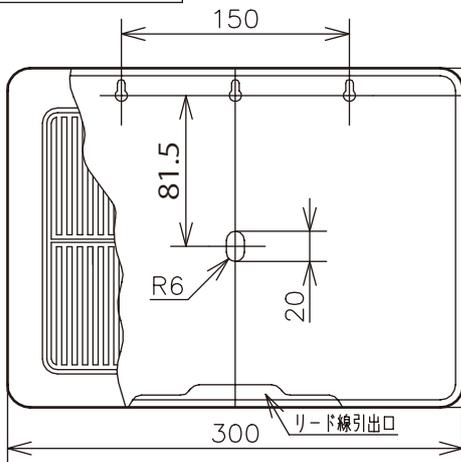

※1 スピーカーラインの接続法
 スピーカーキャビネットから3本のリード線が出ています。スピーカーラインを茶または黒(1 Wの時:茶、3 Wの時:黒)にCラインを白リード線に接続してください。使用しないリード線(黒または茶)は他に触れないよう処理してください。

結線図

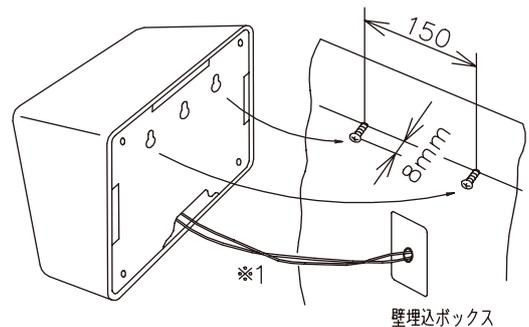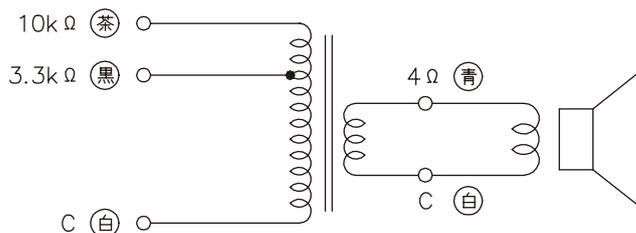

使用リード線:耐熱(105 $^{\circ}$ C)ビニールワイヤー(より線)、長さ:引出口より300 mm

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。

(2005年 2月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
SBW-303	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年9月	1/1