

壁掛型スピーカー(アッテネータ付)



L級

日本消防検定協会認定評価品

認評放 第14~169号


定 格

スピーカーユニット 16 cmコーン型
 定格入力 3 W
 出力音圧レベル 92 dB/W(1 m)以上
 周波数特性 100 Hz~12 kHz、偏差20 dB
 入力インピーダンス 3.3 kΩ(3 W)(ハイインピーダンススピーカーライン)


アッテネータ OFF、-12db、-6db、0dB
 外形寸法 幅300 mm×高さ225 mm×奥行119 mm
 質量 1.5 kg
 仕上 モールド成型、アイボリー
 (マンセル 2.5Y8/1.4 近似)

外観寸法図


単位:mm

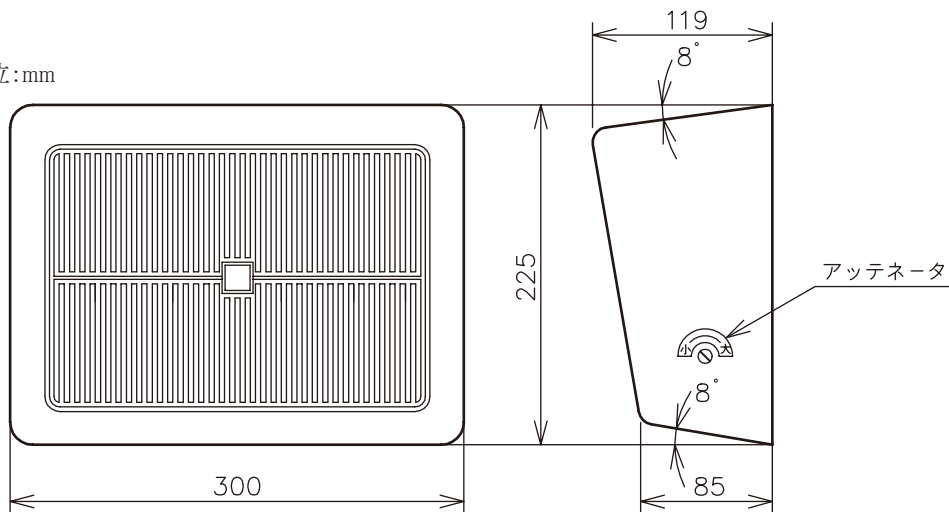

施工要領図

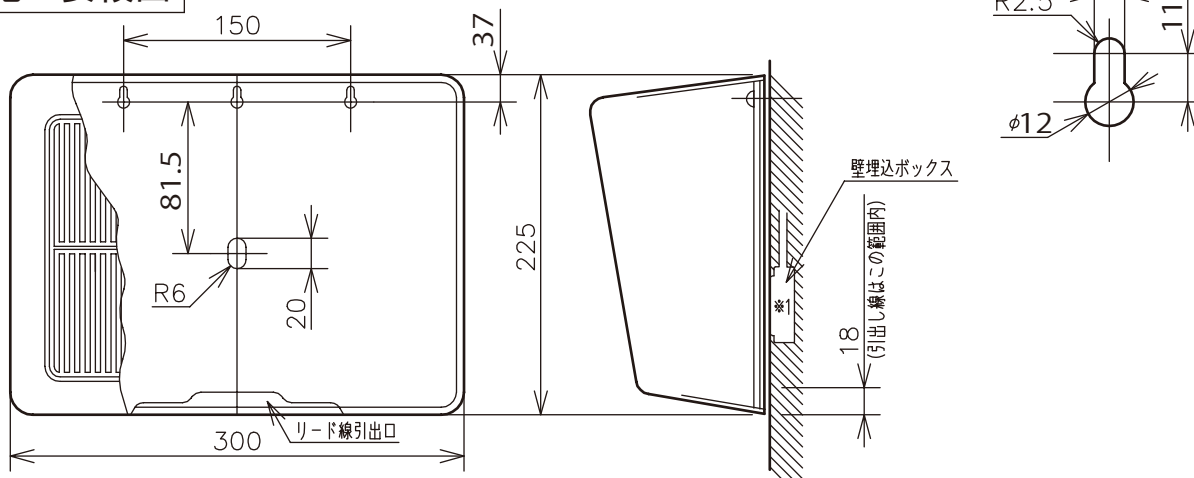

結線図

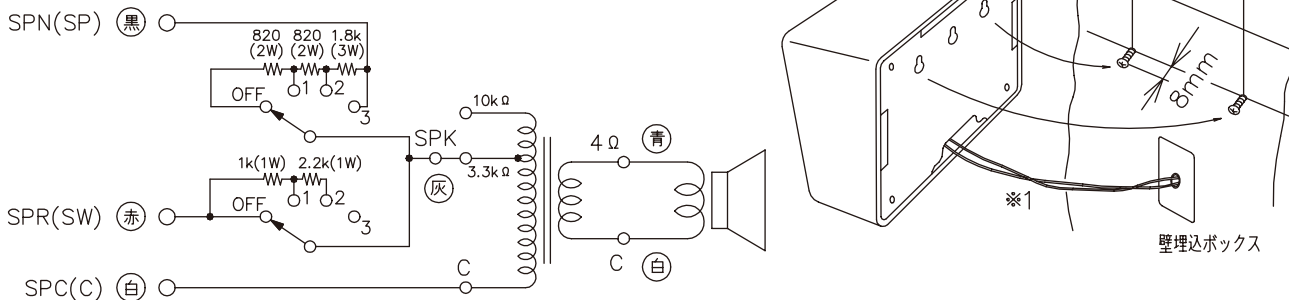

使用リード線:耐熱(105°C)ビニールワイヤー(より線)、長さ:引出口より300 mm

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。

(2005年2月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
SBW-303AT	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年9月	1/1