


# アッテネータユニット

## 定 格


入力容量 60 W  
 適合ワット数 0.5 W~60 W  
 入力インピーダンス 20 k $\Omega$ ~167  $\Omega$   
 音量調整 5段階(OFF、-18 dB、-12 dB、-6 dB、0 dB)  
 方式 トランス方式  
 入力端子 送り端子付きワンタッチ端子  
 適合ボックス JIS 1個用スイッチボックス、深さ42 mm以上(取り付け面からのボックス内側まで)  
 適合プレート パナソニック製コスモワイド21プレートなど  
 質量 約207 g  
 仕 上 アダプタープレート:亜鉛メッキ処理鋼板  
 パネル:オフホワイト色モールド成型(マンセル10Y9/0.5)

## 外観寸法図

単位:mm

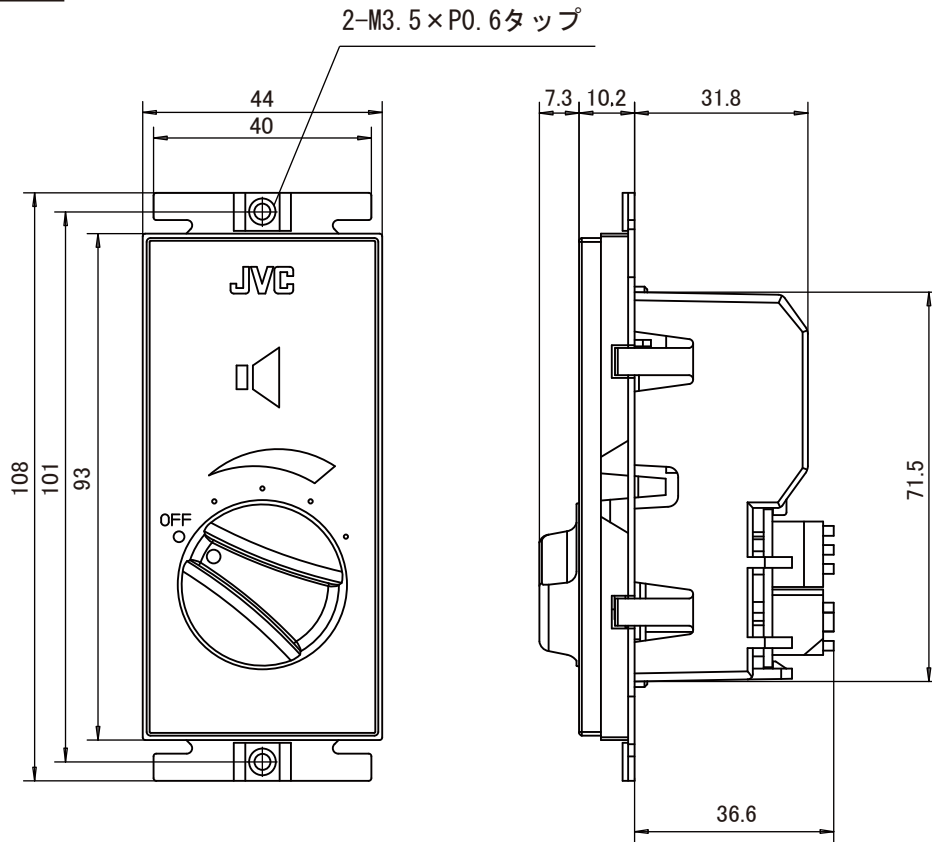

## 配 線 図

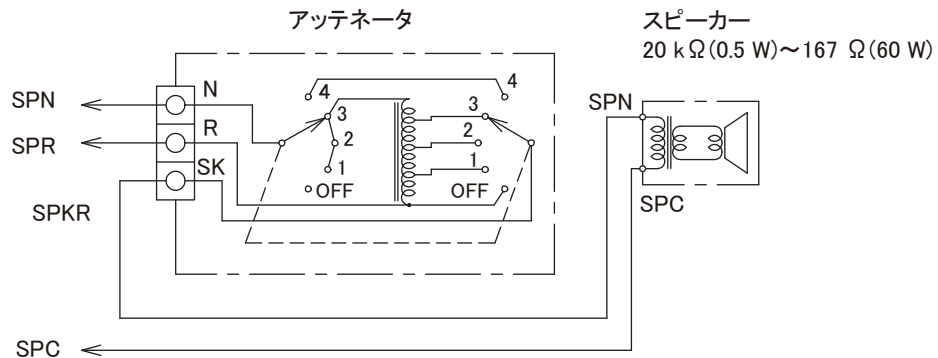

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の  
 充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。

(2012年 3月第2版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
SC-608C	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1