


アッテネータユニット

定 格


入 力 容 量 6 W
 適 合 ワ ッ ト 数 0.5 W～6 W
 入 力 イ ン ピ ー ダ ン ス 20 kΩ～1.7 kΩ
 音 量 調 整 5段階(OFF、-18 dB、-12 dB、-6 dB、0 dB)
 方 式 トランス方式
 入 力 端 子 送り端子付きワンタッチ端子
 適 合 ボ ッ ク ス JIS 1個用スイッチボックス、深さ42 mm以上(取り付け面からのボックス内側まで)
 適 合 プ レ ー ト パナソニック製:フルカラーシリーズプレートなど
 質 量 約197 g
 仕 上 アダプタープレート:亜鉛メッキ処理鋼板
 パネル:白色モールド成型(マンセルN9.3近似色)

外観寸法図

単位:mm

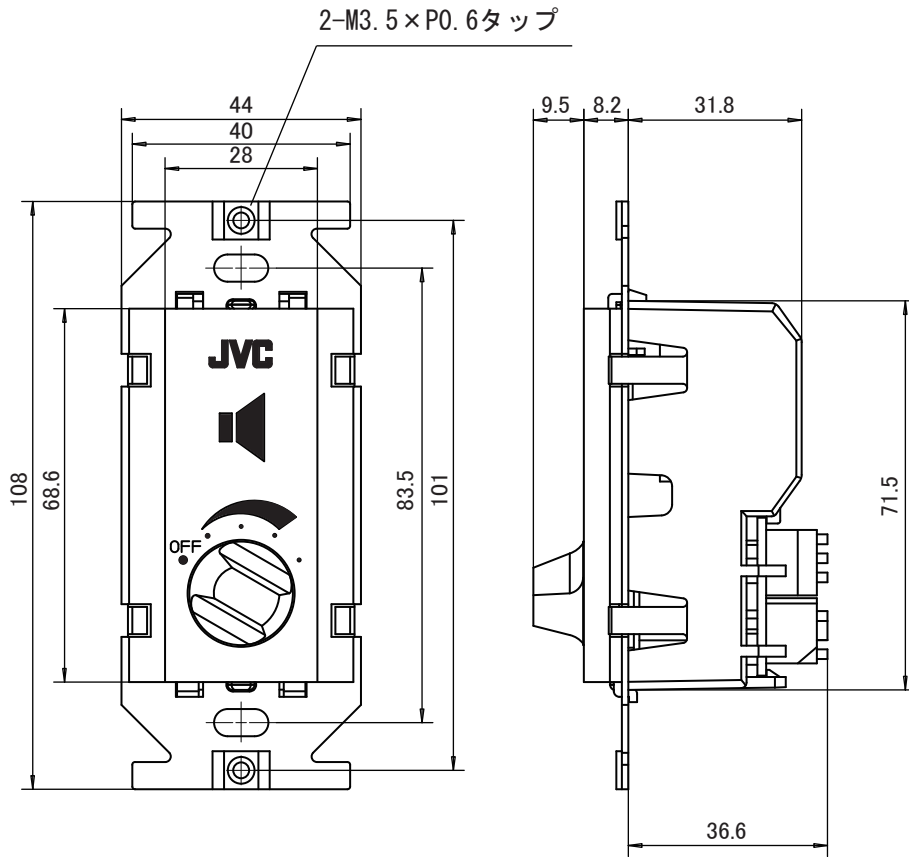

配 線 図

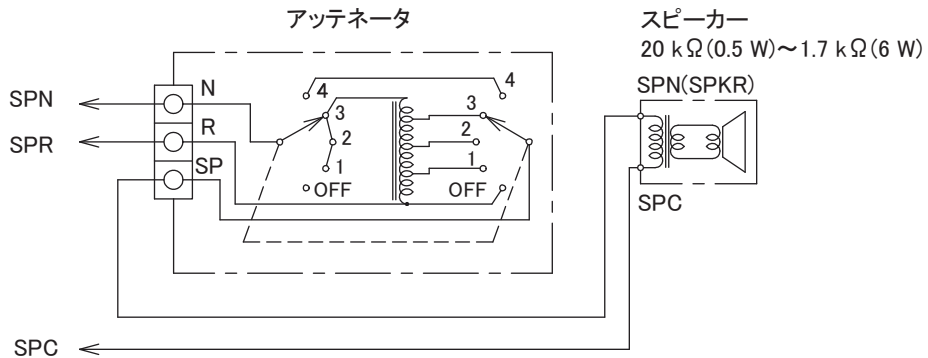

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の
 充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。

(2022年4月初版)

型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド ・ 公 共 産 業 シ ス テ ム	分 類	発 行	頁
SC-68W		プロオーディオ	2023年2月	1/1