

電源ユニット

定 格


電源出力 合計最大3.2 A以下
 OUTPUT 1: AC24 V、最大3.2 A
 OUTPUT 2: AC24 V、最大1 A
 OUTPUT 3: AC24 V、最大1 A
 出力端子電源スイッチ POWER(OUTPUT 1)、OUTPUT 2、
 OUTPUT 3

電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz
 消費電力 94 W(最大負荷時)
 周囲温度 -10°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$ (動作)、 0°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$ (推奨)
 外形寸法 幅210 mm×高さ93 mm×奥行239 mm
 質量 3.5 kg
 仕上げ ライトグレー焼付塗装
 (マンセル 3Y6/0.6近似)
 適合ラックマウント金具 UC-P1012(EIA 2U/別売)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

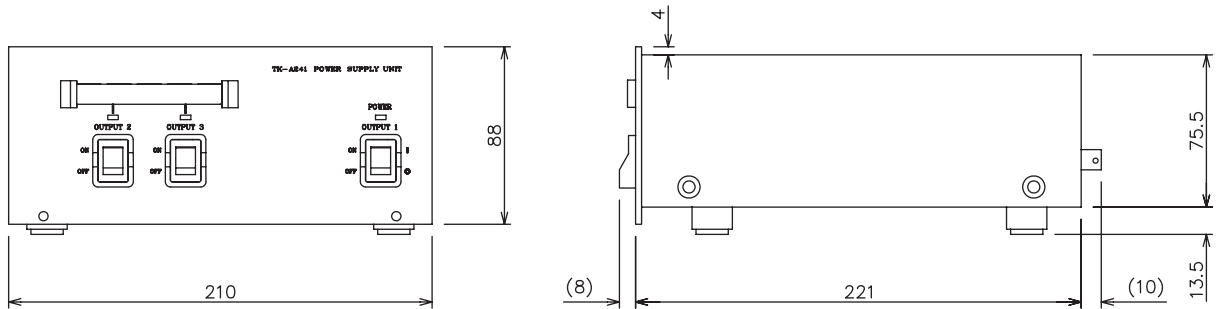

背面端子図

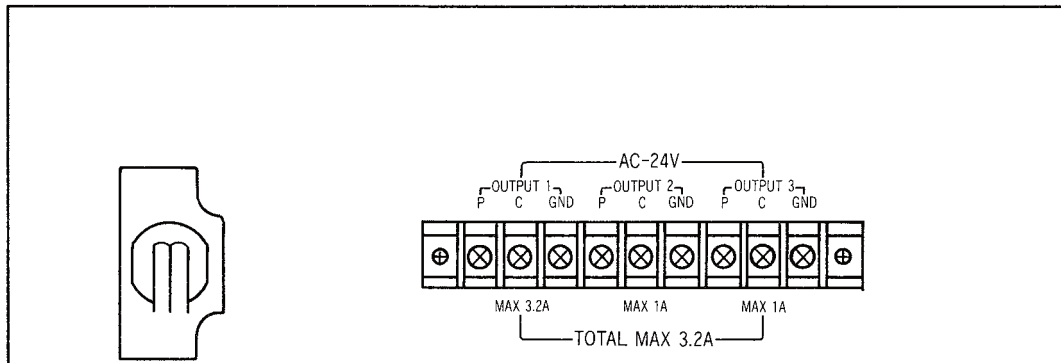

(2000年9月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
TK-A241		CCTV	2018年11月	1/1