

ドーム型HDカラーカメラ

定 格

■ カメラ部	
撮 像 デ バ イ ス	1/2.9型 CMOS
有 効 画 素 数	219万画素 1985(水平)×1105(垂直)
ア ス ペ ク ト 比	16:9
解 像 度	950 TV本
撮 像 面 積	水平5.6 mm×垂直3.1 mm
カラー撮像方式	単板、原色ローリングシャッター方式
走 査 方 式	プログレッシブ
同 期 方 式	内部同期
最低被写体照度	カラー 0.8 lx (1/30、F1.4、50 %出力、AGC 15) 白黒 0 lx (1/30、F1.4、50 %出力、AGC 15)
S / N 比	HD 47 dB (AGC 0、SHARPNESS OFF) (弊社測定方法による) NTSC (参考) 52 dB (AGC 0、SHARPNESS OFF)
映 像 出 力	AHD2.0、BNC
モ ニ タ ー 出 力	AHD2.0、RCA
赤 外 照 射 距 離	10 m


■ レンズ	
焦 点 距 離	2.8 mm～12 mm
最 大 口 径 比	F1.4(f=2.8 mm)
包 括 角 度	f=2.8 mmにて96° (水平)×50° (垂直) f=12 mmにて36° (水平)×20° (垂直)
絞 り 範 囲	F1.4～F360相当
撮 影 角 度 調 整	パン: ±175° チルト: 0～55° ローテーション: ±180°

■ 機 能	
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、ATW-FULL
AGC	最大ゲイン調整可能
電子感度アップ	OFF、オート(×2、×4、×8、×16、×32、×60)
電子シャッター	オート、1/30、1/60、フリッカーレス、 1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、 1/10000、1/20000、1/50000
ワイドダイナミックレンジ	アクティブガンマ方式(OFF、ON、オート)
シャープネス	調整可能
ノイズリダクション	2次元DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH) 3次元DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)
デイナイト機能	IRカットフィルターON/OFF(オート、カラー、 白黒、EXT)
プライバシーマスク	最大4か所設定可能(矩形)
映像反転機能	あり
ケーブル延長距離	最大500 m(5C-2V接続時) 最大300 m(3C-2V接続時)
カメラタイトル	最大15文字(英字、数字、記号)

■ 総 合 部	
電 源	適合カメラ電源ユニットから供給
消費電流/電力	約220 mA/約3.3 W
周囲温度	-10℃～+50℃(動作)、 0℃～+40℃(推奨)
湿度	20 %RH～90 %RH(結露なきこと)
外形寸法	φ112 mm×高さ97 mm
質量	約280 g
仕 上	ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似) ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)
適合カメラ電源ユニット	TK-HU141、TK-HU181
適合天井埋込ブラケット	WB-S2215(別売)
付 属 品	取扱説明書/保証書×1、取扱説明書(メニュー設定)×1、モニターケーブル×1、テンプレート×1

外観寸法図

単位:mm

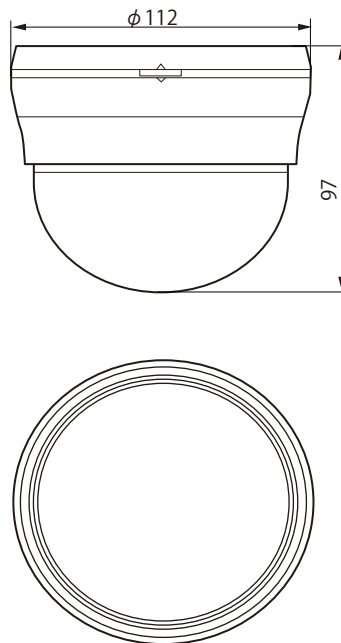

(2016年10月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
TK-HS221R	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2016年10月	1/1