

HDカラービデオカメラ

定 格


■ カメラ部	
撮像デバイス	1/2.9型 CMOS
有効画素数	219万画素 1985(水平)×1105(垂直)
アスペクト比	16:9
解像度	950 TV本
撮像面積	水平5.6 mm×垂直3.1 mm
カラー撮像方式	単板、原色ローリングシャッター方式
走査方式	プログレッシブ
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー 0.8 lx (1/30、F1.2、50 %出力、AGC 15) 白黒 0.05 lx (1/30、F1.2、50 %出力、AGC 15)
S / N 比	HD 47 dB(AGC 0、SHARPNESS OFF) (弊社測定方法による) NTSC(参考) 52 dB(AGC 0、SHARPNESS OFF)
映像出力	AHD2.0、BNC
モニター出力	AHD2.0、RCA
レンズマウント	CSマウント
レンズ駆動方式	DC駆動

■ 機能	
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、ATW-FULL 最大ゲイン調整可能
AGC	最大ゲイン調整可能
電子感度アップ	OFF、オート(×2、×4、×8、×16、×32、×60)
電子シャッター	オート、1/30、1/60、フリッカーレス、 1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、 1/10000、1/20000、1/50000
ワイドダイナミックレンジ	アクティブガンマ方式(OFF、ON、オート)
シャープネス	調整可能
ノイズリダクション	2次元DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH) 3次元DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)
デイナイト機能	IRカットフィルターON/OFF(オート、カラー、 白黒、EXT)
プライバシーマスク	最大4か所設定可能(矩形)
映像反転機能	あり
ケーブル延長距離	最大500 m(5C-2V接続時) 最大300 m(3C-2V接続時)
カメラタイトル	最大15文字(英字、数字、記号)
バックフォーカス調整	手動

■ 総 合 部	
電 源	適合カメラ電源ユニットから供給
消費電流/電力	約180 mA/約3.0 W
周囲温度	-10 °C～+50 °C(動作) 0 °C～+40 °C(推奨)
湿度	20 %RH～90 %RH(結露なきこと)
外形寸法	幅61 mm×高さ55 mm×奥行121 mm
質量	約310 g(レンズを除く)
仕 上	ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似) ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)
適合カメラ電源ユニット	TK-HU141、TK-HU181
付 属 品	取扱説明書/保証書×1、取扱説明書(メニュー設定)×1、レンチ×1

外観寸法図

単位:mm

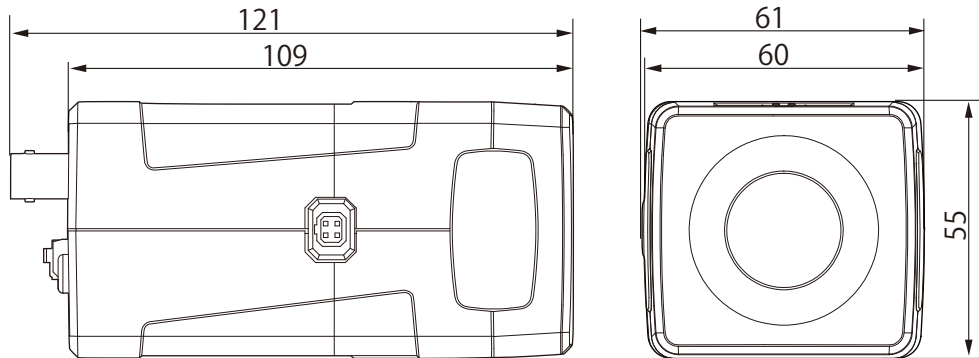

(2016年10月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
TK-HS920	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2016年10月	1/1