

カメラ電源ユニット

定 格


適 合 カ メ ラ TK-HS920/TK-HS221R/TK-HS821WPR/
TK-HS221WPR
適 合 レ コ ー ダ ー VR-G2104/VR-G2108/VR-G2116
カ メ ラ 供 給 電 源 DC21.5 V、0.25 A(最大)×4 ch
カ メ ラ 入 出 力 最大4ch
接 続 カ メ ラ 台 数 最大4台
最 大 ケ ー ブ ル 長 (対 カ メ ラ) 3C-2V:300 m
5C-2V:500 m
カ メ ラ 入 カ 75 Ω、BNC、AHD2.0(電源重畳)
ビ デ オ 出 カ 75 Ω、BNC、AHD2.0
ケ ー ブ ル 長 切 替 ス イ ッ チ LONG
3C-2V:150～300 m
5C-2V:250～500 m
SHORT
3C-2V:0～150 m
5C-2V:0～250 m

電 源 DC24 V
消 費 電 流 1.4 A以下
A C ア ダ プ タ ー 入力:AC100 V 50 Hz/60 Hz 1.6 A
出力:DC24 V 5 A
周 囲 温 度 0℃～+40℃(性能保証)
周 囲 湿 度 30 %RH～80 %RH(結露なきこと)
外 形 寸 法 幅355 mm×高さ62 mm×奥行265 mm
(フット等突起除く)
質 量 約1.3 kg
仕 上 (外觀)黒色ヘアライン塗装、黒色シボ塗装
付 属 品 取扱説明書×1、ACアダプター×1、電源ケ
ーブル×1(約1.8 m)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

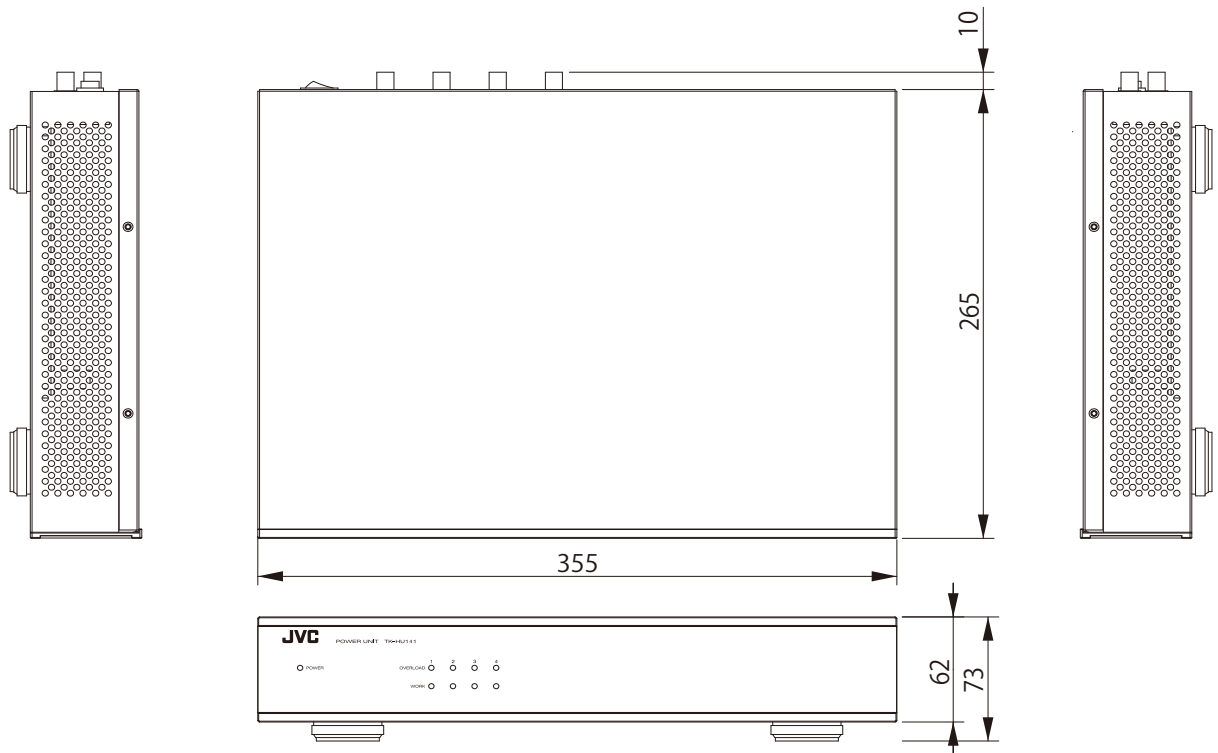

(2016年10月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
TK-HU141	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/1